


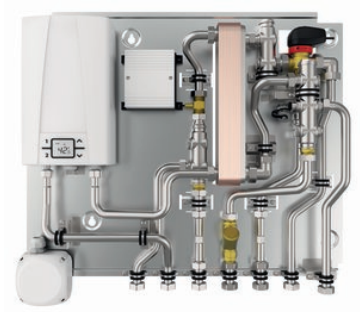

Lieferumfang

1 uniSAT plus VSW ... H.../2-5 UFH ... 1 Betriebs- und Installationsanleitung	1 Installationsleitfaden
--	--------------------------

Besonderes Merkmal

• Elektronische Warmwasserreglung • Bis zu 25 l/min Warmwasser bei 65 °C/50 °C • Einbautiefe 110 mm • Edelstahlverrohrung • Steckerfertig Plug and Play Installation	• konstante Warmwassertemperatur • Brauchwassernacherwärmung durch Elektro-Durchlauferhitzer • Wahlweise mit Unter-/Aufputzschrank kombinierbar
--	---

Produktausstattung

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte • Wahlweise Kupfer- oder Edelstahl gelöteter Wärmetauscher • Edelstahl Distanzstück zur integration eines Wärmemengen Zählers (3/4" AG fld. Länge 110 mm)	• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor • Ultraschall-Durchflusssensor • integrierte Schmutzfänger • Spülventil im Wärmeerzeugervor- und rücklauf
---	--




 Hinweis: Bestellen Sie 1 Unterputzeinbauschränk,1 Wohnungsstation und 1 Rahmen mit Türe oder 1 Oberputzschrank und 1 Wohnungsstation *Ab einer Leitfähigkeit von 500 S/cm wird die Verwendung des Edelstahl Wärmetauschers empfohlen. Die Werte sind dem örtlichen Wasserversorger zu entnehmen.

VSW 17HS/2-5 UFH M
8000014806

Technische Daten	VSW 17HS/2-5 UFH M
Warmwasser	
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 35 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	10 l/min / 28 kW
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 40 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	11,5 l/min / 32,5 kW
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (3/N/PE) (max)	11 / 13,5 kW
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz) - 400 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP20
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	615 mm / 680 mm / 109 mm
Gewicht	15,3 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	60 °C
Betriebsdruck primärseitig (max)	4 bar
Betriebsdruck sekundärseitig (max)	10 bar
Warmwassertemperatur (max)	45 °C


¹ EN 60529

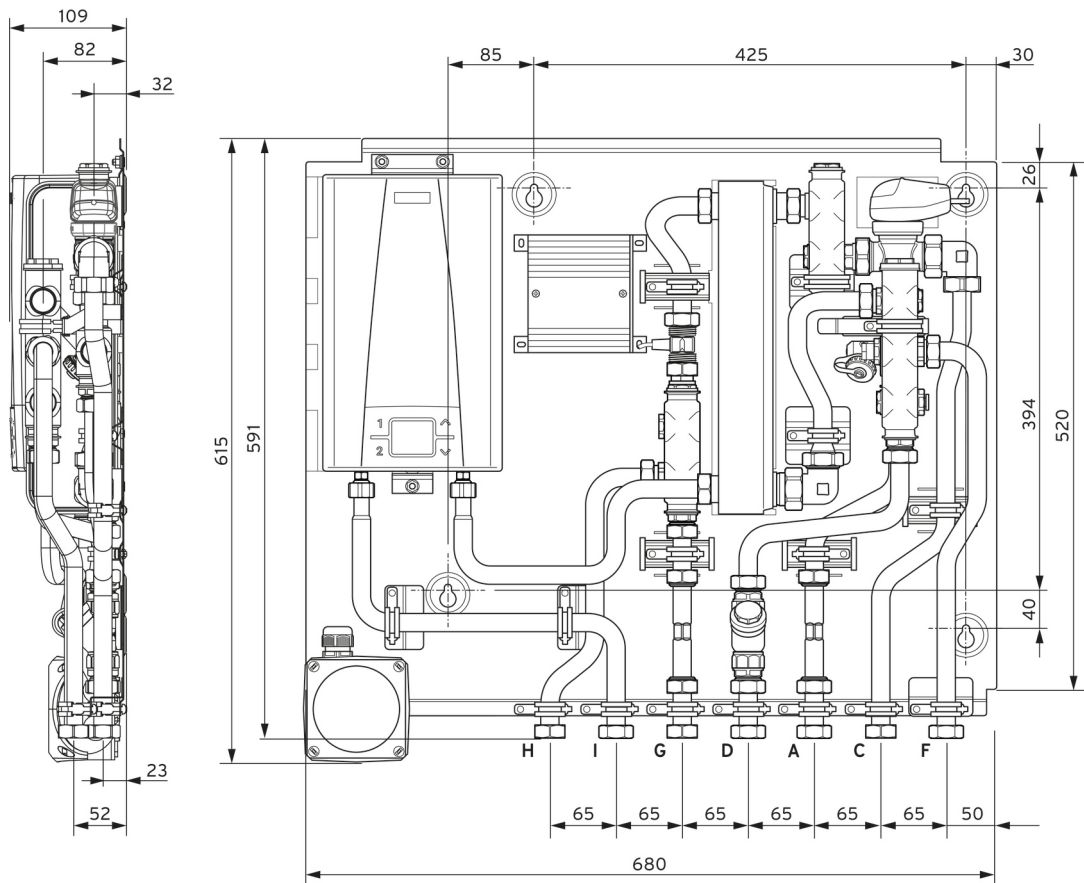


- A RL Wärmeerzeuger
- C RL Fußbodenheizung
- D VL Wärmeerzeuger
- F VL Fußbodenheizung
- G Kaltwassereintritt
- H Kaltwasseraustritt
- I Warmwasser

WHG-Station 25 l/min N, D, R


Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

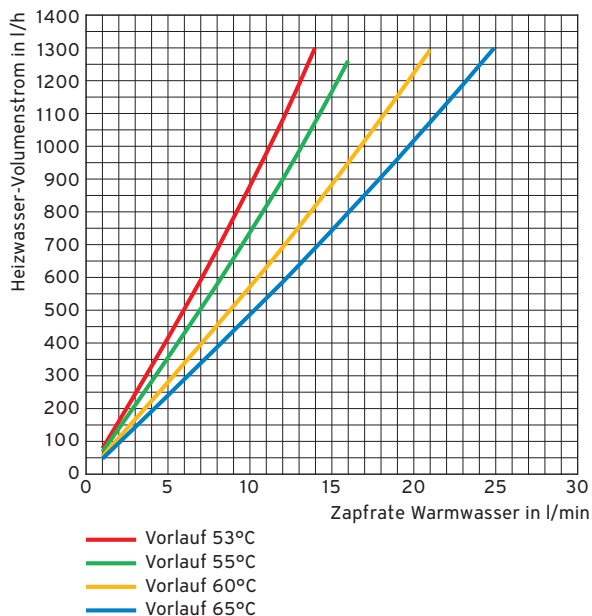

Druckverluste primär

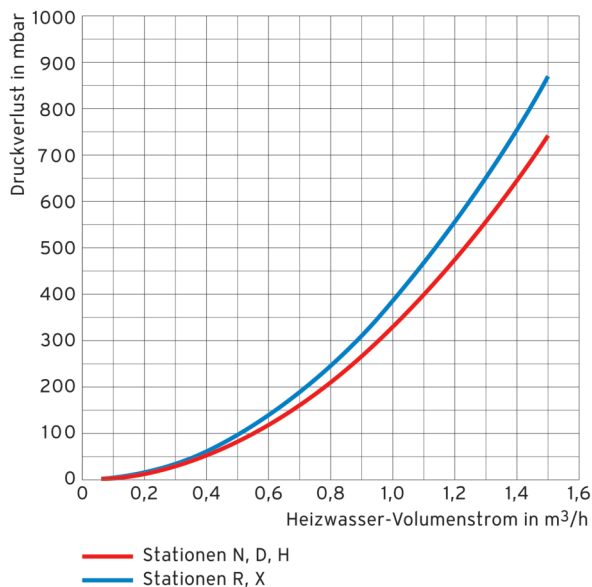

Druckverluste sekundär

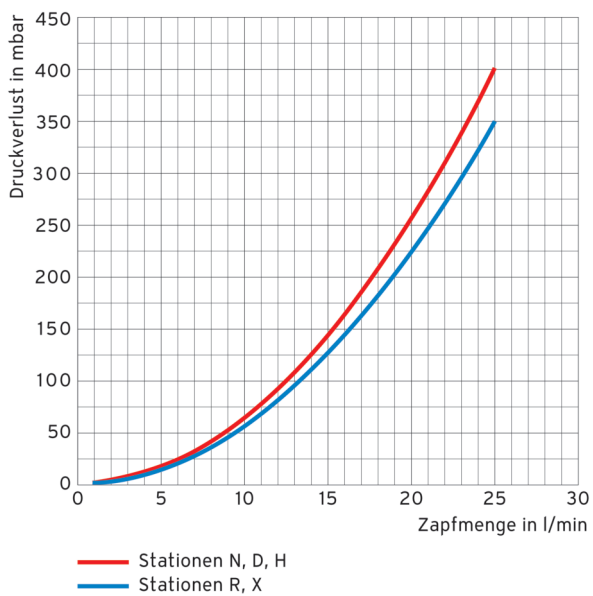

WHG-Station 17 l/min N, D, R
Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

