


Produktdatenblatt

BIOCAT KS 15D

Artikel-Nr.: 12000237
EAN/GTIN: 4260237110538

WIRKSAMKEIT UND KONFORMITÄT

Kalkschutzanlage gemäß DIN 1988-200 (Abschnitt 12.7) sowie DVGW Arbeitsblatt W 510 und W 512 bzw. DIN 3607 zur Verminderung von Kalksteinablagerungen in Trinkwasserinstallationen.



BIOCAT KS 15D Kalkschutzanlage, geeignet zum Einbau in die Kaltwasserversorgungsleitung, bei einer Gebäudegröße von bis zu 680 Wohneinheiten (max. 1.496 Personen), max. 52.500 Kubikmeter/Jahr.

WATERCRYST KATALYSATOR TECHNOLOGIE

BIOCAT Kalkschutzanlagen verhindern Kalkablagerungen in der Trinkwasserinstallation und Trinkwassererwärmungssystemen ohne den Einsatz von chemischen Aufbereitungsstoffen und ohne Veränderung der Trinkwasserqualität. Die Anlagen erfüllen alle Anforderungen an die Trinkwasserverordnung und insbesondere die Minimierungsgebote.

Der Kalkschutz basiert auf der WATERCryst Katalysator-Technologie. Als Wirkeinheit dient dazu ein Behälter, der mit einem speziell strukturierten, lebensmittelechten, für das Trinkwasser zugelassenen Kunststoffgranulat gefüllt ist. An den Oberflächen des Granulates werden - nach dem Vorbild der Biomineralisierung - kleinste Kalkkristalle aus dem im Wasser gelösten Kalkionen erzeugt. Diese werden mit der Wasserentnahme aus dem Granulatbett ausgetragen, im Leitungssystem und den Trinkwassererwärmungssystemen verteilt und wirken dort als Kristallisationskerne (Impfkristalle). Der ausfallende Kalk wird nun bevorzugt an diesen Impfkristallen gebunden, bevor er sich in Rohrleitungen, Armaturen, Warmwasserspeichern, Wärmetauschern, Duschköpfen oder Strahlsieben ablagern kann. Die Impfkristalle werden mit der Wasserentnahme aus dem Rohrleitungssystem gespült.

Dem Trinkwasser werden keine chemischen Stoffe zugegeben und keine wertvollen Mineralien (Calcium, Magnesium) entnommen. Die Qualität des Wassers wird nicht verändert.

TRINKWASSERHYGIENE UND SICHERHEIT IM BETRIEB

Die BIOCAT Kalkschutzanlage ist hygienisch eigensicher. Die Wirkeinheit wird alle 72 Stunden automatisch thermisch desinfiziert. Während der thermischen Desinfektion, bei Stromausfall (automatischer Fail Safe Mode), ist die Kalkschutzanlage vom Trinkwassernetz getrennt. Über den integrierten Bypass ist die Trinkwasserversorgung zu jederzeit gewährleistet.

AUSFÜHRUNG

Die Kalkschutzanlage BIOCAT KS 15D wird teilmontiert geliefert. GLT-Anschluss und Einbindung Hebeanlage serienmäßig (optionales Zubehör erforderlich). Display für Statusmeldungen und manuelle Steuerung.

INSTALLATION

Anschluss 400V – Drehstrom direkt in Steuerschrank.

WARTUNGSINTERVALL

Das Katalysator-Granulat (Wirkeinheit) ist unabhängig von der Wasserhärte und dem Wasserverbrauch alle 5 Jahre auszutauschen.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Alle BIOCAT Geräte sind QNG Ready und damit als geprüft nachhaltiges Produkt für KfW-geförderte Bauprojekte geeignet.

Technische Daten

Auslegung für den Wohnbau *

Maximalanzahl Wohneinheiten	680 WE
Maximalanzahl Personen	1.500
Dauerdurchfluss QD	15.000 l / h
maximaler Tagesverbrauch	150.000 l / Tag
maximaler Jahresverbrauch	52.500 m ³ / Jahr

Elektrischer Anschluss

Netzanschluss	400 V, 50 Hz, 3P+N+E
maximale Leistungsaufnahme	24.500 W
Leistungsaufnahme in Behandlung/Standby	16 W
Elektrische Schutzklasse	I
Schutzart	IP42

Sanitärtechnische Daten

Anschlussdimension	DN50 (2" Flansch)
Anschlussdimension Rückspüleleitung	DN15 (1/2" IG)
Volumenstrom Rückspülung (bei 4 bar)	90 l / min
Rückspülmenge pro thermischer Desinfektion (bei 4 bar)	1.250 l
empfohlene Dimensionierung Abfluss	DN100 (min. 80 °C)
Nenndurchfluss QN	15.000 l / h
Druckdifferenz Δp bei QN	0,5 bar
Betriebsdruck	2 - 8 bar
Wassertemperatur Zulauf	max. 25 °C

Jährliche Energiekosten **

Strom p.a.	4.435,93 €
Wasser p.a.	760,42 €


Technische Daten

Betriebsgewicht	1.900 kg
Montageart	stehend
Umgebungstemperatur	max. 40 °C

* Die Auslegung beruht auf in etwa dem Mittelwert der VDI 3807; 2,2 Personen pro WE, effektiver Verbrauchszeitraum von 10h/d und 350 Tagen/Jahr.


** Durchschnittliche Energiekosten Strom pro kW/h: 0,34 € sowie Wasser- und Abwasserkosten pro m³: 5,00 € beziehen sich auf Angaben des Statistischen Bundesamtes (12.09.2023). Bitte beachten Sie Ihre aktuellen Bezugspreise für Strom und Wasser.

Druckverlust

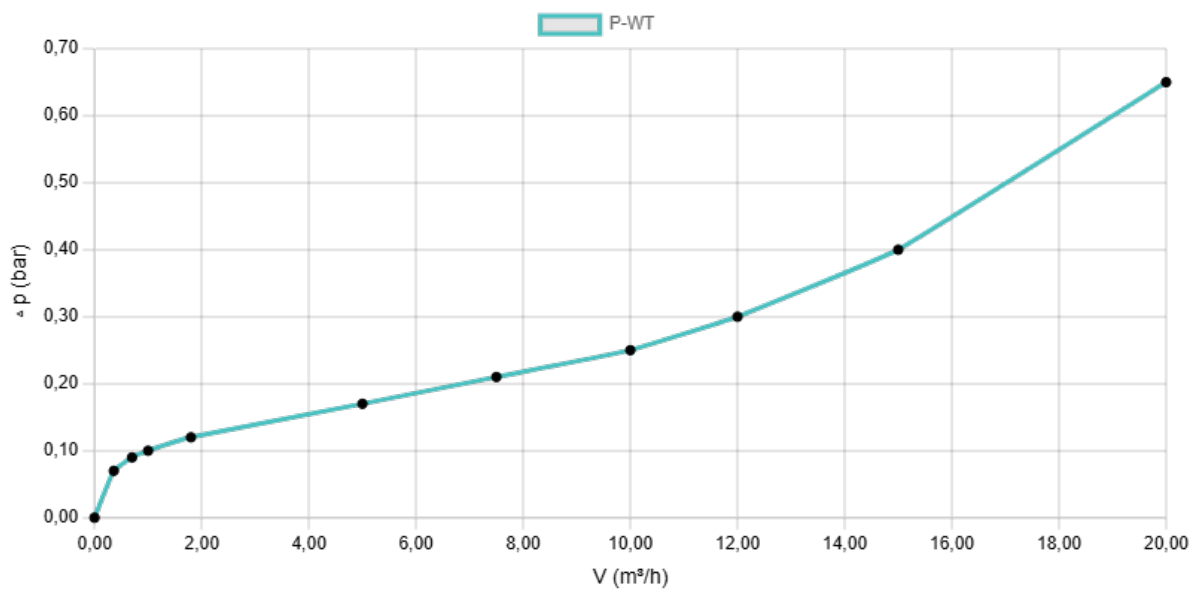

(m³/h)	(bar)	(bar)	(m³/h)	(bar)	(bar)
V	ΔP _{WT}	ΔP _{TD}	V	ΔP _{WT}	ΔP _{TD}
20,00	0,65		0,00	0,00	
15,00	0,40				
12,00	0,30				
10,00	0,25				
7,50	0,21				
5,00	0,17				
1,80	0,12				
1,00	0,10				
0,70	0,09				
0,36	0,07				


Einbaumaße

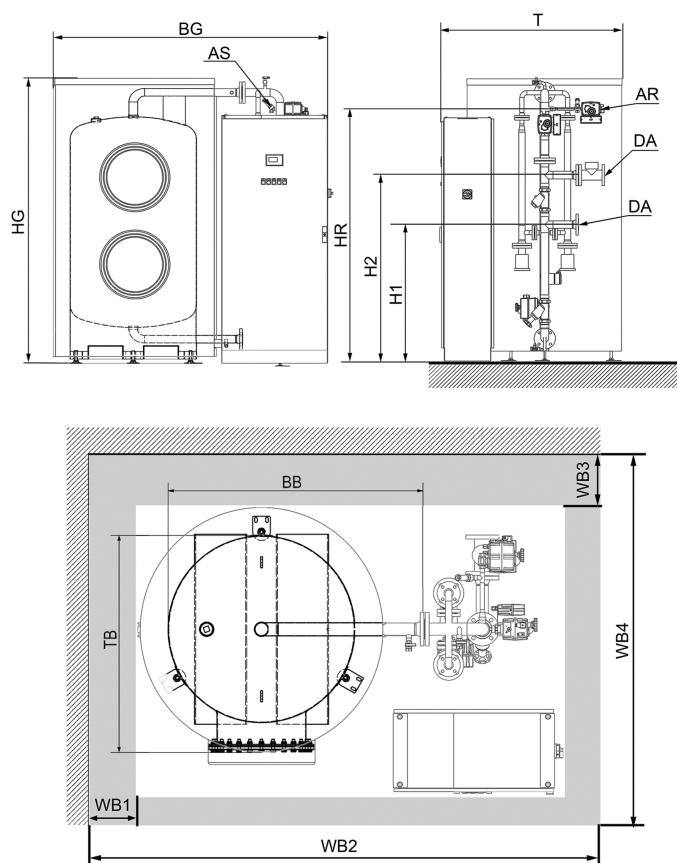

AR	DN15 (1/2")
AS	DN15 (1/2")
BB	1.310 mm
BG	2.030 mm
DA	DN50 (2" Flansch)
H1	1.100 mm
H2	1.490 mm
HG	2.270 mm
HR	2.016 mm
T	1.350 mm


TB	1.130 mm
WB1	min. 400 mm
WB2	min. 2.830 mm
WB3	min. 200 mm
WB4	min. 2.550 mm

Lieferumfang

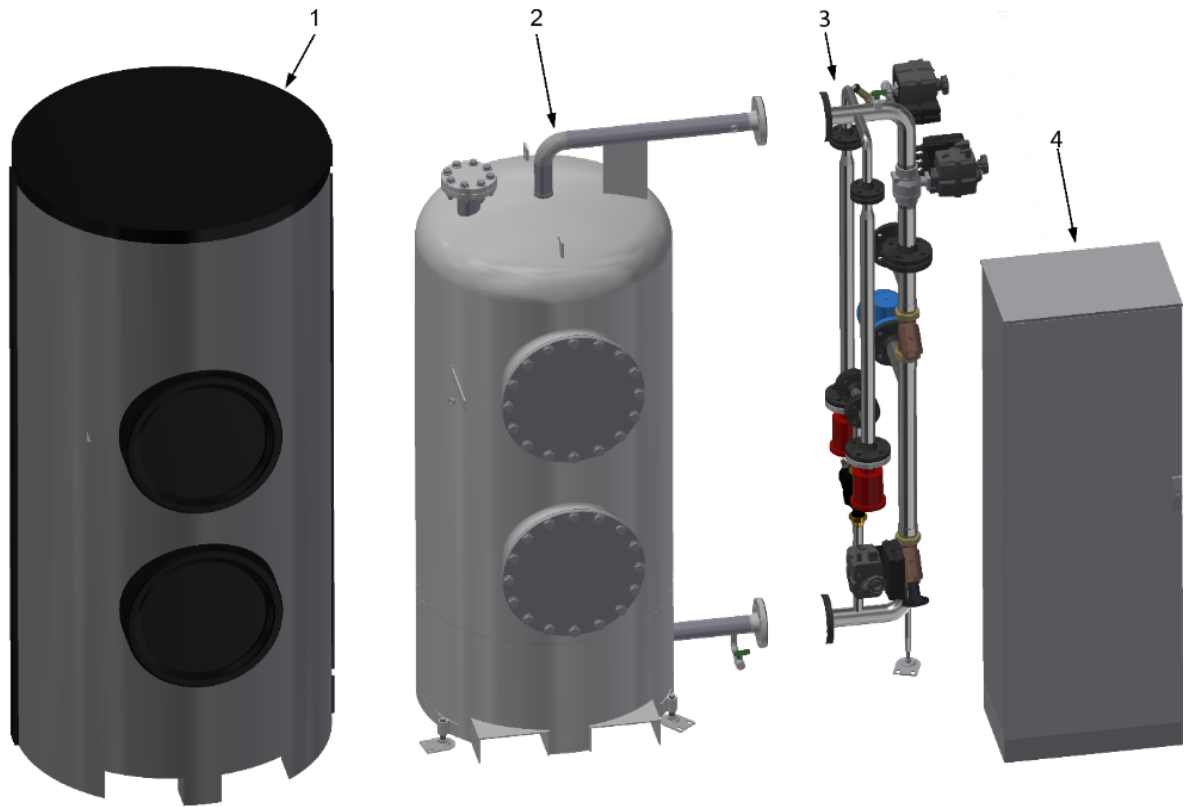


- | | |
|---|------------------|
| 1 | Thermoisolierung |
| 2 | BIOCAT Gerät |
| 3 | TD-Modul |
| 4 | Steuerschrank |

Einbauschema - Teilschutz

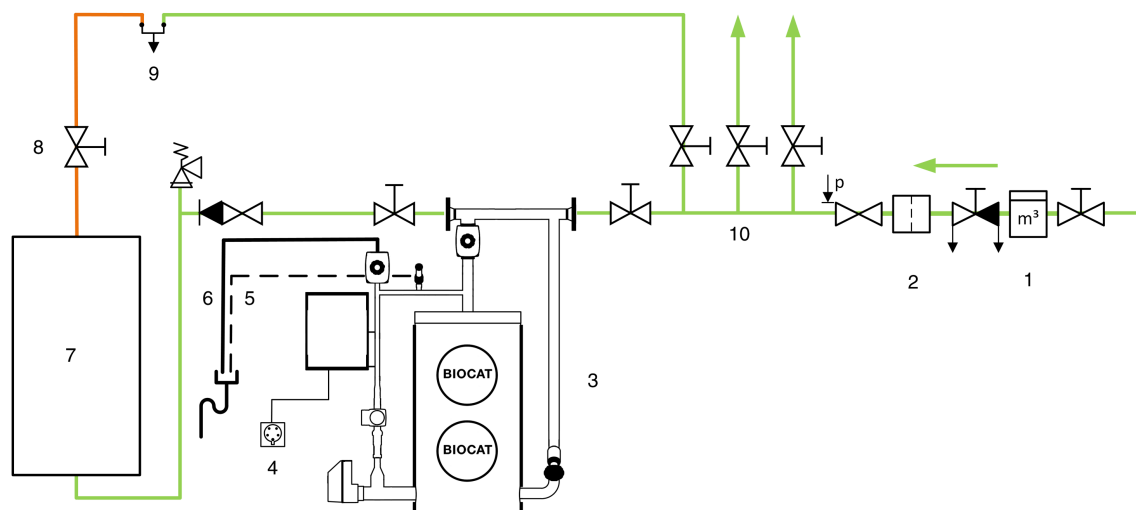

- | | |
|----|--|
| 1 | Wasserzähler mit Isolierung |
| 2 | Hauswasser Station |
| 3 | BIOCAT Kalkschutzgerät |
| 4 | Stromversorgung |
| 5 | Abblaseleitung gem. EN 12828 |
| 6 | Freier Auslauf in Abfluss |
| 7 | Trinkwassererwärmer |
| 8 | Warmwasserverteiler mit Steigleitung |
| 9 | Mischbatterie |
| 10 | Kaltwasserverteiler mit Steigleitungen |

Einbauschema - Vollschutz

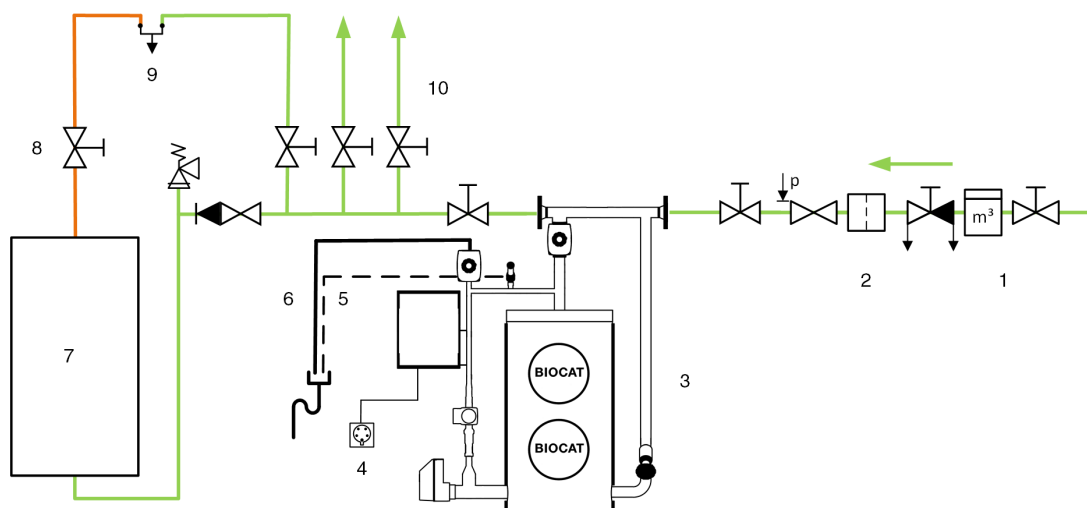

- | | |
|----|--|
| 1 | Wasserzähler mit Isolierung |
| 2 | Hauswasser Station |
| 3 | BIOCAT Kalkschutzgerät |
| 4 | Stromversorgung |
| 5 | Abblaseleitung gem. EN 12828 |
| 6 | Freier Auslauf in Abfluss |
| 7 | Trinkwassererwärmer |
| 8 | Warmwasserverteiler mit Steigleitung |
| 9 | Mischbatterie |
| 10 | Kaltwasserverteiler mit Steigleitungen |

Logistik

Lagertemperatur max.: 25 °C

Lagertemperatur min.: 5 °C

Verpackungsanzahl pro Produkt: 6

Inhaltsmenge Typ	Beschreibung	Maße			Volumen Gewicht	
		Länge	Breite	Höhe		
1	Summe				11,63 m ³	1630,0 kg
Palette (Sondermaße)	Behälter in Transportkiste	1450 mm	1500 mm	2450 mm	5,33 m ³	585,0 kg
Palette (EPAL)	Steuerung	1200 mm	800 mm	2000 mm	1,92 m ³	140,0 kg
Palette (EPAL)	Verrohrung	1200 mm	800 mm	1000 mm	0,96 m ³	140,0 kg
Palette (EPAL)	Beipack Granulat	1200 mm	800 mm	1000 mm	0,96 m ³	370,0 kg
Palette (EPAL)	Beipack Granulat	1200 mm	800 mm	1000 mm	0,96 m ³	360,0 kg
Kolli	Isolierung	2250 mm	1900 mm	350 mm	1,50 m ³	35,0 kg

Zubehör & Service

Inbetriebnahme



20000016
Inbetriebnahme KS 7.5D ... KS 25D

Montagezubehör



12000200
Flanschanschluss-Set DN50



12000357
Schwimmerschalter Hebeanlage-Behälter



12000354
Schwimmerschalter Hebeanlage-Schacht

Serviceset

12000175
Service-Set KS 15D

12000411
Schaufel- & Trichter-Set für Service BIOCAT Großgeräte

Servicevertrag Basic



20000100
Servicevertrag Basis BIOCAT KS 15D

Servicevertrag Premium



20000116
Servicevertrag Premium BIOCAT KS 15D