



## Easytop-KRV-Schrägsitzventil

(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)

- Rp-Gewinde


### Ausstattung

Rp-Gewinde nach DIN EN 10226-1, Ventilgehäuse und -oberteil Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Spindelübersetzung, Stellungsanzeige offen/geschlossen, Handrad ergonomisch und geschlossen mit Medienkennzeichnung grün/rot auswechselbar, Prüfanschluss, Entleerungsstopfen G $\frac{1}{4}$

mit DVGW-Prüfzeichen

Modell 2238.2

Artikel 829 360

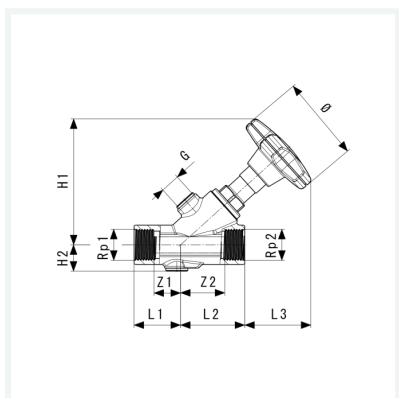

## Eigenschaften

|                            |    |                      |
|----------------------------|----|----------------------|
| Betriebsdruck              | BD | max. 1,6 MPa (PN 16) |
| Betriebstemperatur maximal | BT | 90 °C                |
| Durchmesser Nominal        | DN | 25                   |
| Innengewinde zylindrisch   | Rp | 1                    |
| Z-Maß 1                    | Z1 | 18 mm                |
| Z-Maß 2                    | Z2 | 48 mm                |
| Länge 1                    | L1 | 35 mm                |
| Länge 2                    | L2 | 65 mm                |
| Länge 3                    | L3 | 56 mm                |
| Höhe 1                     | H1 | 116 mm               |



**Easytop-KRV-Schrägsitzventil**  
**(Kombiniertes Freistromventil mit Rückflussverhinderer)**  
**Modell 2238.2**  
**Artikel 829 360**

## Eigenschaften

---

|             |                        |       |
|-------------|------------------------|-------|
| Höhe 2      | H2                     | 24 mm |
| Durchmesser | Ø                      | 73 mm |
| Gewicht     | 760 g                  |       |
| Volumen     | 1200,5 cm <sup>3</sup> |       |