

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie
- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Einhandbedienhebel/Griff
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)



## TECHNISCHE DATEN

### DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Durchfluss bei 3 bar                          | 6.0 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | 3 bar     |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| DN-Größe (Nennmaß)             | DN15       |
| Warmwasserversorgung           | max. +80°C |
| Arbeitsdruck                   | 0.5-10 bar |
| Anschlussgröße                 | G1/2       |
| Ausladung                      | 107 mm     |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA         |
| Werkstoff                      | Messing    |

### VORSCHRIFTEN


|             |        |
|-------------|--------|
| EN Standard | EN 200 |
|-------------|--------|

### ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| KIWA                  | K100538/01 |
| Konformitätserklärung | DoC        |

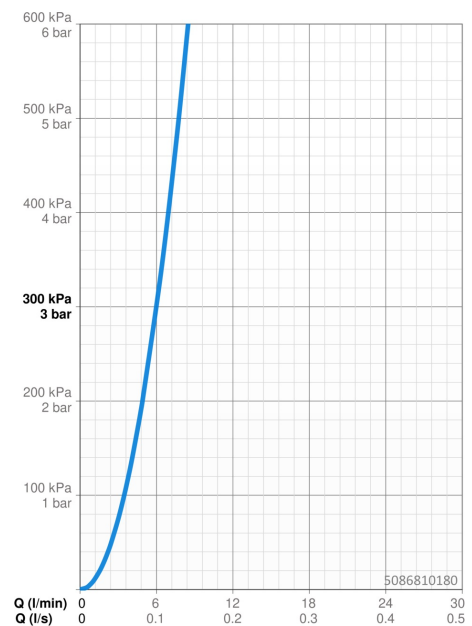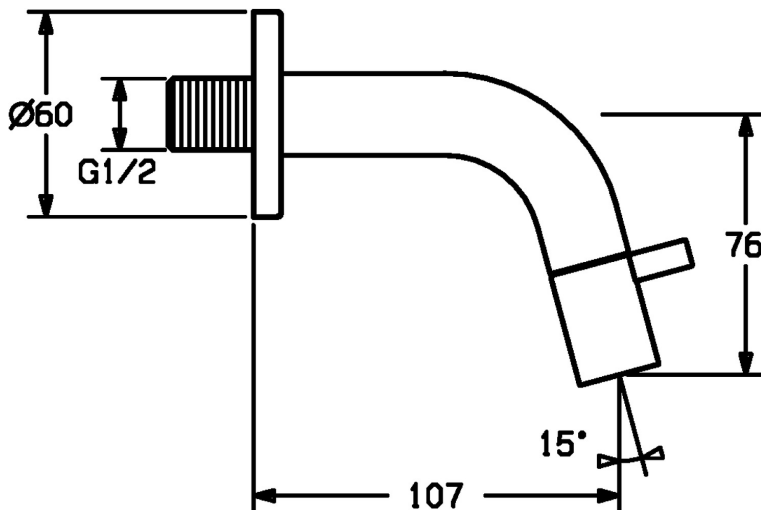

## ERSATZTEILE

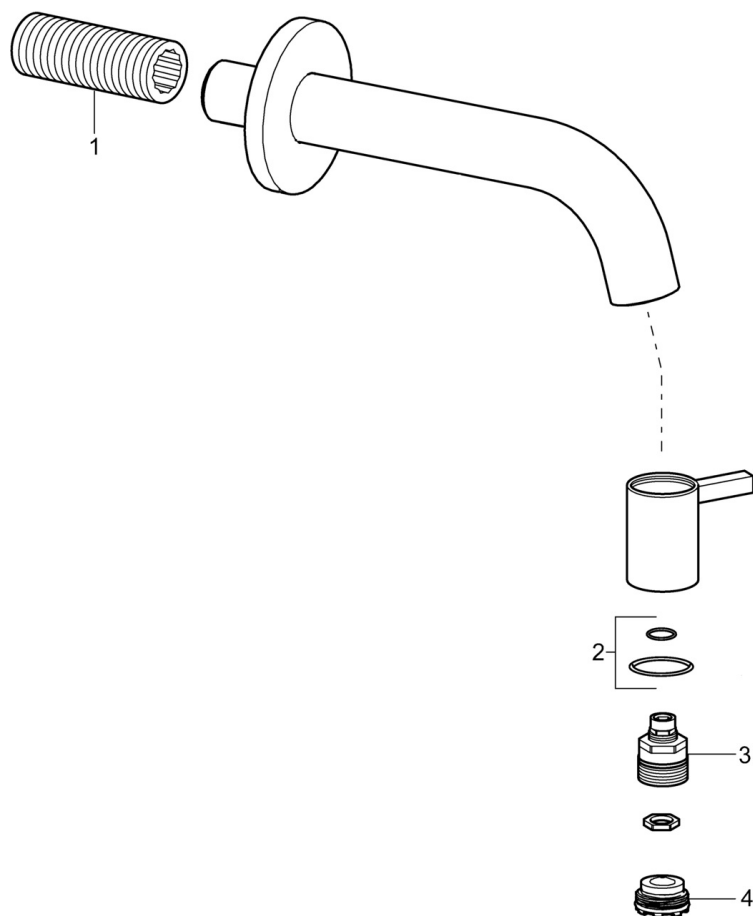

### SP50868101CLR

|      | Name                                 | Art.-Nr. |
|------|--------------------------------------|----------|
| 01   | Nippel Ausgelaufen                   | 59905534 |
| 02   | O-Ringsatz                           | 59913320 |
| 03   | Oberteil                             | 59913323 |
| 04   | Luftsprudler, M21.5x1, JR Z, (-2014) | 59913318 |
| N.l. | Schlüssel für Luftsprudler, M21.5x1  | 59913133 |