

Vitocharge VX3 Typ 4.6A12, 4.6A4, 4.6A, 4.6A8, 4.6A0

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.


Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.
Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden.
Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Verschleißteile finden

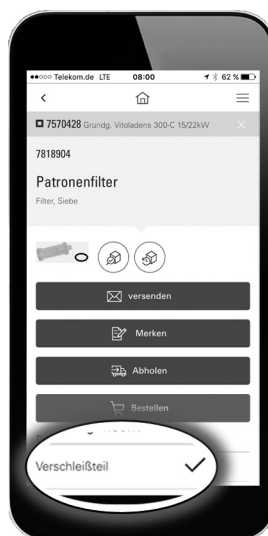

Die zur Wartung benötigten Verschleißteile können direkt über die Viessmann Ersatzteil App identifiziert und bestellt werden.

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Für Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und im Fall einer Störung informieren Sie den Viessmann Technischen Dienst über die Hotline: 06452-703608.	☐
2. Anlage spannungsfrei schalten	☐
3. Batteriefach öffnen	☐
4. Bedieneinheit ausbauen	☐
5. Bedieneinheit einbauen	☐
6. Gehäuseschutzleiter (PE) anschließen	☐
7. Vorderbleche der Batteriefächer anbauen	☐
8. Vorderblech Wechselrichter anbauen	☐
9. Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) regelmäßig auf Funktion prüfen	☐
10. Ersatzstrombetrieb prüfen	☐