

Vitocell 100-B Typ CVE

Sicherheitshinweise



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Wärmepumpen: Arbeiten am Kältemittelkreislauf dürfen nur von Fachkräften, die dazu berechtigt sind, durchgeführt werden.


Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Bei Brennstoff Gas den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Nach Montage Gasdichtheit prüfen.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Originalteile oder von Viessmann freigegebene Ersatzteile verwenden. Montage der Bauteile mit neuen Dichtungen.

Verschleißteile finden

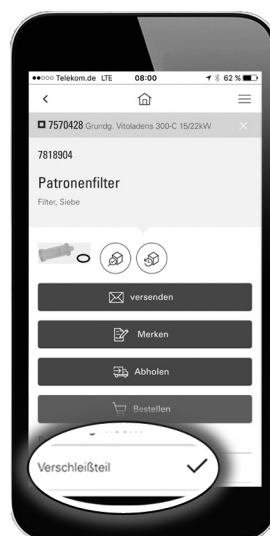

Die zur Wartung benötigten Verschleißteile können direkt über die Viessmann Ersatzteil App identifiziert und bestellt werden.

Durchzuführende Arbeiten

Arbeitsschritt	Erledigt
1. Speicher-Wassererwärmer trinkwasserseitig entleeren (falls erforderlich)	☐
2. Anlage außer Betrieb nehmen	☐
3. Sicherheitsventile auf Funktion prüfen	☐
4. Anodenschutzstrom mit Anoden-Prüfgerät prüfen	☐
5. Speicher-Wassererwärmer innen reinigen und entkalken	☐
6. Magnesium-Schutzanode prüfen und austauschen (falls erforderlich)	☐
7. Speicher-Wassererwärmer wieder in Betrieb nehmen	☐
8. Wasserseitige Anschlüsse auf Dichtheit prüfen	☐
9. Abdeckhaube vom Elektro-Heizeinsatz abbauen	☐
10. Sicherheitstemperaturbegrenzer entriegeln	☐
11. Kombigerät TR/STB austauschen	☐
12. Heizelement des Elektro-Heizeinsatzes austauschen	☐