



x-change Wärmepumpe & x-buffer Wärmespeicher

Intelligent. Heizen. pro.



Fühl Dich wohl. Kermi.



x-change[®] dynamic pro AW E

Die x-change dynamic pro Luft/Wasser-Wärmepumpe punktet mit bester Effizienz, geringsten Schallemissionen sowie neuester Regelungstechnik und minimalem Installationsaufwand.

- Geringste Schallemissionen
- Aktive Kühlfunktion serienmäßig
- Hochwertiges und sehr ansprechendes Gehäuse
- Intuitive und einfachste Bedienung über großes 7" Touch-Display
- App und webbasierte Fernbedienung über Tablet, PC und Smartphone
- Fernwartung über x-center Regelung ohne zusätzliches Zubehör

Bezeichnung	Energieeffizienzklassen		Heizleistung (kW) bei A2/W35	COP ¹ A2/W35	Kühlleistung (kW) bei A35/W18	B x T x H (mm)	Gewicht (kg)
	Wärmepumpe 35 °C/55 °C	inkl. Regelung 35 °C/55 °C					
x-change dynamic pro ac 6 AW E	A+++ / A+++	A+++ / A+++	modulierend 4,0 - 7,5	4,66	4,5 - 8,0	1.270 x 680 x 1.075	185
x-change dynamic pro ac 10 AW E	A+++ / A+++	A+++ / A+++	modulierend 4,9 - 11,9	4,80	4,8 - 11,0	1.430 x 680 x 1.150	205

¹ geprüft nach EN 14511:2011

Kompatibel mit:

x-buffer combi pro / x-buffer flex mit Hydromodul pro



Steuerbar mit der x-center pro Regelung mit hochauflösendem kapazitivem 7" Touch-Farbdisplay mit intuitiver und einfachster Menüführung durch selbsterklärende Icons und innovativen Übersichtsscreens.



x-buffer® flex Schichtenpufferspeicher inkl. Hydromodul pro

Behagliche Heizungswärme und Trinkwassererwärmung mit hoher Energieeffizienz durch zwei Temperaturebenen für Warmwasser und Heizung.

- Speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen entwickelt
- Zusätzliche Anschlüsse für weitere Wärmeerzeuger
- Geringe Wärmeverluste durch hochwertige Dämmung
- Einfachste und schnelle Montage durch ab Werk vormontiertes Hydromodul pro inkl. Regelung

x-buffer flex Schichtenpufferspeicher mit hochwertiger 2-Schichtdämmung

Bezeichnung	Energieeffizienzklasse	Nenninhalt (l)	Gewicht (kg)	Durchmesser ohne/mit Dämmung (mm) Höhe ohne/mit Dämmung (mm), Kippmaß (mm)
x-buffer flex 600 Schichtenpufferspeicher mit hochwertiger Speicherdämmung	B	620	117	700/960 1.790/1.910, 1.830
x-buffer flex 800 Schichtenpufferspeicher mit hochwertiger Speicherdämmung	B	818	133	790/1.050 1.870/1.990, 1.910
x-buffer flex 1000 Schichtenpufferspeicher mit hochwertiger Speicherdämmung	B	940	146	790/1.050 2.120/2.240, 2.160
x-buffer flex 1300 Schichtenpufferspeicher mit hochwertiger Speicherdämmung	C	1.326	201	950/1.210 2.095/2.215, 2.150

Kompatibel mit: x-change dynamic pro ac 6 AW E / x-change dynamic pro ac 10 AW E



Inklusive x-center pro Regelung mit hochauflösendem kapazitivem 7" Touch-Farbdisplay mit intuitiver und einfachster Menüführung durch selbsterklärende Icons und innovativen Übersichtsscreens.



x-buffer® combi pro

Puffer- und Warmwasserspeicher

Die platzsparende Kombilösung für Heizungswärme und Warmwasser.

- Vereint Wärmepumpenregelung, Puffer- und Warmwasserspeicher
- Hochwertiges Erscheinungsbild durch umlaufendes pulverbeschichtetes Blechgehäuse
- Zum Kühlen geeignet
- Einfachste Installation durch integrierte Regelung und vorverdrahtete Komponenten

x-buffer combi pro Puffer- und Warmwasserspeicher


Bezeichnung	Nenninhalt (l)	Energieeffizienzklasse	Gewicht (kg)	H x B x T (mm) Kippmaß (mm)
x-buffer combi pro	Pufferspeicher 127	B	255	1.865 x 705 x 890 1.960
	Warmwasserspeicher 231 (204 l nutzbar)	B		

Kompatibel mit: x-change dynamic pro ac 6 AW E / x-change dynamic pro ac 10 AW E

Hinweis: In Verbindung mit aktiver Kühlfunktion darf die Vollauf- / Pufferspeichertemperatur von 18 °C nicht unterschritten werden.



Inklusive x-center pro Regelung mit hochauflösendem kapazitivem 7" Touch-Farbdisplay mit intuitiver und einfachster Menüführung durch selbsterklärende Icons und innovativen Übersichtsscreens.

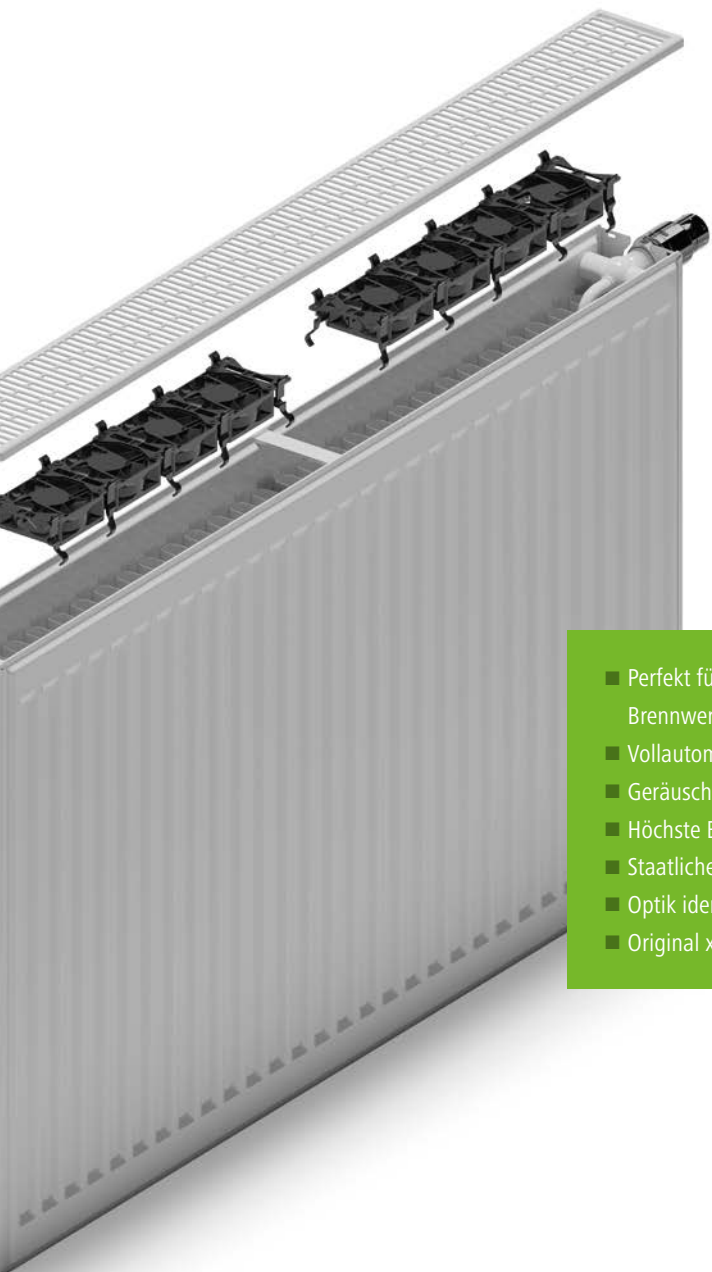

x-flair. Der Wärmepumpen- Heizkörper.

Wohlig warm und
erfrischend effizient.

- Perfekt für Wärmepumpen und Brennwertgeräte
- Vollautomatische Regelung
- Geräuscharmer Komfortbetrieb
- Höchste Effizienz
- Staatliche Förderung
- Optik identisch zu therm-x2
- Original x2-Technologie



Mehr Infos unter www.kermi.de/x-flair

KERMI

Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de / www.kermi.at
info@kermi.de