


Geberit Duofix Traversenelement für Waschtisch, Standarmatur



Beispielbild

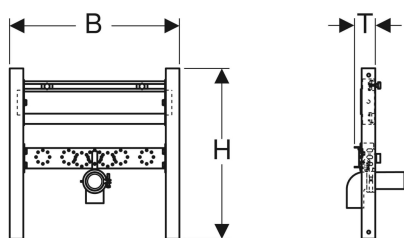

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen

Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen verzinkt
- Rahmen mit Bohrlöchern $\varnothing 9$ mm für Befestigung im Holzständerbau

- Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar
- Abdichtscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Lieferumfang

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
- 2 Abdichtscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 2 Schutzstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, $\varnothing 50$ mm
- Dichtung $\varnothing 44 / 32$ mm
- 2 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	T	VE1	VE2
111.464.00.1	50 cm	50 cm	6 cm	1 St.	20 St.