


Geberit Duofix Montageplatte für Waschtisch mit Unterschrank und einer Auslaufarmatur zentrisch



Beispielbild

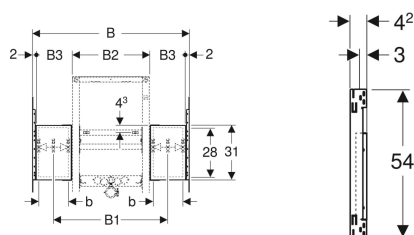

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zur Befestigung zwischen Geberit Duofix Elementen für Waschtisch und Ständern
- Zum Befestigen von Waschtischen mit Unterschrank
- Zur Verwendung bei einer zentrischen Auslaufarmatur

Eigenschaften

- Auf Geberit ONE Waschtische mit Unterschränken abgestimmte Breite

Lieferumfang

- 2 Montageplatten mit Befestigungswinkeln
- 2 Befestigungswinkel

- Auf Geberit Duofix Elementbefestigungstraversen für Ständerabstand ab 60 cm abgestimmte Breite
- Montageplatte passend auf Elementbreite 44 oder 50 cm zugeschnitten
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, bzw. Klasse D-s2, d0 nach EN 13501-3
- Formaldehydabgabe Klasse A nach EN 1084, bzw. Klasse E 1 entsprechend nach EN 13936

Technische Daten

Werkstoff

Holz

Zusätzlich zu bestellen

- Befestigungsmaterial für Waschtisch (wenn die Positionen der Befestigungsschrauben auf den Montageplatten liegen)

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Nennbreite	B	B1	B2	B3	b	H	T	VE1
111.951.00.1	60 cm	65 cm	47–58 cm	44 cm	8.5 cm	5.5 cm	31 cm	3 cm	1 St.
111.952.00.1	75 cm	80 cm	53–73 cm	50 cm	13 cm	10 cm	31 cm	3 cm	1 St.
111.953.00.1	90 cm	95 cm	53–88 cm	50 cm	20.5 cm	17.5 cm	31 cm	3 cm	1 St.
111.954.00.1	105 cm	110 cm	53–103 cm	50 cm	28 cm	25 cm	31 cm	3 cm	1 St.
111.955.00.1	120 cm	125 cm	53–118 cm	50 cm	35.5 cm	32.5 cm	31 cm	3 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Duofix Traverse für Elementbefestigung, für Ständerabstand ab 60 cm