


Schallschutzablauf CeraDrain Plan VC 12, DN 40/DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 514059

GTIN: 4001636514059

Rabattgruppe: 5

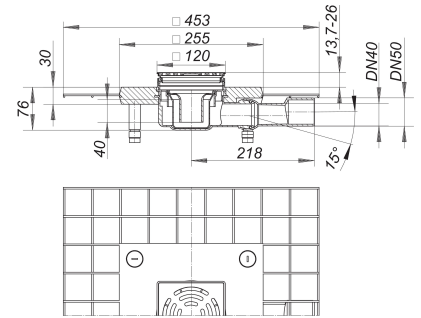

Beschreibung:

Schallschutzablauf CeraDrain Plan VC 12, DN 40/DN 50, 120 x 120 mm

Bodenablauf inklusive Schallschutzmatte DallDrain, Aufsatz DallDrain Pure mit Edelstahlrost im Kunststoffrahmen. Bei Einbau gemäß Prüfbericht geeignet zur Erfüllung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad.

Ausführung:

- Rost und Rahmen aus Edelstahl
- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- flexible, einklickbare Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- komplett herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungverschluss, mechanisch wirkend (abweichend von DIN EN 1253)
- Bauschutzabdeckung
- vier schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 55 – 250 mm
- Aufsatzverlängerung kürzbar für Bodenbeläge 10 – 36 mm (inkl. Kleber)
- Estrichverstärkungselement zum Schutz des Ablaufstutzens

MATERIAL

Ablaufgehäuse und Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest; Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg); Aufsatzverlängerung und Rahmen aus ABS

Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm

Einsetzbar bei Anforderungen an den Schallschutz, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Ersatzteile:

501080 Rost E 115, 115 x 115 mm

590282 Schalldämmmatte, 450 x 450 x 8 mm

482013 Geruchsverschlusseinsatz TistoPlan