

EAN: 4057304007538
static.hansa.com/51211183



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Niederdruck, für offene Heißwasserbereiter
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Kristallklarer Laminarstrahl, CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **151 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**


Zulassungen und Deklarationen

EPD **S-P-06391**

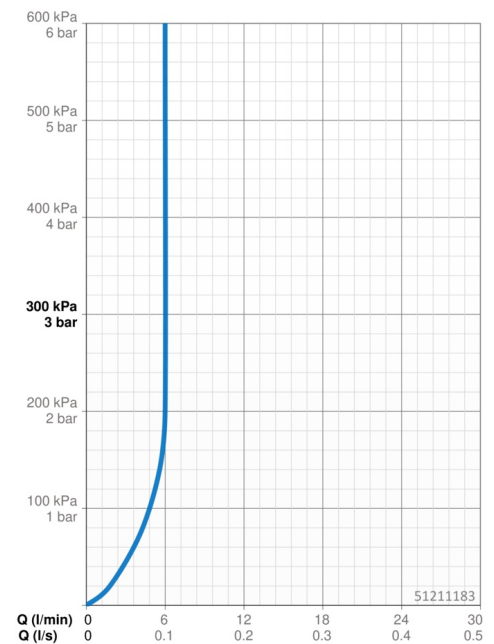

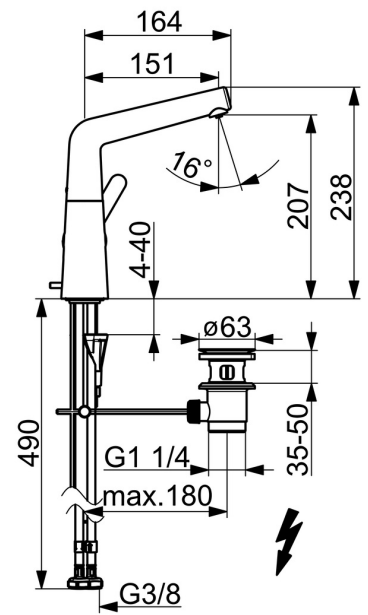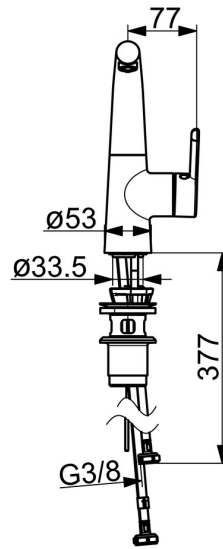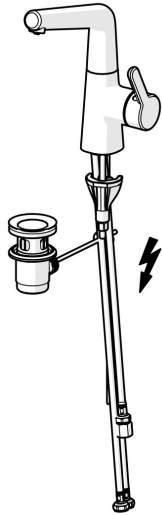

Ersatzteile

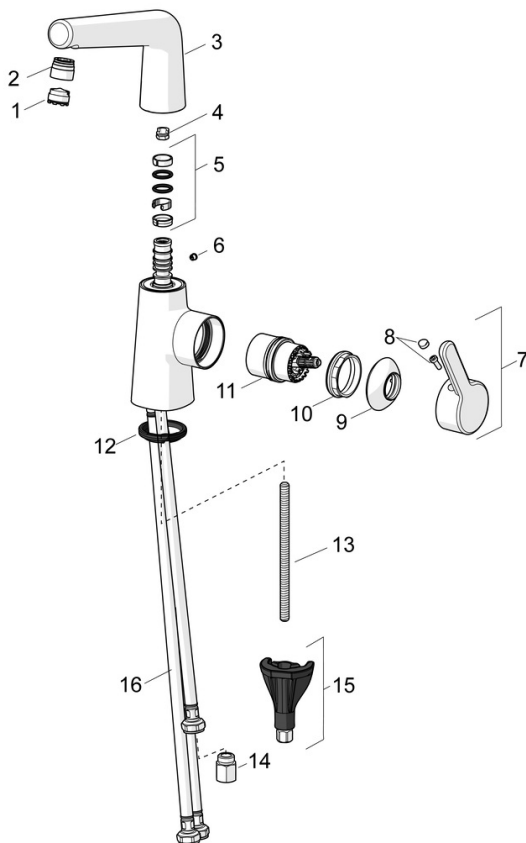

SP5121183

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M18.5x1	59913489
02	Montagering für Luftsprudler	59914645
03	Auslauf	1013094V
03	Auslauf Ausgelaufen	59914651
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
04	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
05	Dichtungskit	59914263
06	Blindstopfen	59913762
07	Hebel	59914652
08	Dekorkappe	59914573
09	Abdeckkappe	59914649
10	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
11	Kartusche, Niederdruck, 4.0	59914670
12	Bodendichtung	59914591
13	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
14	Durchflussbegrenzer, G3/8	59914666
15	Befestigungssatz	59914475
16	Anschlußschlauch, L=550, G3/8-M8x1 LH	59914680