

EAN: 4015474271579
static.hansa.com/01082186



- HealthCare
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Bedienungshebel lang, Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über Kupferrohre
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Rapid-Montagesystem
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Spar-Durchfluss bei 3 bar	6.0 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	Ø10
Ausladung	141 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing



Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
DVGW	NW-6506BU0493
ABP	P-IX 29885/IA

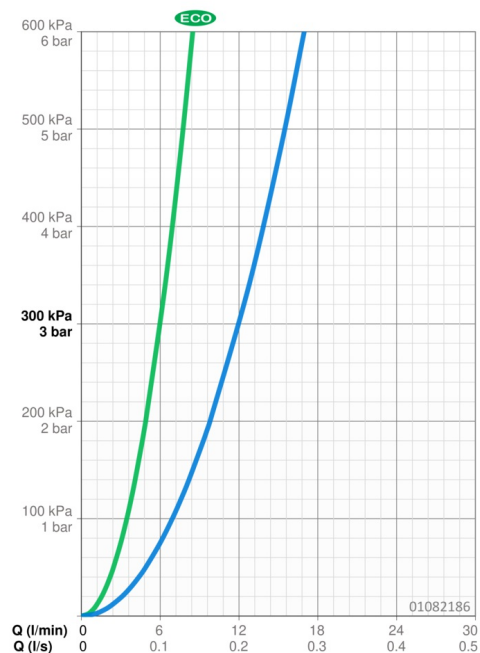

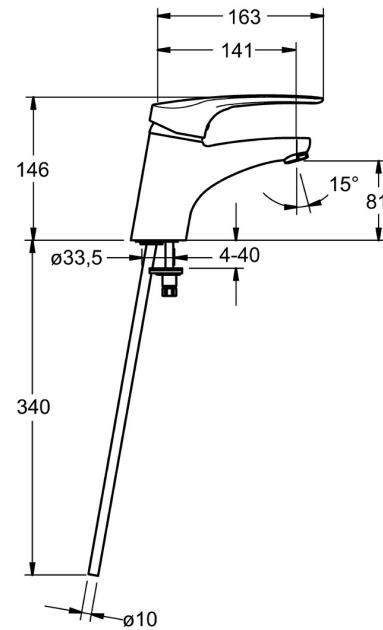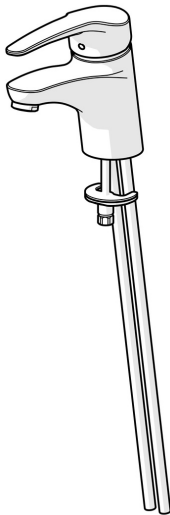

Ersatzteile

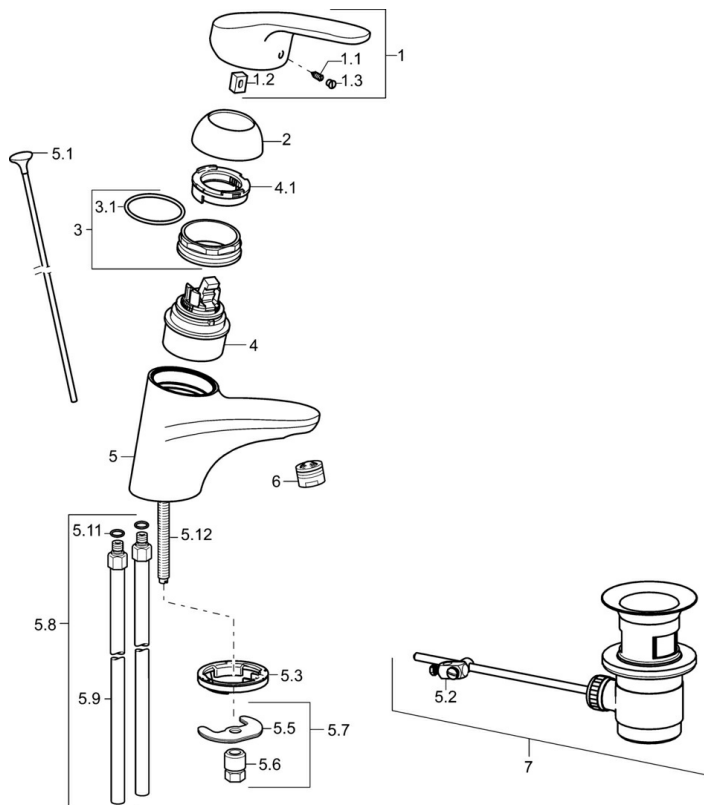

SP01092183

	Name	Art.-Nr.
1	Langer Hebel, L=138	01880076
1	Hebel, L=93 mm	01880083
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59912638
3	Ringschraube, M50x1, SW45	59904775
3.1	O-Ring, d 43x2.5	59911166
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4	Kartusche, 4.8 Eco-Top	59911431
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Zugstange mit Knopf	59914053
5.2	Gelenkstück	59904624
5.3	Bodendichtung	59914591
5.5	Befestigungsplatte	59904765
5.6	Schraube, M8x1, SW13	59904766
5.7	Befestigungssatz	59910749
5.8	Installation Anschluss-Paar	59911791
5.9	Anschlussrohr, L=430, M10x1	59912550
5.11	O-Ring, d 7.65x1.78	59902337
5.12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
6	Luftsprudler, M24x1 (2011-)	59913739
7	Ablaufgarnitur	59904620