

EAN: 4057304014093
static.hansa.com/06152219



- Waschtisch
 - öffentliche & halböffentliche Bereiche
 - Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
 - Standmontage
 - Chrom
 - Feststehender Auslauf, gegossen
 - CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Belüfteter Strahl, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Temperatureinstellgriff
 - Push-Open-Ablaufgarnitur
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
 - PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)5.4 l/min

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	110 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Batterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)




Vorschriften

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55


Zulassungen und Deklarationen

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

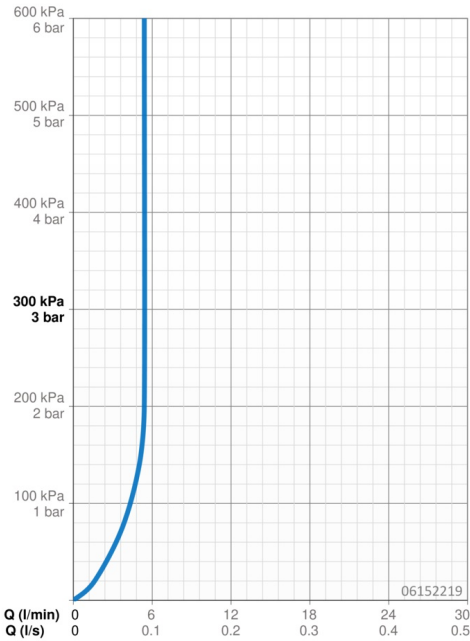

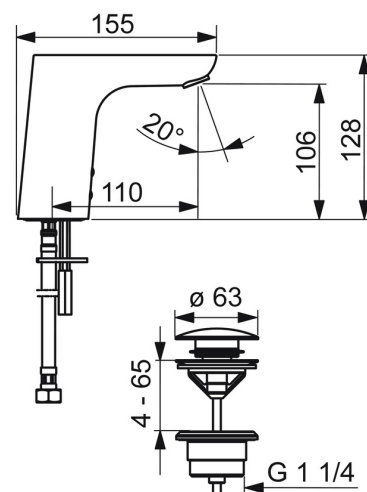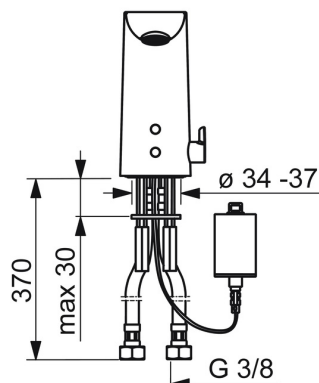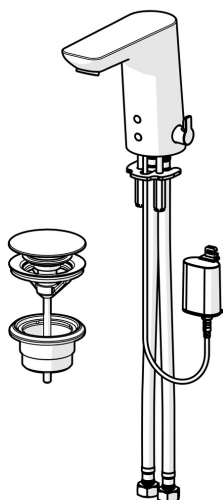

Ersatzteile

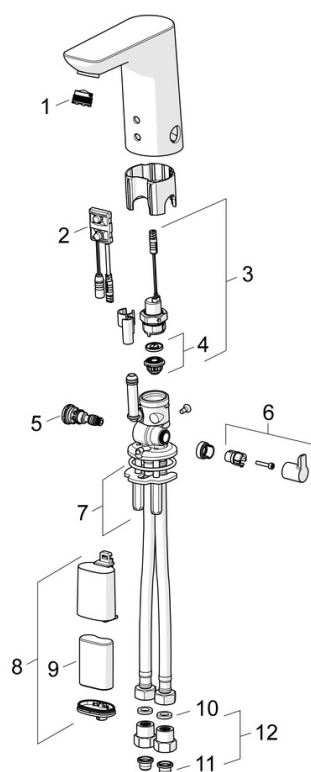

SP06152211

Name	Art.-Nr.
01 Luftsprudler, M18.5x1, Tj	59913366
02 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
02 Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914093
03 Magnetventil, 6 V	59914091
04 Membrane für Magnetventil	1006500V
04 Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05 Temperatureinstellsatz	59914193
06 Temperatur-Wählgriff	59914108
07 Befestigungssatz	59914132
08 Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
09 Batterie, 2CR5 6 V	59911670
10 Dichtung, 8x14.3x2	59914087
11 Schmutzfangsiebe	59914085
12 Stopfen Rückschlagventil	59914086
N.I. Begrenzer	59914106