



EAN: 4057304015700
static.hansa.com/0615221933

- Waschtisch
 - öffentliche & halböffentliche Bereiche, Housing
 - Berührungslos, Bluetooth® fähig, Batteriebetrieb
 - Standmontage
 - Matt-Schwarz
 - Feststehender Auslauf, gegossen
 - CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, Belüfteter Strahl, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Temperatureinstellgriff
 - Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
 - Schmutzfilter, Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
 - PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
 - Anschluss über flexible Druckschläuche
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Softwaresettings per CONNECT App änderbar

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	5.4 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	2 bar

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Ausladung	110 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA
Werkstoff	Messing

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)
Hygienespülung	off (off/1-120 h)
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)

Elektronische Eigenschaften


Batterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)




Vorschriften

EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Schutzklasse	IP 55


Zulassungen und Deklarationen

DVGW	CW-6514CR0161
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5

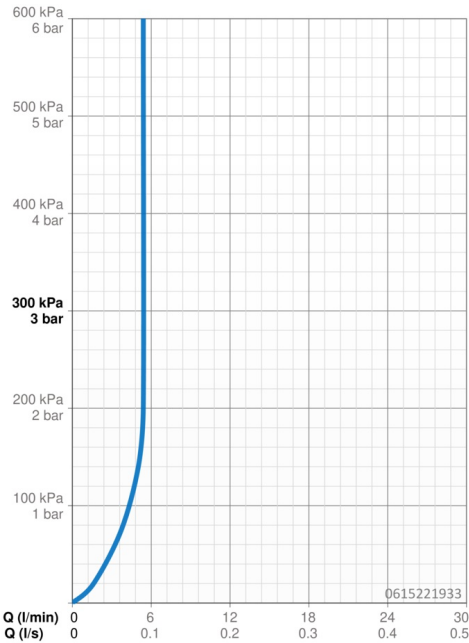

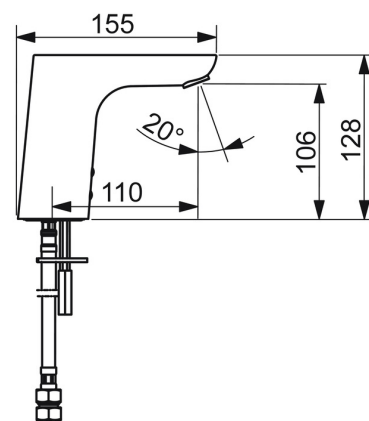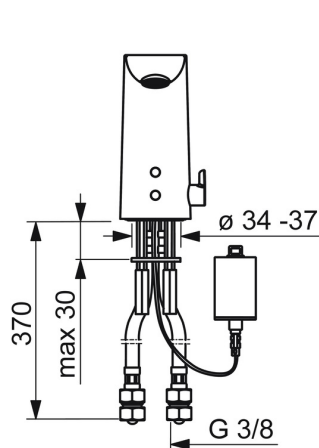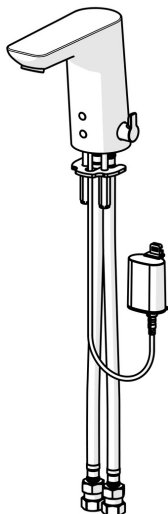

Ersatzteile

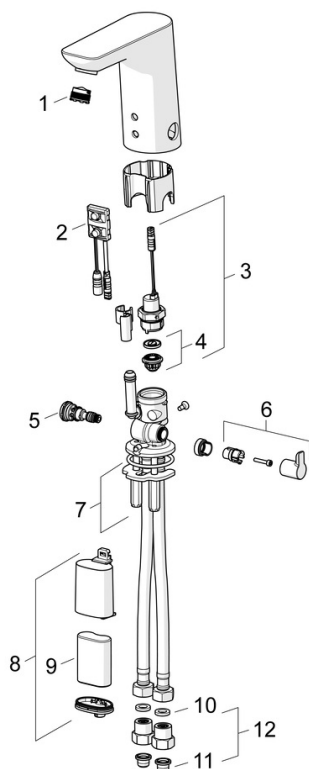

SP0615221933

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
02	Sensor, 6 V Ausgelaufen	59914093
03	Magnetventil, 6 V	59914091
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05	Temperatureinstellsatz	59914193
07	Befestigungssatz	59914132
08	Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
09	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
10	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
11	Schmutzfangsiebe	59914085
12	Stopfen Rückschlagventil	59914086
N.I.	Begrenzer	59914106