


EAN: 4015474135383
static.hansa.com/01442173

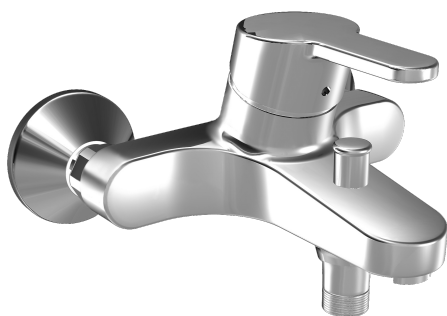

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- S-Anschlüsse, Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Projection **175 mm**



Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**


Zulassungen und Deklarationen

ABP **PA-IX 28925/ICB**
 ACS **16 ACC NY 271**

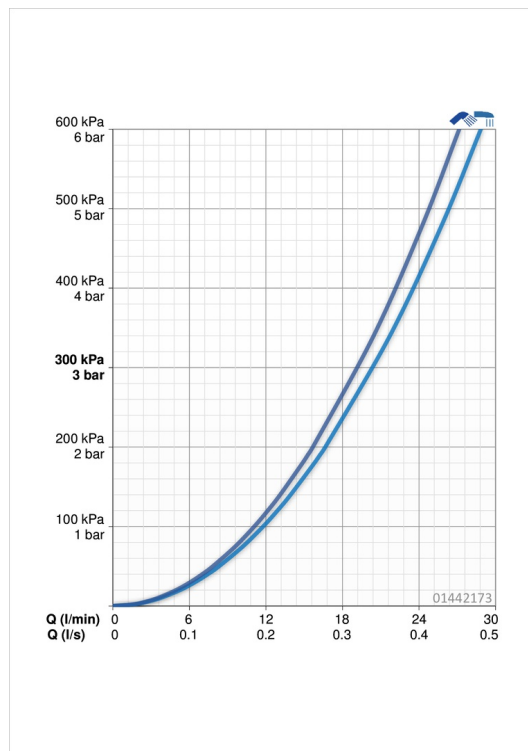

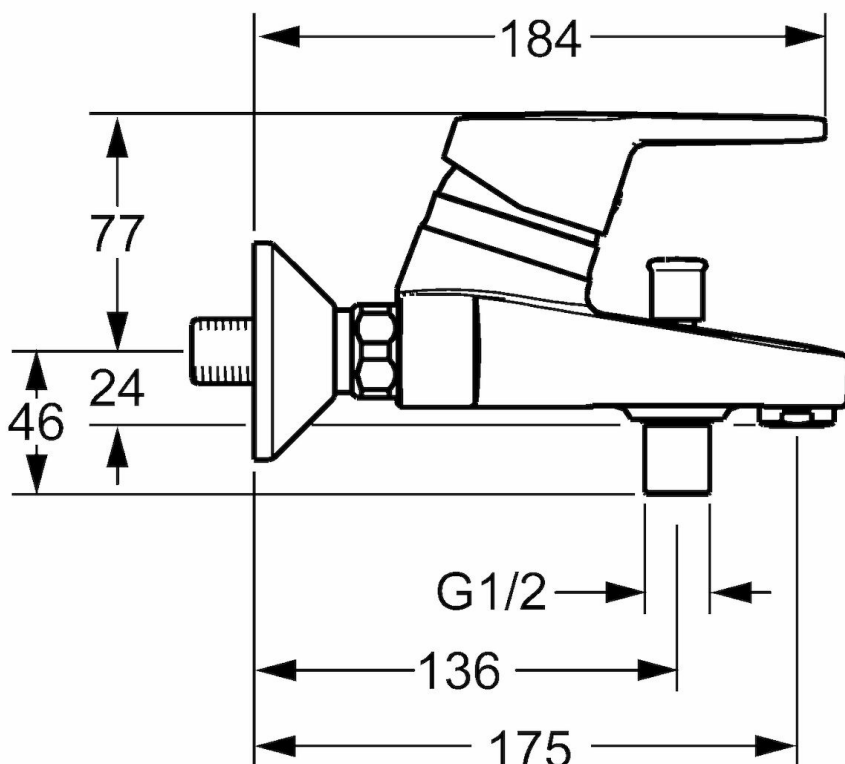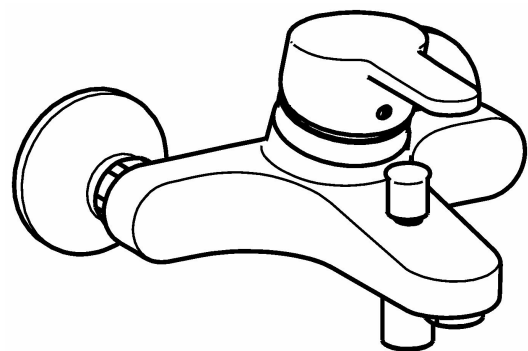

Ersatzteile

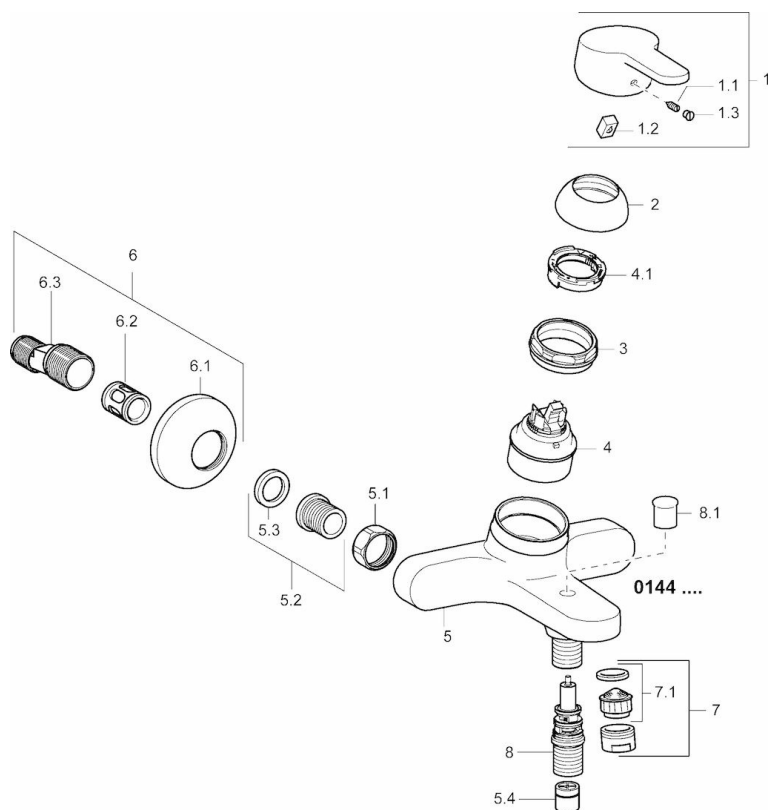

SP01442173

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel, L=110 Ausgelaufen	01580076
1	Hebel, L=86 mm	01580073
1.1	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Kunststoffadapter	59904778
1.3	Dekorkappe Grau	59912112
2	Abdeckkappe	59913068
2	Abdeckkappe	59906563
3	Schraube, M50x1, SW45	59913069
4	Kartusche, 4.8 eco	59904601
4.1	Warmwasser Begrenzer	59904759
5.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
5.2	Verbinder	59913400
5.3	Dichtung, 23.9x15.2x2	59902689
5.4	Rückflussverhinderer	59905714
6	S-Anschluss, G3/4xG1/2	59904793
6.1	Rosette	59904796
6.2	Schalldämpfer	59904792
6.3	Exzenter-Anschluss, G3/4xG1/2, DN15	59910254
7	Luftsprudler, M24x1 C	59905872
7.1	Luftsprudler, M22/M24	59905873
8	Umsteller, automatisch	59912706
8.1	Umstellknopf	59912801
N.I.	Schlüssel, SW45/SW50	59905190