


Artikeldatenblatt

Schlüsselschalter (Einsatz), Steuertaster 1 Öffner - 1 Schließer

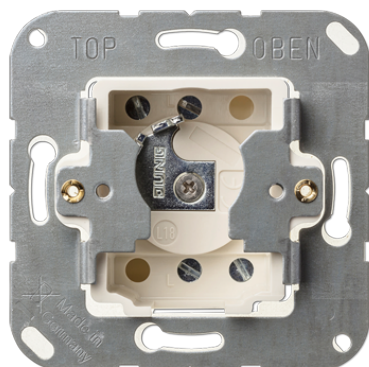

Artikel-Nr.

138.18

Schlüsselschalter (Einsatz) mit Demontageschutz

10 A 250 V~

mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669)

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)

für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nr.: 28, 28 G1

Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition.

Profil-Halbzylinder (DIN 18252) für Schlüsselschalter

mit 3 Schlüsseln

verschiedenschließend: Art.-Nr. 28

gleichschließend: Art.-Nr. 28 G1

Ersatzschlüssel

für 28 G1: Art.-Nr. 28 G1 SL

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nr.: A 528 PL ..

Serie CD: Art.-Nr.: CD 528 ..

Serie LS : Art.-Nr.: LS 928 .., .. 2928 ..

Ausführung:

Steuertaster, 1 Öffner – 1 Schließer