



# GM-X Froschklappe

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- DN 70 - DN 200 mit GM-X Muffe
- DN 250 - DN 300 muffenlos
- Effektiver Schutz: Verhindert das Eindringen von Tieren wie beispielsweise Mäusen, Fröschen oder Ratten und hält die Rohrenden frei von Laub und anderen Ablagerungen
- Langlebigkeit: Die Froschklappen sind komplett aus Edelstahl gefertigt
- Einfache Montage: Keine baulichen Anpassungen nötig

- Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Nicht brennbar, Baustoffklasse A1
- Gemäß DIN EN 1124
- GM-X Dichtelement bitte separat bestellen
- \*Bitte berücksichtigen, dass gemäß DIN 1986-100 durch die Klappe eine Querschnittsverengung erreicht wird.

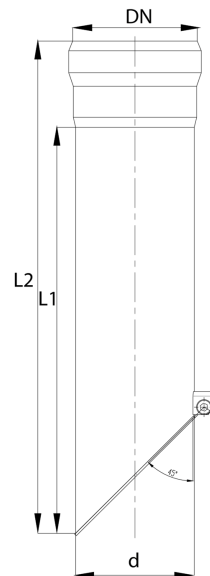

## Technische Daten zum Artikel 0174.59.53

| Nennweite |      | Abmessungen |  |
|-----------|------|-------------|--|
| DN        | I1   | I2          |  |
|           | [mm] | [mm]        |  |
| DN 150    | 350  | 436         |  |