

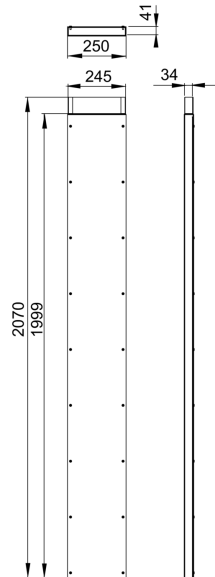
ACO Flachkanal - Kaskadenentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe


ACO Produktvorteile

- Geringe Bauhöhe von nur 42 mm
- Keine Durchdringung der Dichtungsebene,
- Keine Schwächung der Wärmedämmung auf Terrassen- oder Balkonflächen
- Deckel für Reinigungsarbeiten abnehmbar
- Optimiertes Strömungsverhalten


- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Verlegung zwischen Dichtungsebene und Oberflächenbelag
- Geeignet zum direkten Anschluss an GM-X Rohrleitungssystem
- Kompartibel mit ACO Balkonprogramm
- ACO Flachkanal ist bauseitig ablängbar
- Abflussleistung:
 - ☐ DN 70: 3,5 l/s (Verlegung mit 1 % Gefälle)
 - ☐ DN 100: 4,5 l/s (Verlegung mit 1 % Gefälle)



Technische Daten zum Artikel 1156.40.03

	Bezeichnung	Nennweite	Abmessungen		Produkt- ausführung
			Länge	Höhe	
			[mm]	[mm]	
 	Flachkanal	DN 70/DN 100	2000	42	Bauseitig ablängbar, Deckel für Reinigungsarbeiten abnehmbar

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.
 Abdichtungsband ■ Alu-Butylband □ Länge 5 m □ Breite 150 mm ■ Selbstklebend, wasserdicht, temperaturbeständig ■ Verwendung: □ Wenn ein Austreten von Tropf- oder Sickerwasser an den Stößen der Bauteile nicht zulässig ist □ Hält den meisten Witterungseinflüssen stand und haftet auf allen üblichen Oberflächen	■ ACO Flachkanal	1156.40.11

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1156.40.03>