


ACO Flachdachkomplettabläufe Variant-Jet – 2-teilig zur Unterdruckentwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile



- Kompakte Bauform: Kleine Aussparungsmaße
- Dauerhafte Beständigkeit, 100%ige UV-Beständigkeit
- Wartungsfreundlich
- Flexibilität bei der Abdichtung
- PVC-/FPO-/Bitumen-Bahnen
- Als Notentwässerung einsetzbar

- Flachdachablauf gemäß DIN EN 1253-2
- Anwendung: Unterdruckentwässerung
- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
 - Baustoffklasse A1 nicht brennbar
- Mit Luftschleuse
- Mit Pressdichtungsflansch für Abdichtung mit 1 Abdichtungsbahn
- Verwendbar für 2 Dichtungsebenen

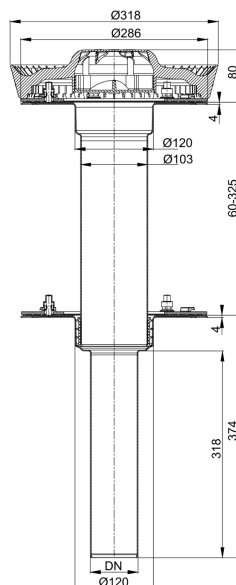

Technische Daten zum Artikel 1659.20.60

Stutzenneigung	Kiesfangkorb	Dämmung	Nennweite	Aussparung [mm]	Gewicht [kg]
----------------	--------------	---------	-----------	--------------------	-----------------



90°

Luftschleuse




Ungedämmt

DN 100

260 x 190

8,9

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 <p>Staurohr für Notüberlauf</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Anstauring aus Edelstahl, 1.4301 ■ Luftschleuse aus PP ■ Mit Lippendichtung aus NBR 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flachdachablauf Variant-Flex DN 50-DN 100 ■ Oberteil: DN 50-DN 100 		1590.00.03
 <p>Flanschdichtungs-Set</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1 Flanschdichtung für Losflansch <input type="checkbox"/> 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° ■ Oberteil aus Edelstahl <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 50 – DN 100, DN 125, 90° ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Spin aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 70 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 50 		
EPDM		0,4	5169.20.26
PVC-weich		0,4	5169.30.26
NBR/SBR		0,5	5169.40.26
 <p>Schalungshilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Schalungshilfe aus Polystyrol(PS) ■ Scheibe und Fixierschrauben aus Stahl verzinkt ■ Schraubenlängen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> M8x200 mm <input type="checkbox"/> M8x260 mm <input type="checkbox"/> M8x300 mm ■ Punktgenaue Positionierung und einfache Fixierung ■ Stufenlos kürzbar an den Markierungslinien 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACO Flachdachablauf Variant-Flex <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DN 50-DN 100 mit Isolierkörper 		1500.06.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1659.20.60>