

Mobiler Einsatz – LipuMobil-P – Typ 0,8

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Maximaler Volumenstrom 0,8 l/s in Anlehnung an hydraulische Typprüfung gemäß DIN EN 1825
- Optional ausrüstbar mit Rollenset für bequemen Transport
- Optional mit Grundablass zur einfachen Entleerung
- Optional mit Entsorgungsbehälter für geruchsfreien Fettabzug

- Anwendungsbereich:
 - ☐ Mobile Imbissstände
 - ☐ Geschirrspülmobile
 - ☐ Gelegentliche Essenszubereitungen
- Zur freien Aufstellung in frostfreien Räumen, geruchsdicht verschlossen, mit abnehmbaren Deckel und Schnellspannverschluss
- Zu- und Ablauf DN 50 (OD 50 mm) für Anschluss an Rohrsysteme mit passenden Anschlüssen
- Gesamtvolumen: 48 l
- Fettspeichermenge: 15 l
- Schlamm-speichermenge: 16 l
- Wahlweise mit Fettsammelbehälter aus PE mit Abzugspumpe, Volumen 10 l
- Bauaufsichtliche Zulassung (Deutschland) Z-54.6-546
- LGA Prüfbericht (Typprüfung) 60143586-001
- Geeignet für Volumenströme bis 0,8 l/s



Technische Daten zum Artikel 3700.04.00


Nennweite	Inhalt			Produkt-ausführung	Gewicht	
	Schlammfang	Fettspeicher	Gesamt		Leer	Gefüllt
	[l]	[l]	[l]		[kg]	[kg]

Ohne Fettsammelbehälter




DN 50	16	15	48	Ohne Fettsammelbehälter	8	60
-------	----	----	----	-------------------------	---	----

Abmessungen

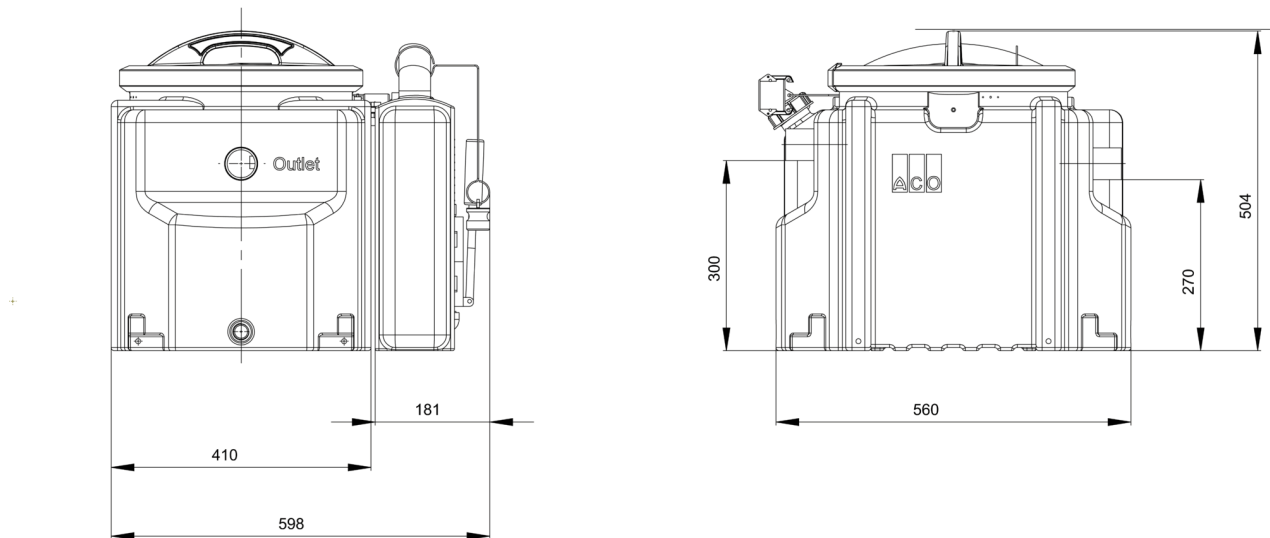

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Absperrschieber DN 50 ■ Aus PVC ■ DN 50 ■ Mit Dichtring gemäß DIN 19538	■ LipuMobil-P 0,8 ■ Multi-Mini	0,4	0175.18.33
 Laufrollenset ■ Laufrollenset bestehend aus vier Laufrollen, zwei mit verstellbaren Klemmhebeln zur Fixierung des Behälters	■ LipuMobil-P 0,8		3700.04.30
 Ablasshahn ■ Ablasshahn aus Kunststoff zur Behälterentleerung	■ LipuMobil-P 0,8		3700.04.40
 Wechselfass ■ Fass □ Volumen: 60 l ■ Mit Deckel und Spannring ■ Höhe: ca. 630 mm ■ Durchmesser: ca. 380 mm	■ Fettabscheider Lipator-P/Lipator-S ■ LipuMobil-P 0,8	5,0	7600.00.15

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3700.04.00>