


# Coalisator-P

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Optional Direktabsaugung aufrüstbar
- Kritische Zu- und Ablaufteile aus nichtbrennbarem Material gemäß DIN 1999-100
- Kombinierbar mit separat erhältlichen Schlammfängen mit 150 oder 300 Litern Volumen


- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN 858
- Mit selbsttätigem Abschluss
  - Schwimmer aus Kunststoff
  - Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm<sup>3</sup>
- Mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick
  - Alle Teile herausnehmbar
- Abdeckung aus Kunststoff
- Zu- und Ablaufgarnitur aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301



## Technische Daten zum Artikel 3911.00.01

| Nenngröße | Nennweite | Dichte               | Inhalt      |            | Gewicht |        |
|-----------|-----------|----------------------|-------------|------------|---------|--------|
|           |           |                      | Schlammfang | Ölspeicher | Gesamt  | Gesamt |
|           |           | [g/cm <sup>3</sup> ] | [l]         | [l]        | [l]     | [kg]   |
| NS 1,5    | DN 100    | 0,9                  | 150         | 49         | 300     | 42     |

Abmessungen

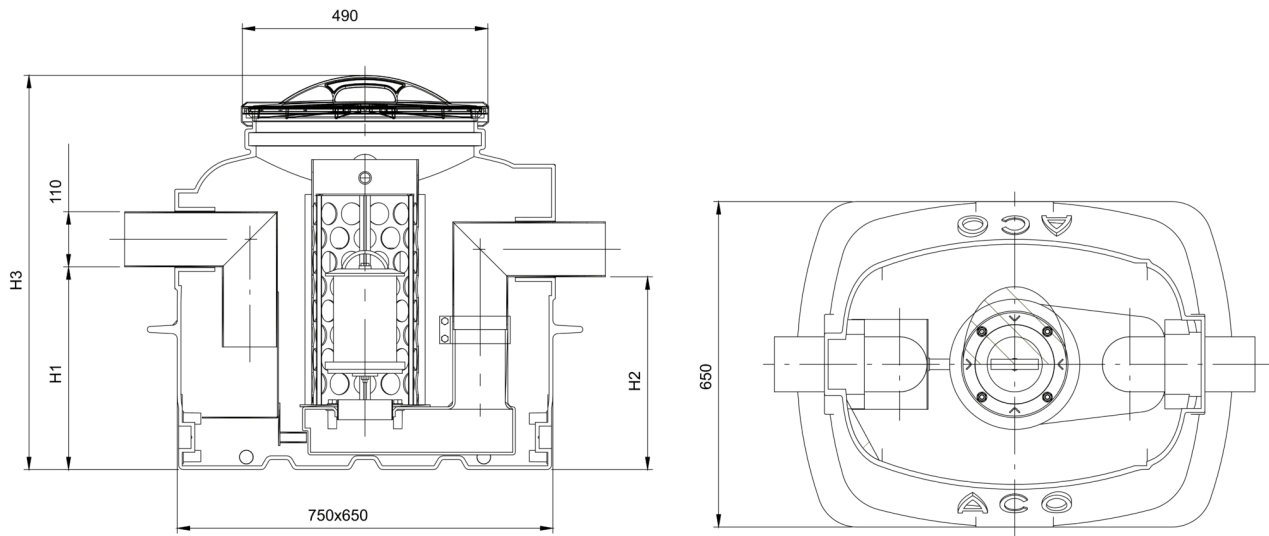

| Nenngröße | Zu-/Ablauf ge-<br>mäß DIN EN 877 | Abmessungen |      |      |
|-----------|----------------------------------|-------------|------|------|
|           |                                  | H1          | H2   | H3   |
|           |                                  | [mm]        | [mm] | [mm] |
| NS 1,5    | DN 100                           | 765         | 745  | 1150 |

Zubehör

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passend für                                                                                                       | Gewicht | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | [kg]    |             |
| <b>Alarmanlage Securac idOil 20</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände</li> <li>■ Mit ATEX Zulassung</li> <li>■ Betriebszone 0</li> <li>■ Mit optischer und akustischer Anzeige</li> <li>■ Inkl. Anschlussmaterial</li> <li>■ Elektro Anschluss <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 100-230 V AC, 50-60 Hz</li> <li>□ IP 65</li> <li>□ Ohne Netzschalter</li> </ul> </li> <li>■ Kabellänge: 5 m</li> <li>■ 2 Sonden <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Ölmessung</li> <li>□ Aufstaumessung</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coalisator P</li> </ul>                                                  | 3,0     | 6751.65.61  |
|  <b>Kabelverlängerungsset 20 m pro Sonde</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Für 1 Sonde</li> <li>■ 2 x 0,75 mm2, LIYYÖ-O</li> <li>■ Blauer Kabelmantel, nicht geschirmt</li> <li>■ Kabellänge: 20 m</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alarmanlage Securac idOil 20 für Leichtflüssigkeitsabscheider</li> </ul> | 0,1     | 6752.00.03  |

| Beschreibung                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passend für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gewicht | Artikel-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [kg]    |             |
|  | <b>Adapterset</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Anschlusset für Saugleitung DN 65</li><li>■ Bestehend aus<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> PE Rohr</li><li><input type="checkbox"/> Storz-B-Kupplung und Blinddeckel</li><li><input type="checkbox"/> Befestigungselemente und Schrauben</li></ul></li></ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Coalisator-P zur Freiaufstellung</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 3900.00.31  |
|  | <b>Anschlusskasten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Für Entsorgungsanschluss DN 80</li><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Ausführung "Aufputz"</li><li>■ Türanschlag<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Wahlweise rechts oder links</li><li><input type="checkbox"/> Tür abschließbar</li></ul></li><li>■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Fettabscheider<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> LipuMax-P-D/DM/DA</li><li><input type="checkbox"/> LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP</li><li><input type="checkbox"/> LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP</li></ul></li><li>■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA</li><li>■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P</li><li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li></ul> | 10,4    | 7601.80.22  |
|  | <b>Unterputzrahmen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li><li>■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Anschlusskasten<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> 7601.80.22</li></ul></li><li>■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       | 1,0     | 7601.80.23  |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3911.00.01>