

Coalisator-P

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Optional Direktabsaugung aufrüstbar
- Kritische Zu- und Ablaufteile aus nichtbrennbarem Material gemäß DIN 1999-100
- Kombinierbar mit separat erhältlichen Schlammfängen mit 150 oder 300 Litern Volumen

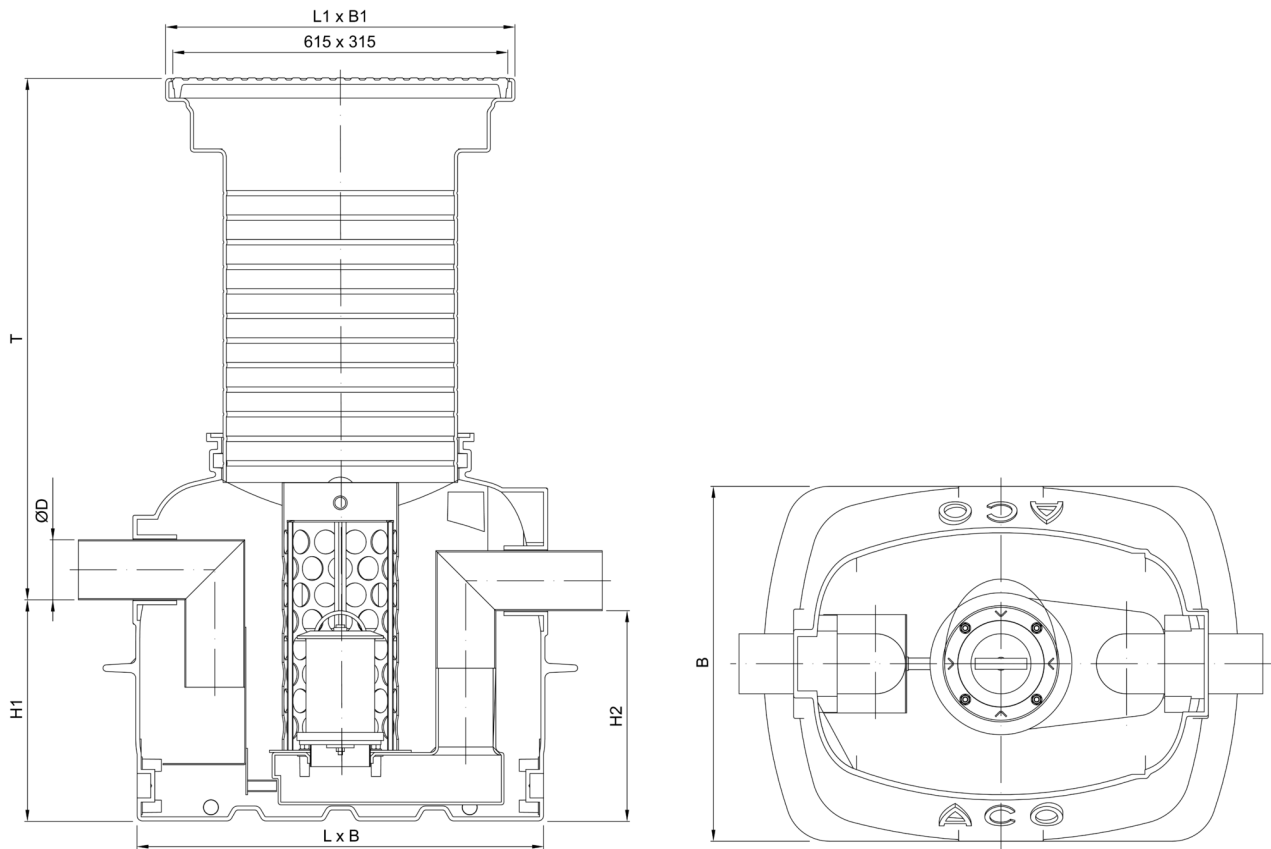
- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN 858 und DIN 1999-100
- Mit selbsttätigem Abschluss
 - ☐ Schwimmer aus Kunststoff
 - ☐ Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick
 - ☐ Teile herausnehmbar
- Mit höhenverstellbarem Aufsatzstück
 - ☐ Kürzbar alle 45 mm
- Abdeckung
 - ☐ Aus Gusseisen
 - ☐ Belastungsklasse: B 125
- Zu- und Ablaufgarnitur aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301



Technische Daten zum Artikel 3911.30.00



Beschreibung	Nenngröße	Dichte	Inhalt			Gewicht
			Schlammfang	Ölspeicher	Gesamt	
		[g/cm ³]	[l]	[l]	[l]	[kg]
■ Zulauftiefe (T)						
☐ 510 – 965 mm	NS 1,5	0,9	150	49	300	84

Abmessungen



Beschreibung	Nenngröße	Zu-/Ab- lauf gemäß DIN EN 877	Abmessungen				
			H1	H2	D	L x B	L1 x B1
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
■ Zulauf- tiefe (T) □ 510 – 965 mm	NS 1,5	DN 100	765	745	110	750 x 650	640 x 340

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Alarmanlage Securat idOil 20 ■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Betriebszone 0 ■ Mit optischer und akustischer Anzeige ■ Inkl. Anschlussmaterial ■ Elektro Anschluss □ 100-230 V AC, 50-60 Hz □ IP 65 □ Ohne Netzschalter ■ Kabellänge: 5 m ■ 2 Sonden □ Ölmessung □ Aufstaumessung	■ Coalisator P	3,0	6751.65.61
	Kabelverlängerungsset 20 m pro Sonde ■ Für 1 Sonde ■ 2 x 0,75 mm ² , LIYYÖ-O ■ Blauer Kabelmantel, nicht geschirmt ■ Kabellänge: 20 m	■ Alarmanlage Securat idOil 20 für Leichtflüssigkeitsabscheider	0,1	6752.00.03
	Adapterset ■ Für bauseitige Absaugleitung DN 65 ■ Inkl. Storz-B-Kupplung ■ Inkl. Blindkupplung ■ Pro Behälter ist ein Adapterset nötig	■ Coalisator P	3,9	3900.00.32
	Anschlusskasten ■ Für Entsorgungsanschluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Türanschlag □ Wahlweise rechts oder links □ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm	■ Fettabscheider □ LipuMax-P-D/DM/DA □ LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP □ LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	10,4	7601.80.22
	Unterputzrahmen ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm	■ Anschlusskasten □ 7601.80.22 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	1,0	7601.80.23
	Straßenkappe ■ Schachtabdeckung gemäß DIN EN 124/ DIN 1229 ■ Belastungsklasse: A 15 ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen ■ Durchmesser: 300 mm ■ Lichte Weite: 250 mm	■ Fettabscheider zum Einbau □ LipuMax-P-D □ LipuMax-P-DM □ LipuMax-P-DA ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA zum Einbau ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P	9,8	5354.00.00

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Probenahmeschacht DN 100			
	■ Aus Kunststoff ■ Belastungsklasse B125 ■ Lichte Weite: 450 mm ■ Inspektionsöffnung: 600 x 300 mm	■ Coalisator P	47,5	
	Gefällesprung (Höhenunterschied zwischen Zu- lauf und Ablauf): 153 mm; Zulauftiefe: 530 – 985 mm			3301.13.10
	Gefällesprung (Höhenunterschied zwischen Zu- lauf und Ablauf): 33 mm; Zulauftiefe: 660 – 1115 mm			3301.13.11

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3911.30.00>