


Coalisator-P

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Optional Direktabsaugung aufrüstbar
- Kritische Zu- und Ablaufteile aus nichtbrennbarem Material gemäß DIN 1999-100
- Kombinierbar mit separat erhältlichen Schlammfängen mit 150 oder 300 Litern Volumen


- Leichtflüssigkeitsabscheider Klasse I aus Polyethylen
- Gemäß DIN EN 858
- Mit selbsttätigem Abschluss
 - Schwimmer aus Kunststoff
 - Tariert für Leichtflüssigkeit mit Dichte bis 0,90 g/cm³
- Mit Stützkorb und Koaleszenzeinsatz mit Drahtgestrick
 - Alle Teile herausnehmbar
- Abdeckung aus Kunststoff
- Zu- und Ablaufgarnitur aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301



Technische Daten zum Artikel 3913.00.01

Nenngröße	Nennweite	Dichte	Inhalt		Gewicht	
			Schlammfang	Ölspeicher	Gesamt	Gesamt
		[g/cm³]	[l]	[l]	[l]	[kg]
NS 3	DN 100	0,9	150	49	300	42

Abmessungen

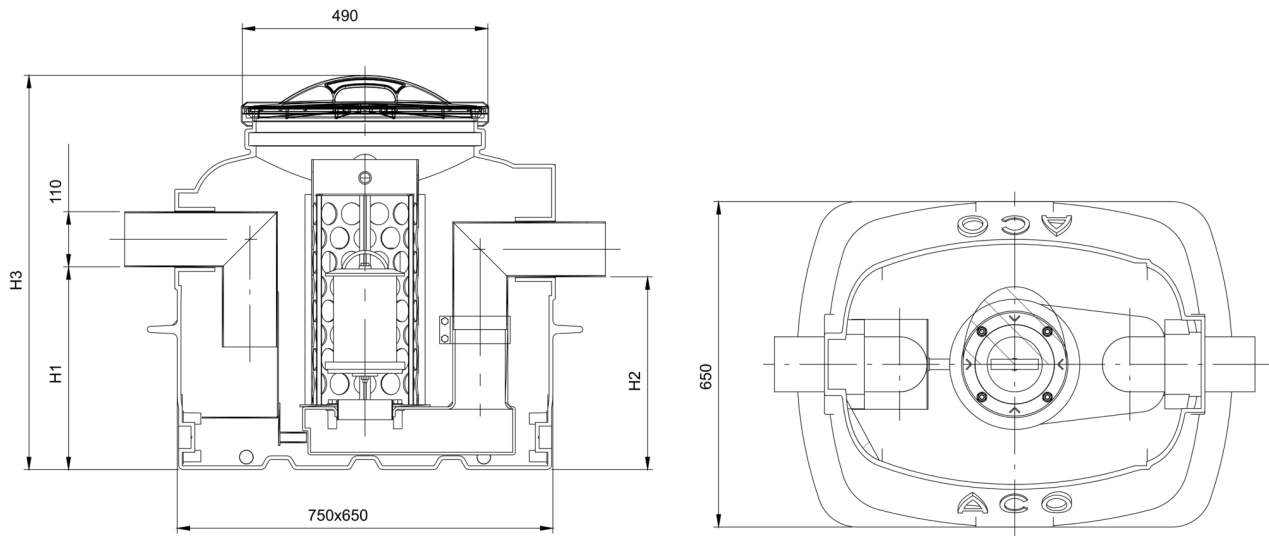

Nenngröße	Zu-/Ablauf ge- mäß DIN EN 877	Abmessungen		
		H1	H2	H3
		[mm]	[mm]	[mm]
NS 3	DN 100	765	745	1150

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 Alarmanlage Securacompact idOil 20 ■ Zur Überwachung verschiedener Füllstände ■ Mit ATEX Zulassung ■ Betriebszone 0 ■ Mit optischer und akustischer Anzeige ■ Inkl. Anschlussmaterial ■ Elektro Anschluss ☐ 100-230 V AC, 50-60 Hz ☐ IP 65 ☐ Ohne Netzschalter ■ Kabellänge: 5 m ■ 2 Sonden ☐ Ölmessung ☐ Aufstaumessung	■ Coalisator P	3,0	6751.65.61
 Kabelverlängerungsset 20 m pro Sonde ■ Für 1 Sonde ■ 2 x 0,75 mm², LIYYÖ-O ■ Blauer Kabelmantel, nicht geschirmt ■ Kabellänge: 20 m	■ Alarmanlage Securacompact idOil 20 für Leichtflüssigkeitsabscheider	0,1	6752.00.03

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Adapterset ■ Anschlussset für Saugleitung DN 65 ■ Bestehend aus ☐ PE Rohr ☐ Storz-B-Kupplung und Blinddeckel ☐ Befestigungselemente und Schrauben	■ Coalisator-P zur Freiaufstellung	4,5	3900.00.31
	 Anschlusskasten ■ Für Entsorgungsanschluss DN 80 ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Türanschlag ☐ Wahlweise rechts oder links ☐ Tür abschließbar ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 370 x 330 x 250 mm	■ Fettabscheider ☐ LipuMax-P-D/DM/DA ☐ LipuJet-P-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP ☐ LipuJet-S-OD/RD/SD/OM/OMP/RM/RMP 10,4 ■ Stärkeabscheider FapuMax-P-DA ■ Leichtflüssigkeitsabscheider Coalisator-P ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	10,4	7601.80.22
	Unterputzrahmen ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 421 x 381 x 25 mm	■ Anschlusskasten ☐ 7601.80.22 ■ LipuLift-P-D/-DA/-DAP	1,0	7601.80.23

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3913.00.01>