


Aufsatzstücke mit besandetem Flansch für Verbundabdichtungen für DN 100

Produktinformationen


- Belastungsklasse von K 3 – M 125
- Aufsatzstücke mit Dünnbettabdichtung decken folgende Typen von Bodenaufbauten ab
 - Typ D: Bodenaufbau mit Dünnbettabdichtung

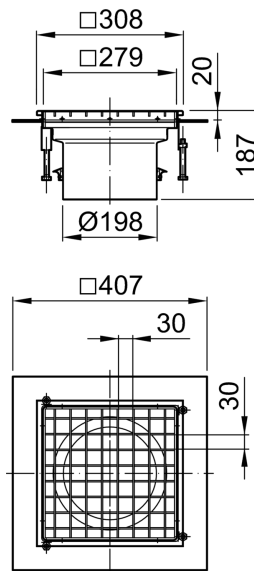

Technische Daten zum Artikel 9519.70.92

Ausführung	Rahmen	Rost	Höhenverstellbarkeit	Beschreibung	Gewicht
	[mm]	[mm]	[mm]		[kg]

Standardausführung



- | | | | | | |
|-------------|-------------|--------------|----------|------------------|-----|
| ■ Edelstahl | ■ Edelstahl | ■ Gitterrost | 70 – 120 | ■ Lose eingelegt | 9,0 |
| ■ Kombiring | ■ 308 x 308 | ■ Edelstahl | | ■ Rutschhemmend | |
| | | ■ 279 x 279 | | | |
| | | ■ L 15 | | | |