PENTAIR JUNG PUMPEN

EINBAUSÄTZE

DN 40 - DN 150



- Flexibel anpassbar
- Korrosionsbeständig
- Aufeinander abgestimmte Komponenten

BESCHREIBUNG

Beim Bau von Pumpstationen erleichtern Einbausätze die Installation erheblich, da die erforderlichen Komponenten aufeinander abgestimmt sind und flexibel vor Ort angepasst werden können. Sie finden Verwendung beim Umbau von älteren und korrodierten Schachteinbauten oder bei der Neuinstallation bauseitiger Schächte.

Durch die Verwendung von Edelstahl, PE und PP sind sie weitestgehenst korrosionsbeständig und bieten damit eine langfristige Lösung für Ihr Schachtbauwerk. Sie eignen sich für Pumpen der Baureihen US, Multidrain, MultiCut, MultiStream und MultiFree mit Druckabgängen von DN 32 bis DN 150 und decken somit eine große Anzahl von Anwendungsfällen ab.

Fast jeder Schacht ab 1 m Durchmesser kann mit einem Einbausatz ausgerüstet werden, vom kleinen privaten Druckentwässerungsschacht über industrielle Regenwasserpumpstationen bis hin zu kommunalen Zwischen- und Hauptpumpwerken.

Besonders die vor Ort flexible Anpassung der Aufbauhöhe im Schacht macht diese Einbausätze so interessant und ermöglicht somit auch eine Lagerbevorratung.

LIEFERUMFANG

Armaturensatz

Komponenten	**DN 40**	**DN 50**	**DN 65 (Rohr DN 80) DN 80 DN 100 DN 150**
Kupplungsfuß und Pumpenklaue	GG	GG	GG
Kugelrückschlagventil	Glasverstärkter Kunststoff	-	-
Rückschlagklappe	-	PP	GG
Absperrschieber	Edelstahl	Edelstahl	GG
Hosenstück (Doppelanlage)	Edelstahl	Edelstahl	PE oder Edelstahl
Gleitrohrhalter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schrauben und Muttern	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl

Alle Armaturensätze enden standardmäßig im Schacht und erlauben einen individuellen Anschluss an die Druckrohrleitung nach den Möglichkeiten vor Ort:

- Führen der Druckrohrleitung in den Schacht hinein und Anschluss an:
  - DN 40 mit 1 1/2" Innengewinde
  - DN 50 mit 2" Innengewinde
  - DN 80 - DN 150 mit Flansch
- Verwendung von Wanddurchführungen für eine bauseitige Ringraumdichtung und Anschluss an:
  - DN 40 mit 1 1/2" Außengewinde
  - DN 50 mit 2" Außengewinde
  - DN 80 - DN 150 durch PE-Rohr mit Spitzend
- Verwendung von Wanddurchführungen mit Mauerflansch aus Edelstahl und Anschluss an:
  - DN 40 mit 1 1/2" Außengewinde
  - DN 50 mit 2" Außengewinde
  - DN 80 - DN 150 mit Flansch endend


Zubehör

Art der Wanddurchführung und weiteres Zubehör können je nach örtlichen Gegebenheiten und Bedarf ausgewählt werden.


EINBAUSÄTZE

DN 40 - DN 150

DN 40 für MultiCut-Pumpen

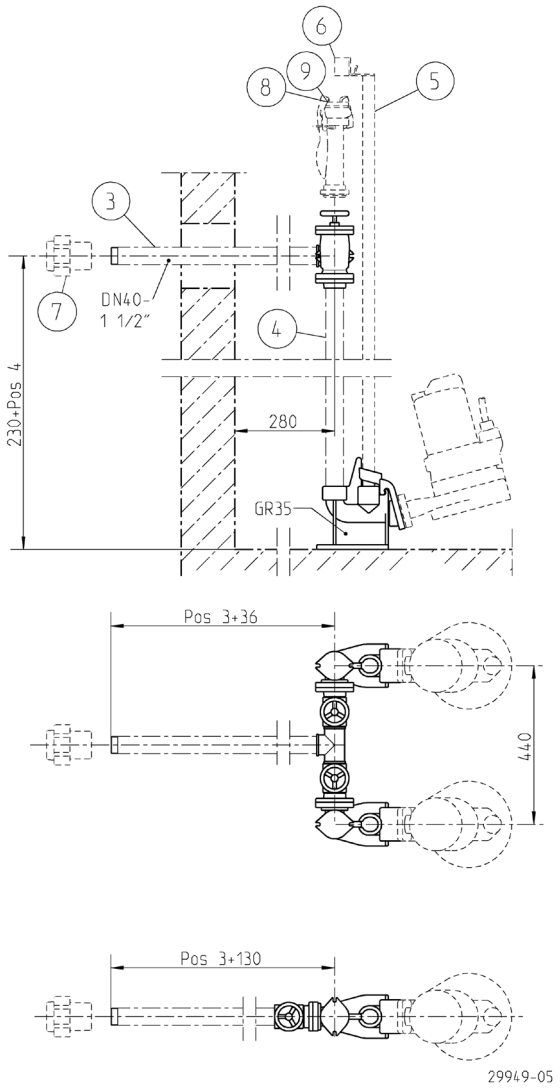

DN 50 für Schmutzwasser-Pumpen

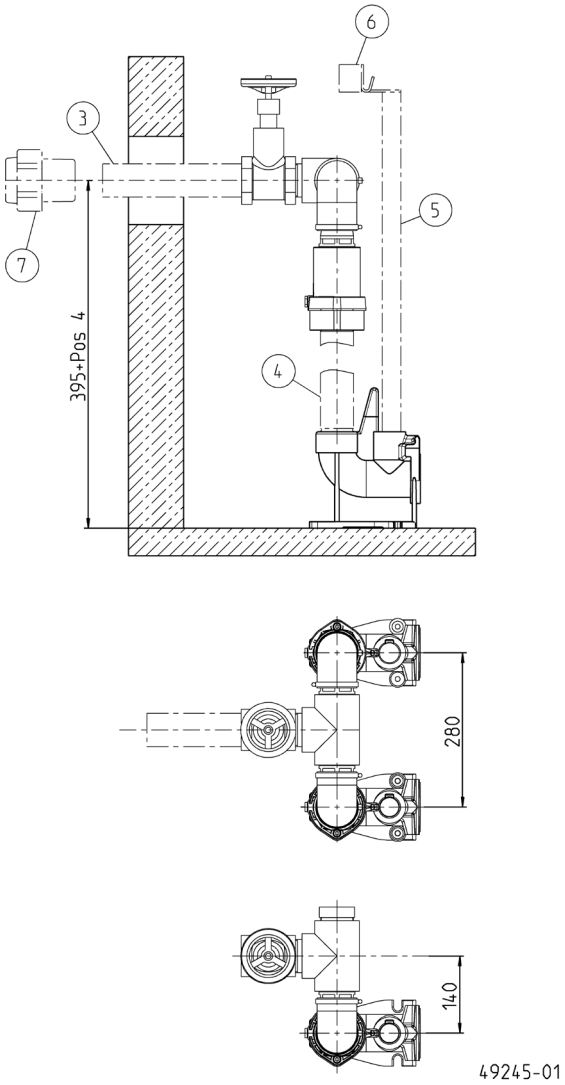

JUNG PUMPEN GmbH | Industriestraße 4-6 | 33803 Steinhagen | Tel. +49 5204 170 | info@jung-pumpen.de | www.jung-pumpen.de

EINBAUSÄTZE


DN 40 - DN 150


			Art.Nr.	Gewicht kg
①	**Armaturensatz**			
	DN 40 Einzelanlage	MultiCut	**JP48923**	12,9
	Doppelanlage	MultiCut	**JP48924**	26,1
	DN 50 Einzelanlage	US 62-253, US 75-155, UV 600	**JP48925**	14,3
	Doppelanlage	US 62-253, US 75-155, UV 600	**JP48926**	26,6
②	**Reduziermuffe**	für US 62-152, US 73-153	**JP48069**	0,4
	Sicherungshebel	für US 75-155	**JP41024**	0,5
		für UV 600	**JP49171**	0,5
③	**Wanddurchführung**	DN 40, 870 lg	**JP48927**	3,3
		DN 50, 400 lg	**JP48928**	1,6
④	**Rohrleitung je Pumpe**	Edelstahl		
	DN 40, 1000 mm lg		**JP48929**	3,7
	DN 40, 1500 mm lg		**JP48930**	5,5
	DN 40, 2000 mm lg		**JP48931**	7,3
	DN 40, 2500 mm lg		**JP48932**	9,1
	DN 50, 1000 mm lg	PP	**JP48933**	1,2
	DN 50, 1500 mm lg		**JP48934**	1,8
	DN 50, 2000 mm lg		**JP48935**	2,4
	DN 50, 2500 mm lg		**JP48936**	3,0
⑤	**Gleitrohr je Pumpe**	**Edelstahl**		
	1150 mm lg	1"	**JP50268**	2,8
	1650 mm lg	1"	**JP50269**	4,0
	2150 mm lg	1"	**JP50270**	5,2
	2650 mm lg	1"	**JP50271**	6,5
	3150 mm lg	1"	**JP50272**	7,7
	3650 mm lg	1"	**JP50273**	8,9
⑥	**Traverse zur Gleitrohrhalterung**	Edelstahl, Ø 1000-2000	**JP48941**	6,6
⑦	**Anschlussverschraubung**	1 1/2", Ø 50 mm	**JP45948**	0,3
		1 1/2", Ø 63 mm	**JP45949**	0,4
		2", Ø 63 mm	**JP45950**	0,5
⑧	**Perrot Spülanschluss -32/40**	verzinkt	**JP42059**	3,2
	Storz C Spülanschluss -32/40	1 1/2"	**JP42060**	1,4
⑨	**Perrot Vakuumbrecher**		**JP22422**	1,5
	Perrot DRS-Anschluss		**JP22421**	0,5
	Perrot DRS + Vakuumbrecher		**JP22419**	1,5
	Perrot Gewindeanschluss 1"		**JP22466**	0,4
	Perrot Druckmesseinrichtung		**JP44854**	0,4
	Storz C DRS-Anschluss 1/2"		**JP41584**	8,3
	Storz C DRS-Anschluss 3/4"		**JP41585**	8,3
⑩	**Lüftungsrohr**		**JP44858**	4,3

EINBAUSÄTZE

DN 40 - DN 150

DN 80 /100 /150 PE

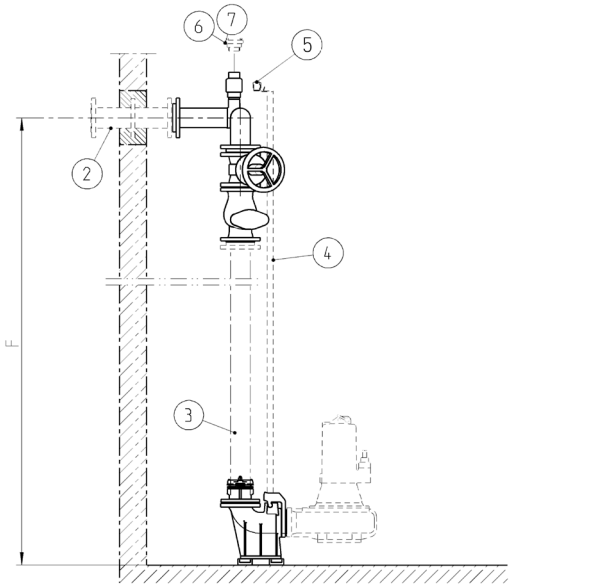

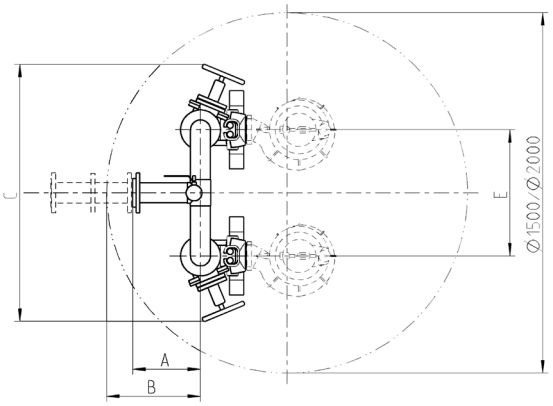

	Ø1500		Ø2000	
	DN65+DN80	DN100	DN100	DN150
A	220	185	375	370
B	380	370	520	520
C	ca.1200	ca.1300	ca.1500	ca.1700
E	480	480	700	700
F	895+Pos3	1000+Pos3	1035+Pos3	1300+Pos3

45642-04

EINBAUSÄTZE

DN 40- DN 150

				Art.Nr.	Gewicht kg
①	**Armaturensatz**				
	DN 65 (Rohr DN 80)	für Kunststoff	Ø D 1500	**JP50266**	154
	DN 80	für Kunststoff	Ø D 1500	**JP48942**	155
	DN 100	für Kunststoff	Ø D 1500	**JP48943**	214
	DN 100	für Kunststoff	Ø D 2000	**JP48944**	216
	DN 150	für Kunststoff	Ø D 2000	**JP48945**	428
②	**Wanddurchführung**				
	PE-Kunststoffrohr mit Spitzend	DN 80		**JP45559**	7,0
	für bauseitige Ringraumdichtung	DN 100		**JP45560**	8,8
		DN 150		**JP45561**	17,5
	Edelstahl Mauerflansch	DN 80		**JP45695**	16,0
		DN 100		**JP45696**	21,1
		DN 150		**JP45697**	31,7
③	**Rohrleitung**	**1 Stück je Pumpe bestellen**			
	DN 80, 1000 mm lg, kürzbar	F-Stück, Kunststoff		**JP48950**	3,9
	DN 80, 2000 mm lg, kürzbar	F-Stück, Kunststoff		**JP48952**	6,0
	DN 80, 1000 mm lg, mit 2 Flanschen	FF-Verlängerung, Kunststoff		**JP45650**	14,3
	DN 100, 1000 mm lg, kürzbar	F-Stück, Kunststoff		**JP48953**	5,0
	DN 100, 2000 mm lg, kürzbar	F-Stück, Kunststoff		**JP48955**	8,3
	DN 100, 1000 mm lg, mit 2 Flanschen	FF-Verlängerung, Kunststoff		**JP45652**	18,8
	DN 150, 1000 mm lg, kürzbar	F-Stück, Kunststoff		**JP48956**	10,2
	DN 150, 2000 mm lg, kürzbar	F-Stück, Kunststoff		**JP48958**	16,8
	DN 150, 1000 mm lg, mit 2 Flanschen	FF-Verlängerung, Kunststoff		**JP45654**	34,3
④	**Gleitrohr, Edelstahl**	**2 Stück je Pumpe bestellen**			
	1150 mm lg§	1"		**JP50268**	2,8
	1650 mm lg	1"		**JP50269**	4,0
	2150 mm lg	1"		**JP50270**	5,2
	2650 mm lg	1"		**JP50271**	6,5
	3150 mm lg	1"		**JP50272**	7,7
	3650 mm lg	1"		**JP50273**	8,9
	2000 mm lg	1 1/2" (DN 150)		**JP48969**	7,2
	3000 mm lg	1 1/2" (DN 150)		**JP48971**	10,8
⑤	**Traverse zur Gleitrohrhalterung**	Edelstahl, Ø 1000-2000		**JP48941**	7,0

EINBAUSÄTZE

DN 40 - DN 150

				Art.Nr.	Gewicht kg
⑥	**Perrot Spülanschluss -65/80**	verzinkt		**JP22353**	1,4
	Storz C Kupplung	1 1/2"		**JP44770**	0,3
		2"		**JP50217**	0,4
⑦	**Perrot Vakuumbrecher**			**JP22422**	1,4
	Perrot DRS-Anschluss			**JP22421**	0,5
	Perrot DRS + Vakuumbrecher			**JP22419**	1,5
	Perrot Gewindeanschluss 1"			**JP22466**	0,4
	Perrot Druckmesseinrichtung			**JP44854**	0,3
	Storz C Vakuumbrecher			**JP41583**	8,2
	Storz C DRS-Anschluss 1/2"			**JP41584**	8,3
	Storz C DRS-Anschluss 3/4"			**JP41585**	8,3
⑧	**Sicherungshebel** für C2-Pumpen,	Edelstahl	bei Doppelanlage 2 x erforderlich	**JP50179**	0,5
⑨	**Lüftungsrohr**			**JP44858**	4,3