




Lieferumfang

1 uniSAT plus VSW ... R.../2-5 Radiator ...	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Installationsschiene	1 Installationsleitfaden
1 Abdeckhaube	

Besonderes Merkmal

• Elektronische Warmwasserreglung • Bis zu 25 l/min Warmwasser bei 65 °C/50 °C • Kompakte Bauweise von 470 mm Breite ermöglicht den Austausch der installierten Gastherme	• Edelstahlverrohrung • Steckerfertig Plug and Play Installation • konstante Warmwassertemperatur • Optional flexible Anschlussgarnitur
---	---

Produktausstattung

• Hydraulik vormontiert auf Grundplatte • Wahlweise Kupfer- oder Edelstahl gelöteter Wärmetauscher • Edelstahl Distanzstück zur integration eines Wärmemengen Zählers (3/4" AG fld. Länge 110 mm)	• 3-Wege-Ventil mit Stellmotor • Ultraschall-Durchflusssensor • integrierte Schmutzfänger • Spülventil im Wärmeproduktions- und rücklauf
---	--





Hinweis: Bestellen Sie 1 Unterputzeinbauschrank,1 Wohnungsstation und 1 Rahmen mit Türe oder 1 Oberputzschrank und 1 Wohnungsstation

VSW 17RS/2-5 Radiator M

8000014776

Technische Daten	VSW 17RS/2-5 Radiator M
Warmwasser	
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 55 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	9,17 l/min / 25,95 kW
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	16,87 l/min / 47,56 kW
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	15 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP20
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	609 mm / 436 mm / 109 mm
Gewicht	18,7 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	75 °C
Betriebsdruck primärseitig (max)	4 bar
Betriebsdruck sekundärseitig (max)	10 bar
Warmwassertemperatur (max)	60 °C


¹ EN 60529

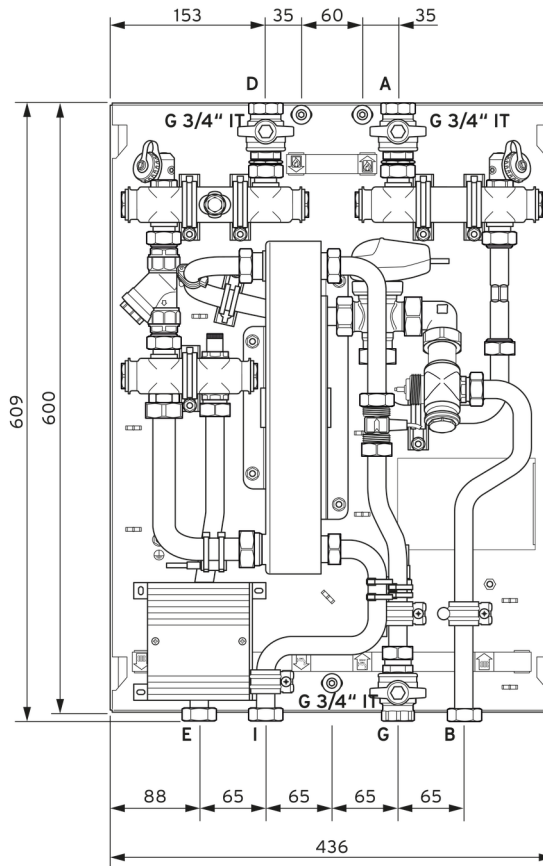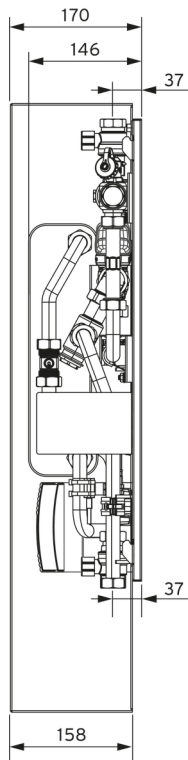


- A** RL Wärmeerzeuger
- B** RL Heizkreis
- D** VL Wärmeerzeuger
- E** VL Heizkreis
- G** Kaltwassereintritt
- I** Warmwasser

uniSAT plus VSW 17RS/2-5 Radiator M

Druckverluste primär

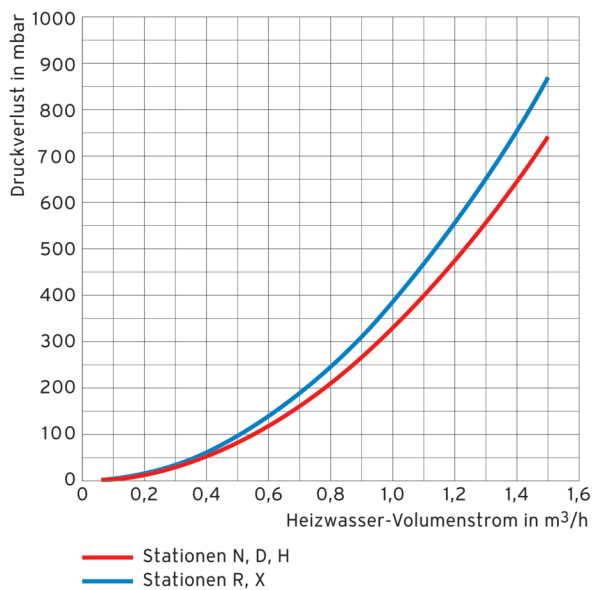


Druckverluste sekundär

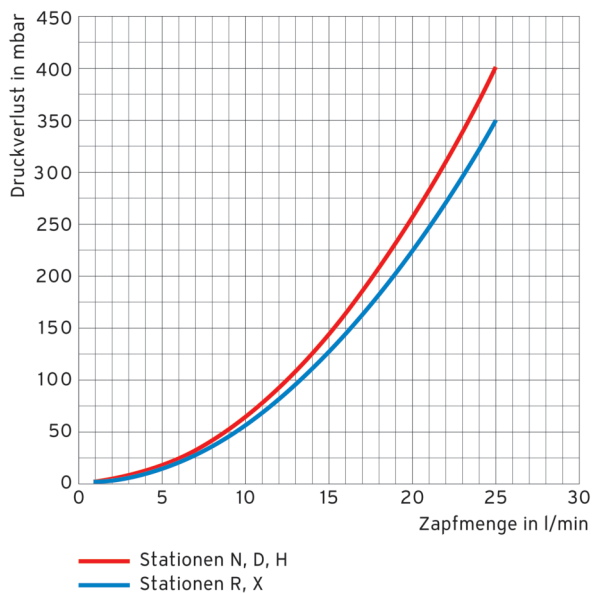

uniSAT plus VSW 17RS/2-5 Radiator M

WHG-Station 17 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

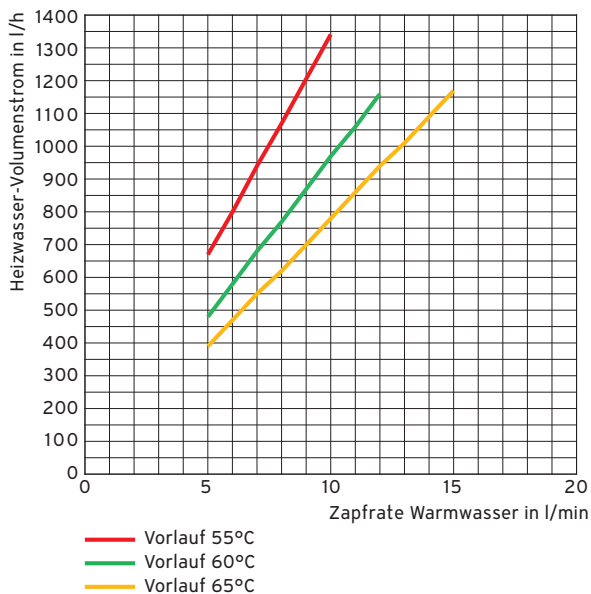

WHG-Station 25 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

