


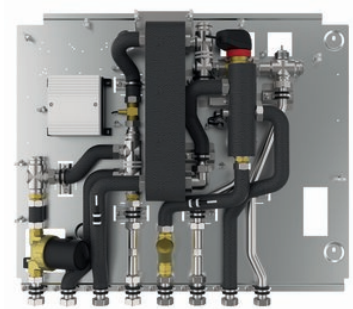

Lieferumfang

1 uniSAT plus VSW ... N.../2-5 UFH ...
1 Betriebs- und Installationsanleitung

1 Installationsleitfaden

Besonderes Merkmal

- Wohnungsübergabestation für Warmwasser und Heizungsanbindung Neubau
- Vorgesehen für den Anschluss an Fußbodenheizung
- Wahlweise mit Unter-/Aufputzschrank kombinierbar
- Komplett vormontierte Hydrailukeinheit auf einer Grundplatte
- Elektronische Warmwasserreglung
- Bis zu 25 l/min Warmwasser bei 65 °C/50 °C

Produktausstattung

- Spülventil im Wärmeerzeugervor- und rücklauf
- 3-Wege-Ventil mit Stellmotor
- Edelstahl Distanzstück zur Integration eines Wärmemengen Zählers (3/4" AG fld. Länge 110 mm)
- Wahlweise Kupfer- oder Edelstahl gelöteter Wärmetauscher
- Schmutzfilter im Kaltwasservorlauf und Wärmeerzeugervorlauf
- FBH-Pumpe integriert




Hinweis: Wenn der FBH Verteiler bauseits vorhanden ist und nicht in der Station integriert wird, ist die Variante für Radiatoren zu bestellen! Bestellen Sie 1 Unterputzeinbauschränk, 1 Wohnungsstation und 1 Rahmen mit Türe oder 1 Oberputzschrank und 1 Wohnungsstation

VSW 25NA/2-5 UFH L Circ

8000014783

Technische Daten	VSW 25NA/2-5 UFH L Circ
Warmwasser	
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 55 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	16,4 l/min / 45,98 kW
Zapfmenge (Vorlauftemperatur 65 °C) (Zapfstellentemperatur 50 °C) / Heizleistung	24,9 l/min / 69,8 kW
Elektrischer Anschluss	
Elektrische Leistungsaufnahme (max)	108 W
Elektrische Spannungsversorgung	230 V (50 Hz)
Schutzart ¹	IP20
Anschlüsse	
Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf)	3/4"
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	3/4"
Abmessung	
Höhe / Breite / Tiefe	582 mm / 680 mm / 105 mm
Gewicht	17,2 kg
Einsatzgrenzen	
Vorlauftemperatur (max)	75 °C
Betriebsdruck primärseitig (max)	4 bar
Betriebsdruck sekundärseitig (max)	10 bar
Warmwassertemperatur (max)	60 °C

¹ EN 60529

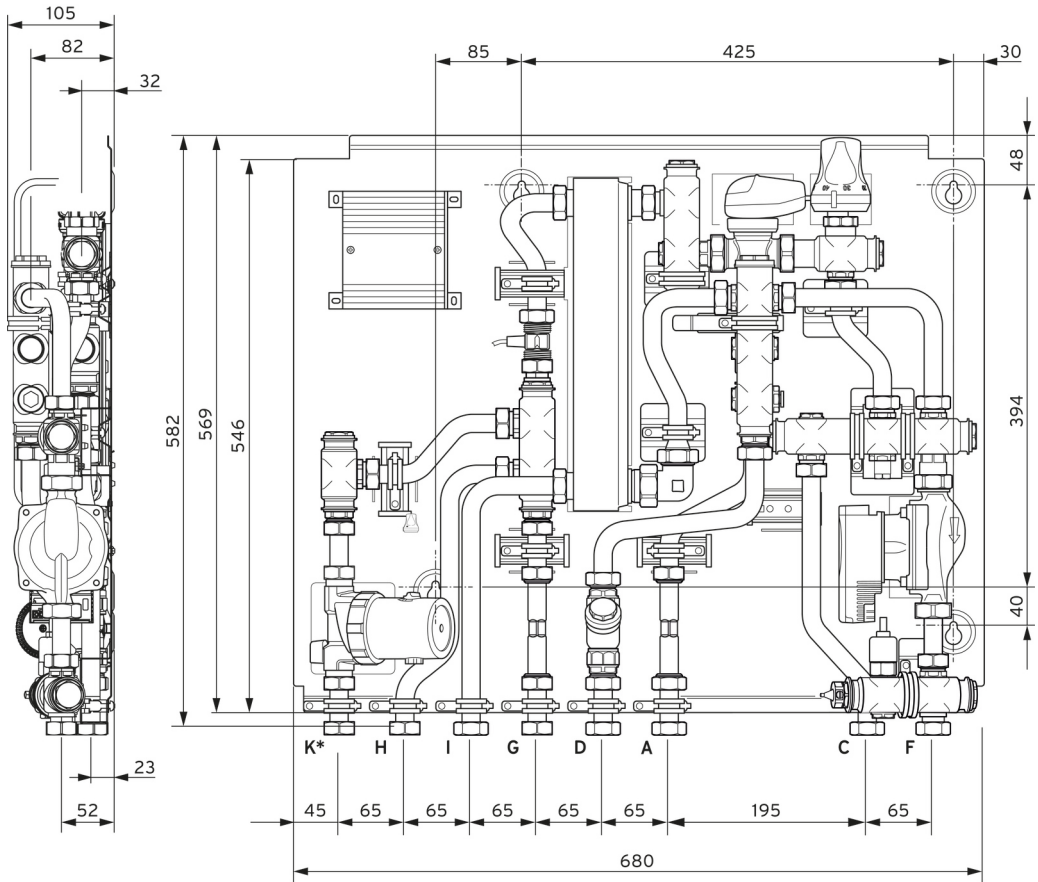


- A RL Wärmeerzeuger
- C RL Fußbodenheizung
- D VL Wärmeerzeuger
- F VL Fußbodenheizung
- G Kaltwassereintritt
- H Kaltwasseraustritt
- I Warmwasser
- K Zirkulation (* nur bei VSW 25NA/2-5 FBH, DHW Zirk.)


uniSAT plus VSW 25NA/2-5 UFH L Circ

WHG-Station 25 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

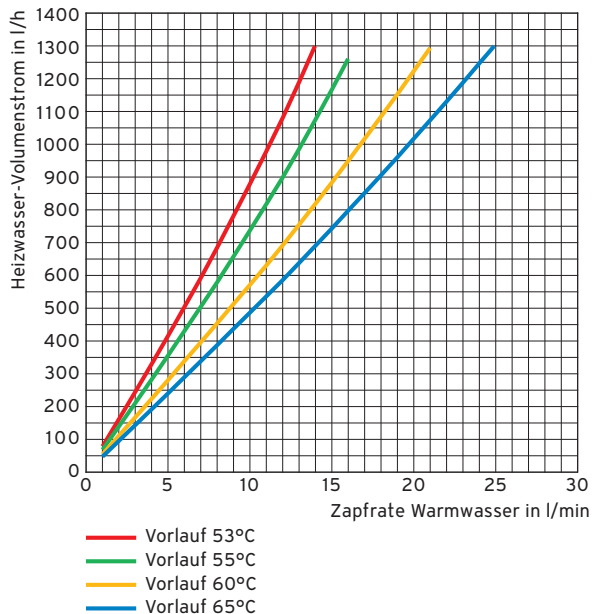


Druckverluste primär

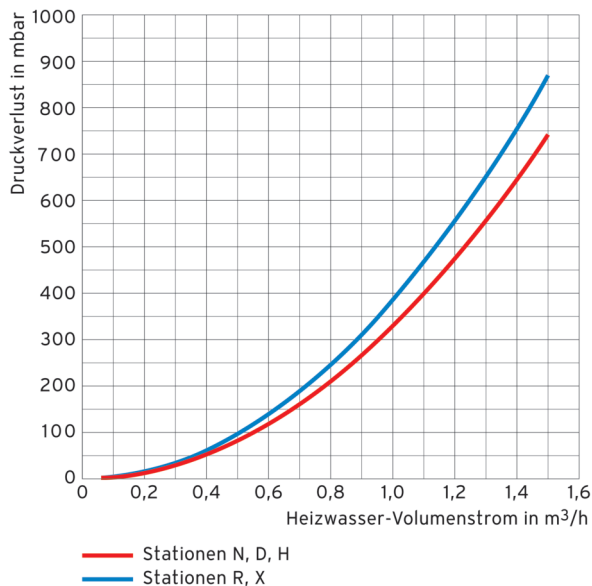

WHG-Station 17 l/min N, D, R

Heizwasser-Volumenstrom für 50°C WW-Temperatur

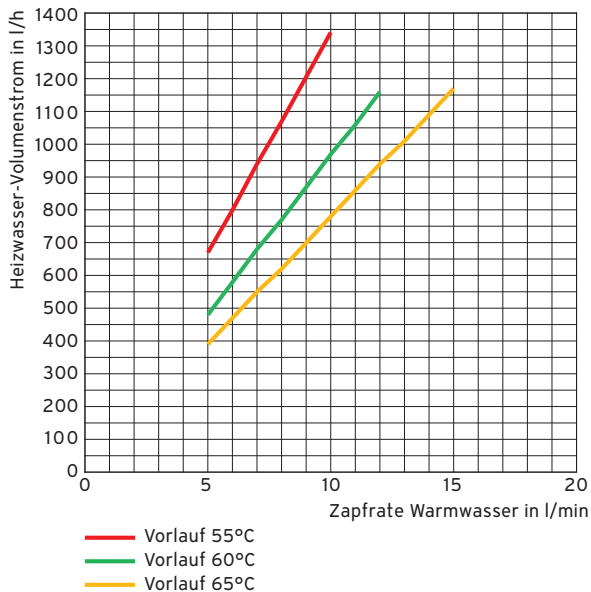

Druckverluste sekundär

