
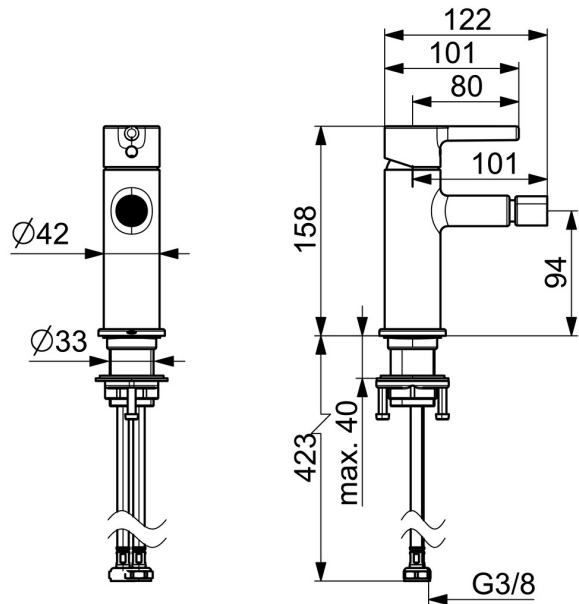


EAN: 4057304024825

static.hansa.com/5464220780


- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur



Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **101 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

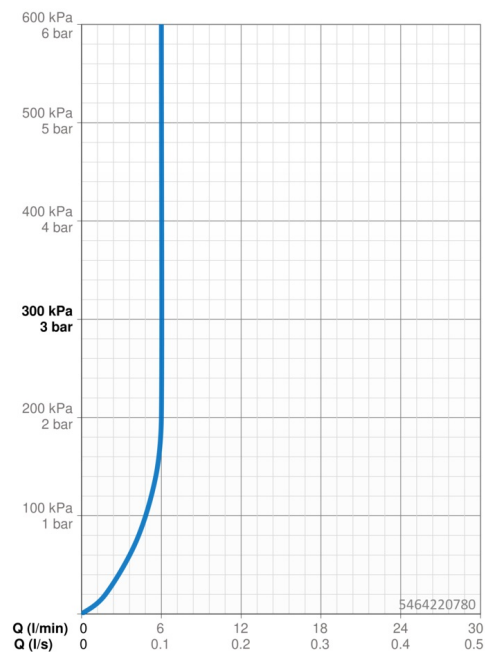

Ersatzteile

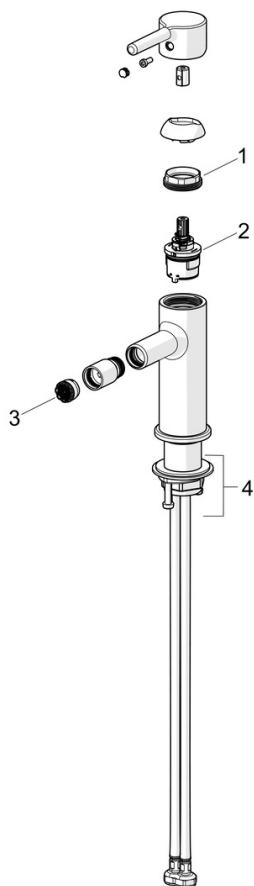

SP54642207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
02	Kartusche, 3.0	1014428V
03	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
04	Befestigungssatz	59913479