

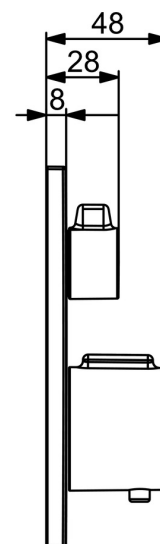


EAN: 4057304022661

static.hansa.com/81139262

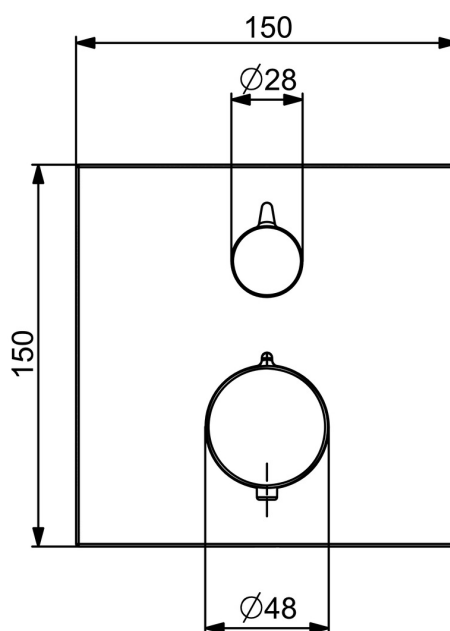

- Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosettentträger, Rosette eckig, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben
- Ohne Umstellung

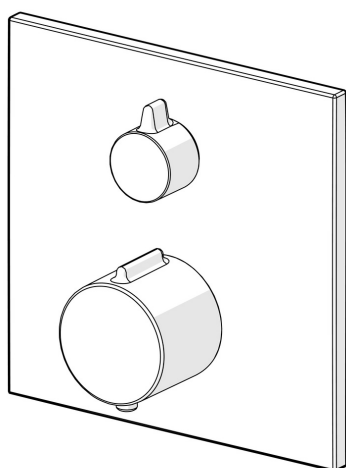

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **19.8 l/min**

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 1111**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

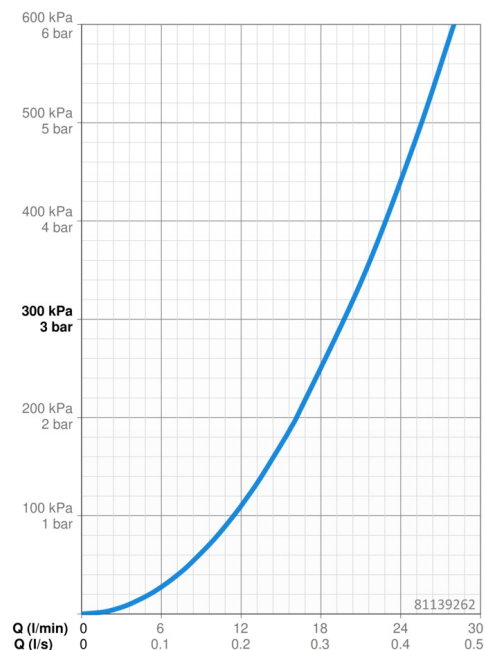

Ersatzteile

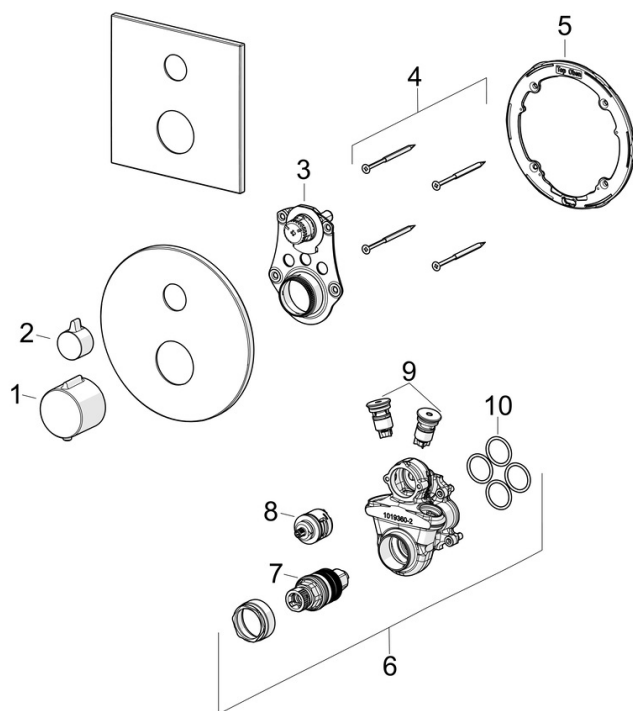

SP88619245

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff	1019033V
02	Griff	1019101V
03	Umstellung	1020173V
04	Schraube, M4.5x80	59912890
05	Halter für Abdeckplatte	1018608V
06	Funktionseinheit	1019390V
07	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
08	Umstellung	59914183
09	Wartungsset	1018721V
10	O-Ringsatz	1021178V