

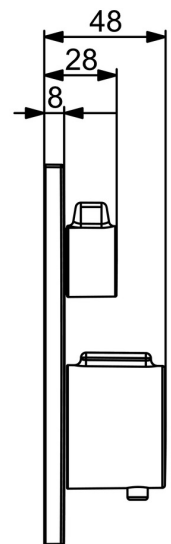


EAN: 4057304023361

static.hansa.com/8113926281

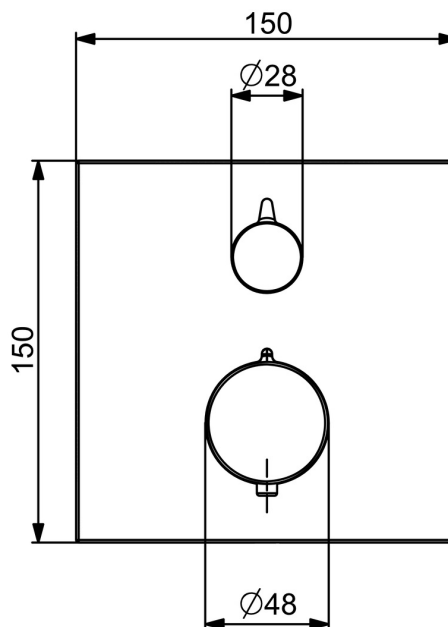

- Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Bronze gebürstet
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosettentträger, Rosette eckig, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben
- Ohne Umstellung

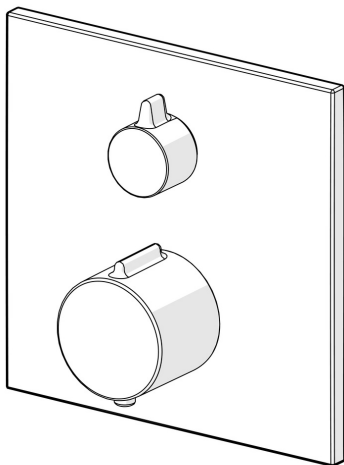

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

19.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 1111


Geräuschkategorie

I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

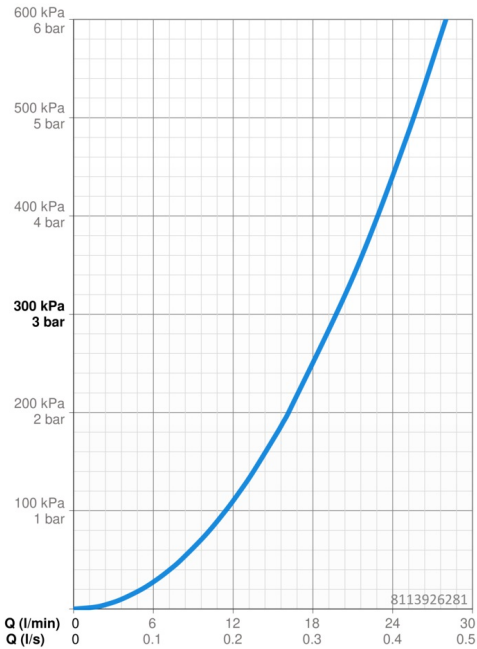

Ersatzteile

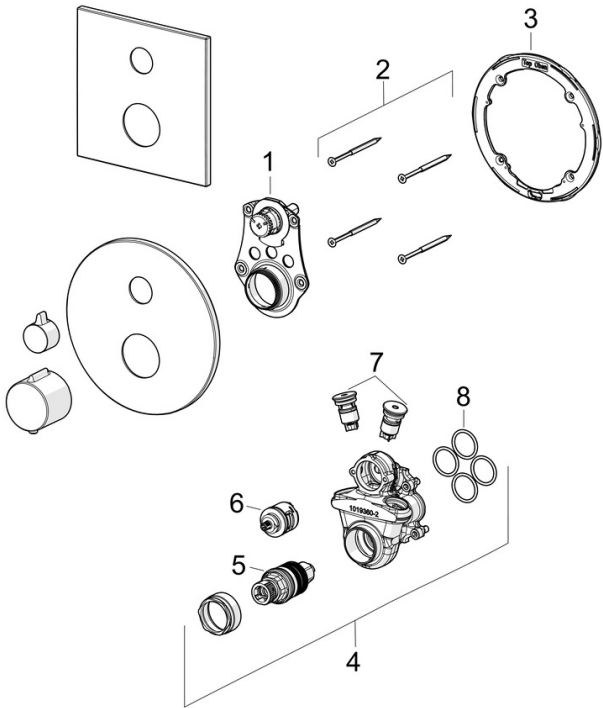

SP88619245CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Umstellung	1020173V
02	Schraube, M4.5x80	59912890
03	Halter für Abdeckplatte	1018608V
04	Funktionseinheit	1019390V
05	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
06	Umstellung	59914183
07	Wartungsset	1018721V
08	O-Ringsatz	1021178V