
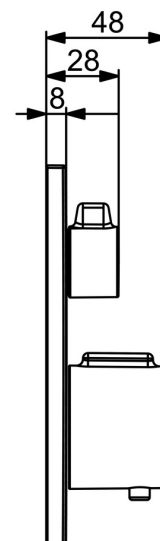
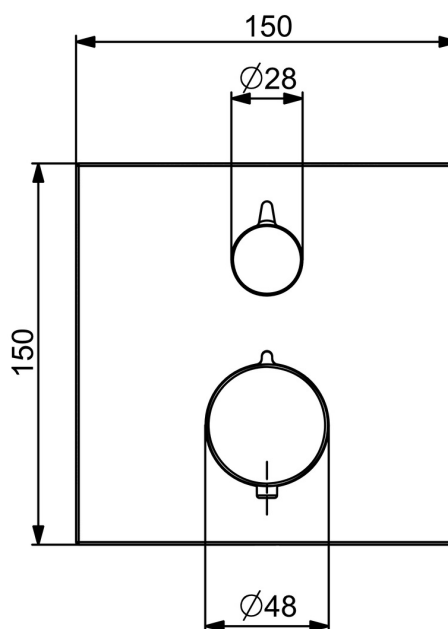


EAN: 4057304022678

static.hansa.com/81149262


- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Rosettenträger, Rosette eckig, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

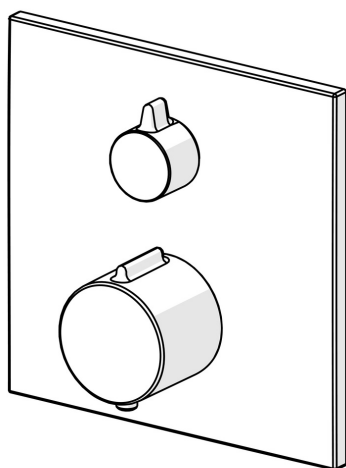

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar19.2 / 16.8 l/min

Technische Eigenschaften


Warmwasserversorgungmax. +80°C
Arbeitsdruck1-10 bar
Sicherungseinrichtung (EN1717)EB
WerkstoffMessing

Vorschriften


EN StandardEN 1111
GeräuschkategorieI (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KonformitätserklärungDoC

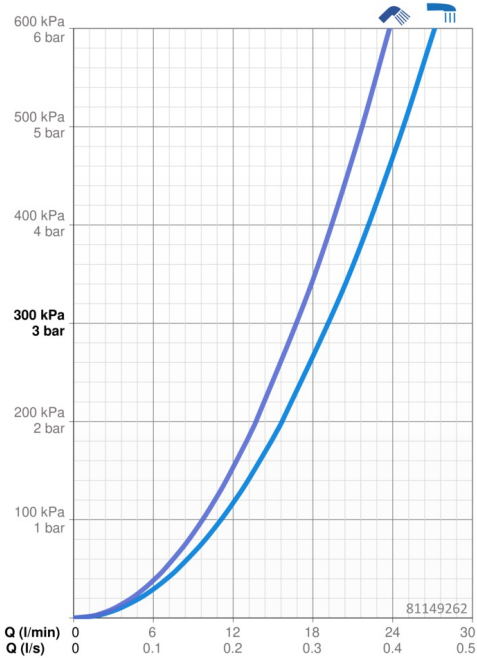

Ersatzteile

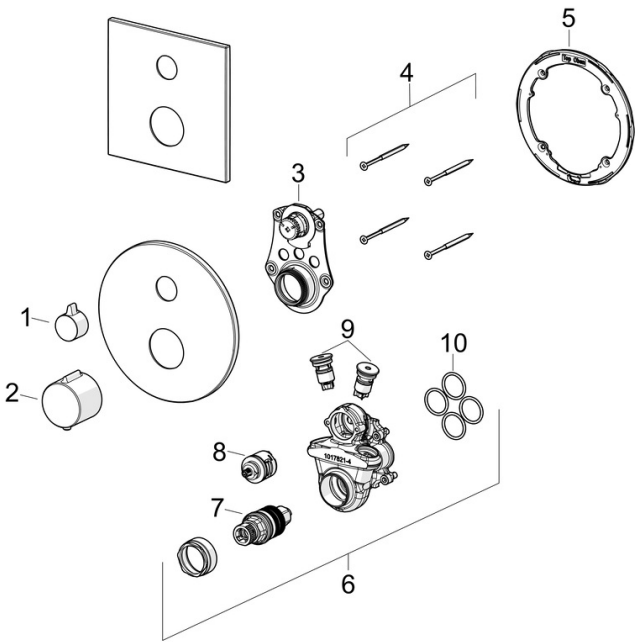

SP88629245

	Name	Art.-Nr.
01	Griff	1019101V
02	Temperatur-Wählgriff	1019033V
03	Umstellung	1020174V
04	Schraube, M4.5x80	59912890
05	Halter für Abdeckplatte	1018608V
06	Funktionseinheit	1017658V
07	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
08	Umstellung	59914183
09	Wartungsset	1018721V
10	O-Ringsatz	1021178V