

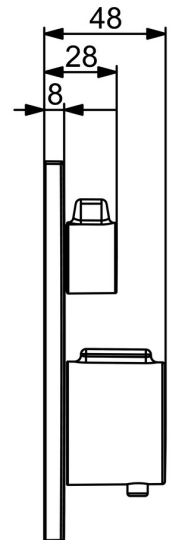


EAN: 4057304023385

static.hansa.com/8114926280

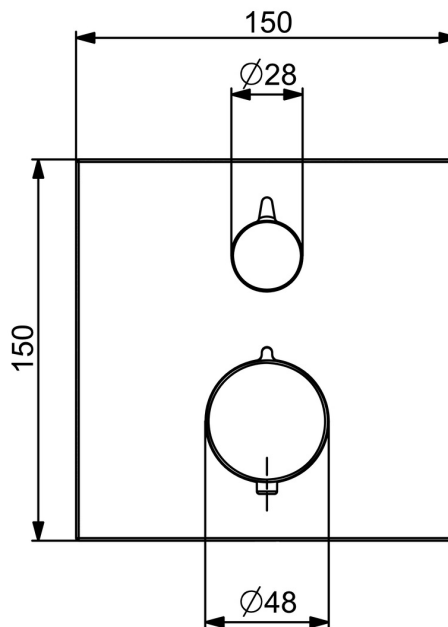

- Wanne & Dusche
- Thermostat, Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Stahl gebürstet
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Drehumsteller, druckunabhängig
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Manuelle, keramische, druckunabhängige Umstellung mit Mengeneinstellung und Absperrung für zwei Abgänge
- Rosettenträger, Rosette eckig, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Funktionseinheit, BLUETUNE: Ausrichtung nach Einbau +/- 3,5°, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

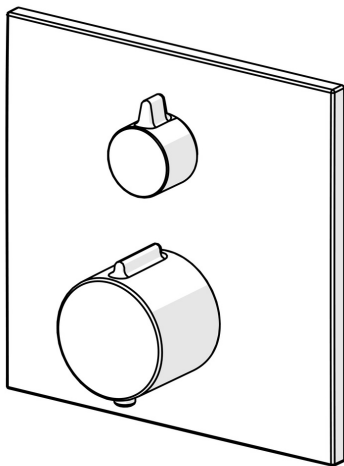

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

19.2 / 16.8 l/min

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung

max. +80°C

Arbeitsdruck

1-10 bar

Sicherungseinrichtung (EN1717)

EB

Werkstoff

Messing

Vorschriften

EN Standard

EN 1111


Geräuschkategorie

I (ISO 3822)


Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung

DoC

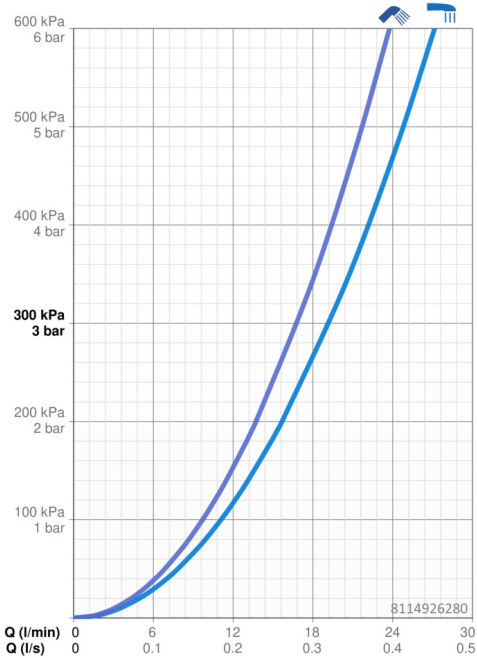

Ersatzteile

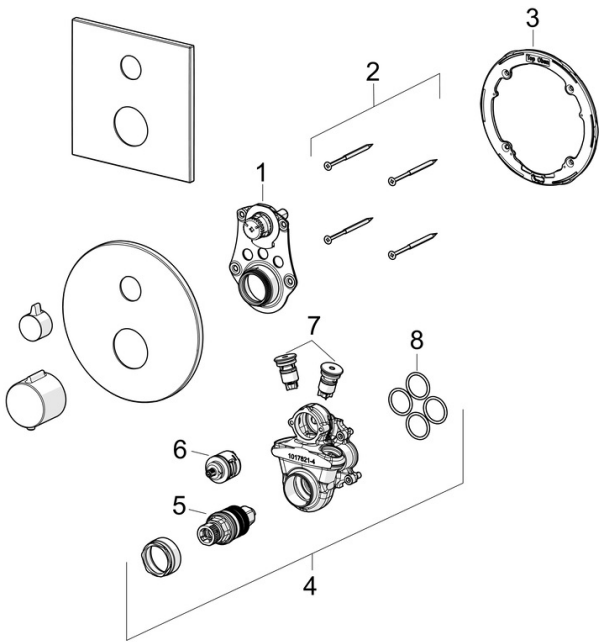

SP88629245CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Umstellung	1020174V
02	Schraube, M4.5x80	59912890
03	Halter für Abdeckplatte	1018608V
04	Funktionseinheit	1017658V
05	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
06	Umstellung	59914183
07	Wartungsset	1018721V
08	O-Ringsatz	1021178V