


Datenblatt

Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 7500-S1

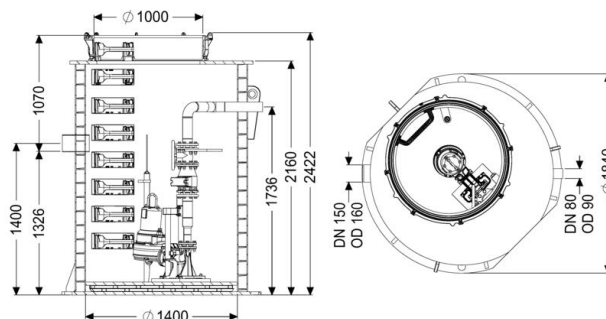

Artikelinformationen

Artikelnummer: 8743037

GTIN: 4026092078051

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Höchste Sicherheit
- Flexibler Einbau
- Bewältigt auch große Mengen an fäkalienfreies Abwasser

Beschreibung

Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Allgemeine Merkmale

Farbe

Norm

Abwasserart

Einbausituation

Auslieferungszustand

Anlagen Typ

schwarz

EN 12050-1

fäkalienhaltig

Einbau ins Erdreich

vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen)
Tronic

Ausführung

Hinweis Einbau

Anlagenart

Absperrereinrichtung

Durchgangsdichtung für Kabellerohr (DN)

Steighilfen

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung (DN)

Aufstellung

Pumpensteuerung

Rückflussverhinderer

Druckabgang

Schachtsystem

in Kombination mit Schachtmodul

Einzelanlage

Schieber aus Guss

100

ja

100

Nassaufstellung

Schaltgerät

integriert

waagrecht

Wickelrohrschacht

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil

Länge

Breite

Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

668,7 kg

736,7 kg

3000 mm

1880 mm

1880 mm

2440 mm

3400 mm

1800 mm

1760 mm


Behälter/Grundkörper

Druckabgang (DN)	80
Druckabgang (DA)	90 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden	1735 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1320 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden	1400 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante	1090 mm
Zulauf Nennweite (DA)	160 mm
Zulauf Nennweite (DN)	150
Zulauf Anzahl	1
Lichte Weite Behälter (LW)	1600 mm
Lichte Weite Einstieg (LW)	1000 mm
Nutzvolumen	820 l

Fördereinrichtung

Pumpe	STZ 7500
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	104 kg
Anschlusstyp	Direktanschluss
Betriebsspannung	400 V
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	H
Cos phi - Leistungsfaktor	0,88
Schutzart Pumpe	IP 68 (20m)
Temperaturüberwachung	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Förderleistung max.	30,7 m³/h
Förderhöhe max.	42 m
Drehzahl	2900 U/min
Leistung P1	7,5 kW
Leistung P2	6,4 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm²
Laufgrad Typ	Schneidwerk
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	13 A

Pumpenkennlinie

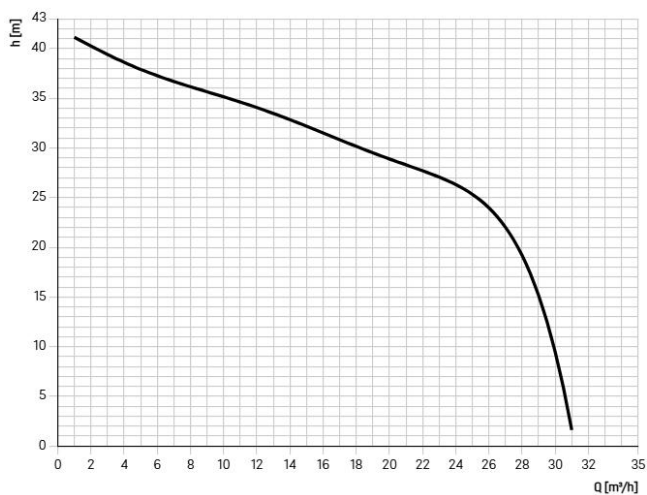

Steuerung

Schaltgerät
 Motorschutz Schalter
 Alarmgeber
 Instrument Niveauerfassung
 Art Niveauerfassung
 Schutzart Schaltgerät
 Netzfrequenz
 Betriebsspannung
 Anschlusstyp
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät
 Potentialfreier Kontakt
 GSM-Schnittstelle
 USB-Schnittstelle
 Logbuchfunktion
 Mehrzeilige Displayanzeige
 Batteriepufferung
 Selbstdiagnosesystem (SDS)
 Nennstrom

Comfort Plus SD
 ja
 Pegelsonde
 Pegelsonde
 hydrostatisch
 IP 54
 50 Hz
 400 V
 Direktanschluss
 0 m
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 |