


Regulierventil für Hydraulikkreisläufe

Serie 130

www.caleffi.com

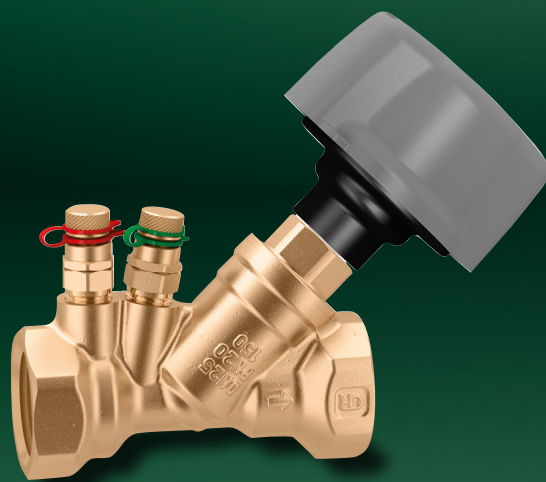


- Nur durch einen korrekten Abgleich der Kreisläufe kann eine Anlage einwandfrei und optimal funktionieren, eine gute Heizleistung und ein niedriger Energieverbrauch gewährleistet werden.
- Sie erlauben eine sehr präzise Durchflussregelung der Wärmeträgerflüssigkeit zur Versorgung der Endgeräte der Heizungs- und Kühlanlage.
- Diese Vorrichtungen garantieren nicht nur eine präzise Regelung, sondern auch eine sehr praktische Anwendung während der Einstellung.
- Die Modelle mit Gewindeanschlüssen sind mit Welle aus Edelstahl, Handrad mit leicht einlesbarer und sehr robuster abgestufter Skala sowie Stopfbuchse an der Welle ohne Kontakt zur Flüssigkeit ausgestattet.
- Die Fertigung erfolgt mit Materialien und Arbeitsverfahren, durch die hohe mechanische Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und minimale Geräuscentwicklung gewährleistet werden.
- Die Ventile mit Gewinde verfügen über ein Durchfluss-Messsystem, das auf dem Venturi-Prinzip basiert.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUKTÜBERSICHT




ART.NR.	ABMESSUNGEN
130400	1/2"
130500	3/4"
130600	1"
130700	1 1/4"
130800	1 1/2"
130900	2"



ART.NR.	ABMESSUNGEN
130062	DN 65
130082	DN 80
130102	DN 100
130122	DN 125
130152	DN 150
130202	DN 200
130250	DN 250
130300	DN 300

ANWENDUNGSDIAGRAMME

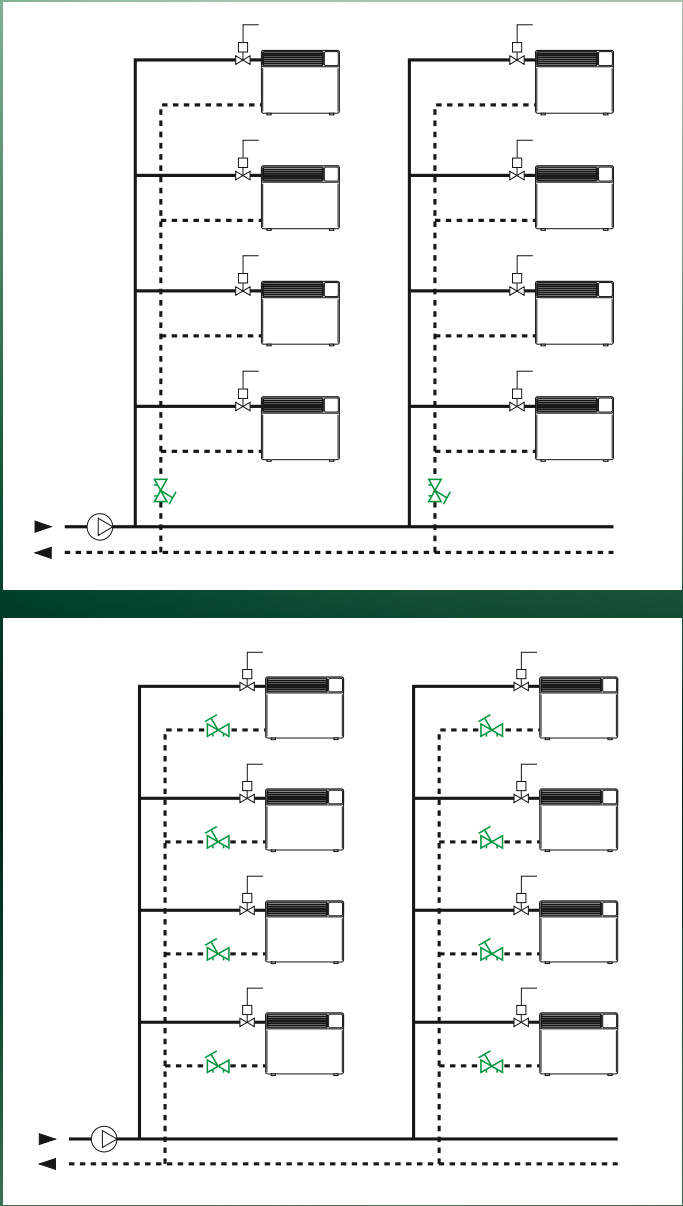

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Maximaler Betriebsdruck	16 bar	
Temperaturbereich	(1/2"-2") -20÷120 °C (DN 65-DN150) -10÷140 °C (DN200-DN300) -10÷120 °C	
	Gewindeversion	Flanschversion
Gehäuse	entzinkungsfreie Legierung CR	Grauguss
Schieber	Edelstahl	Kunststoff PPS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Version	
	Material	Geschlossenzelliger PE-X-Schaum
	Dichte	Innenteil: 30 kg/m³ Außenteil: 80 kg/m³
	Brandschutz- klasse	B2 (DIN 4102)

ELEKTRONISCHES MESSGERÄT ZUR
MESSUNG VON DIFFERENZDRÜCKEN UND
DURCHFLUSSMENGEN.



ART.NR.	
130006	Komplett mit Fernsteuerung
130005	Ohne Fernsteuerung, mit Applikation Android®

BEZUGSDOKUMENTATION

Serie 130 Technische Broschüre 01251



0351319DE