




# Systemtrenner - Typ BA - mit Monoblockkartusche


Serie 580

[www.caleffi.com](http://www.caleffi.com)

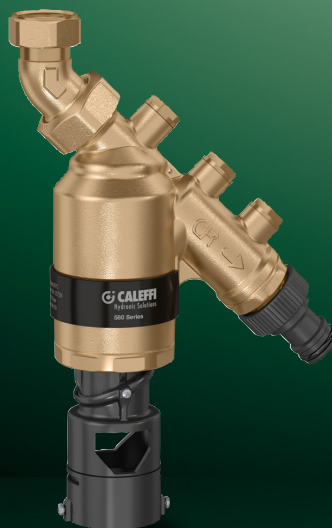

**PCT**  
INTERNATIONAL  
APPLICATION  
PENDING

- Zum Schutz des Trinkwassers bis Kategorie 4 nach EN 1717 mit Systemtrenner BA zertifiziert nach EN 12729.
- Einfache Kontrolle und Wartung dank entnehmbarer Kartusche.
- Vorgeschalteter, überprüfbarer Schmutzfänger und drehbarer Ablauftrichter.
- Sowohl für feste Installationen als auch für lösbare Schalachverbindungen geeignet.
- Ein einziges Gehäuse und drei mögliche Konfigurationen: in Rohrleitung (horizontal und vertikal), für den Einbau an bestehenden Zapfventilen und komplett mit Zapfventil.
- Großer Anwendungsbereich im Rahmen der Norm EN 1717: private Haushalte, Industrie, Handel, Landwirtschaft.



**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

## PRODUKTÜBERSICHT



Mit Verschraubung

| ART.NR. | GEHÄUSE | ANSCHLÜSSE            |
|---------|---------|-----------------------|
| 580040  | DN 15   | 1/2" AG x 1/2" AG     |
| 580050  | DN 20   | 3/4" AG x 3/4" AG     |
| 580060  | DN25    | 1" AG x 1" AG         |
| 580070  | DN32    | 1 1/4" AG x 1 1/4" AG |

Zertifiziert nach EN 12729



Mit Schlauchanschluss

| ART.NR. | GEHÄUSE | ANSCHLÜSSE              |
|---------|---------|-------------------------|
| 580150  | DN 20   | 3/4" Überwurf x 3/4" AG |

Zertifiziert nach EN 12729



Mit Schlauchanschluss

| ART.NR. | GEHÄUSE | ANSCHLÜSSE        |
|---------|---------|-------------------|
| 580240  | DN 15   | 1/2" AG x 3/4" AG |
| 580250  | DN 20   | 3/4" AG x 3/4" AG |




Zertifiziert nach EN 12729 und W570-3



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Beschreibung                | Typ BA - EN 12729 |
| Maximaler Betriebsdruck     | 10 bar            |
| Maximale Eingangstemperatur | 65°C              |

## ANWENDUNGSSCHEMA

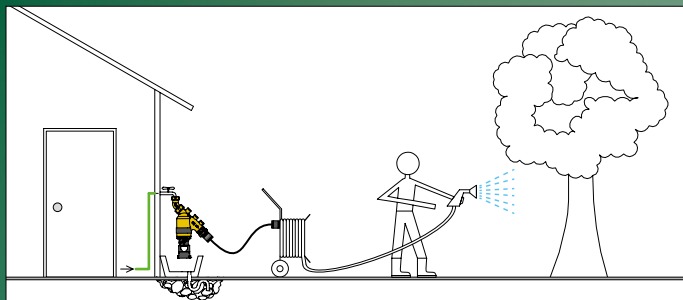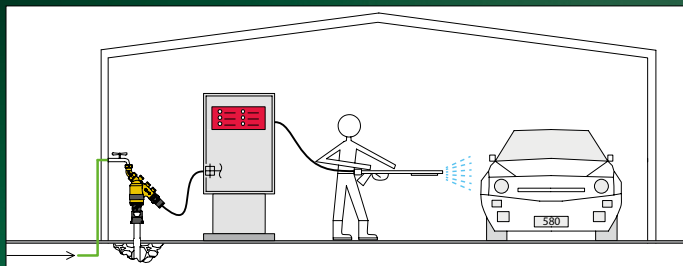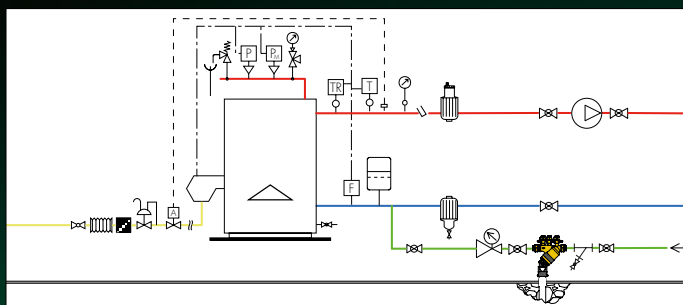

## KONSTRUKTIONSMERKMALE

Schutzarmatur nach EN 1717.

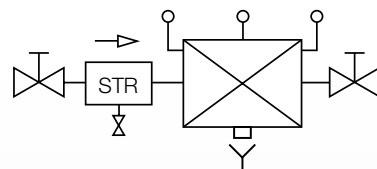


### VORGESCHALTETER SCHMUTZFÄNGER

In Verschraubung eingebaut, leicht zugänglich für Kontrolle und Wartung.

### RÜCKFLUSSVERHINDERER

Rückflussverhinderer mit O-Ring, leicht demontierbar für Wartung und eventuellen Austausch.

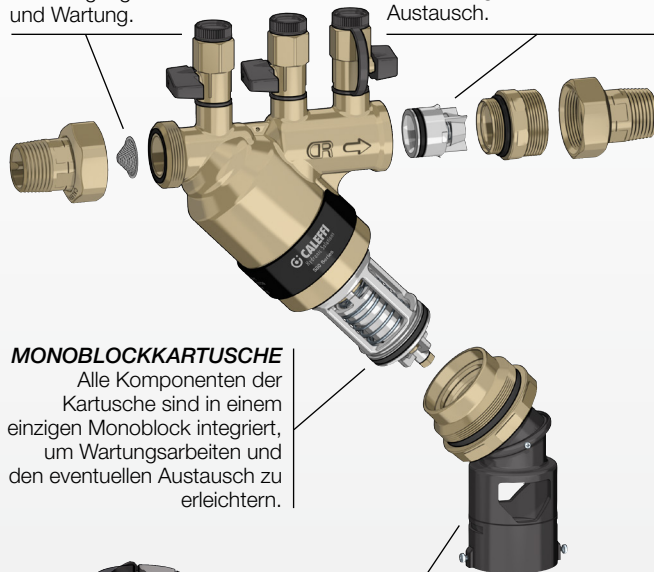

### MONOBLOCKKARTUSCHE

Alle Komponenten der Kartusche sind in einem einzigen Monoblock integriert, um Wartungsarbeiten und den eventuellen Austausch zu erleichtern.



### DREHBARER ABFLAUFRICHTER

Dank des drehbaren Ablauftrichters kann das Gehäuse in der Horizontalen, in der Vertikalen und auch vorübergehend mit Anschluss an einen Hahn mit Schlauchanschluss am Ausgang verwendet werden.

## BEZUGSDOKUMENTATION:

Serie 580

- Technische Broschüre 01322

**CALEFFI**  
Hydronic Solutions

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE TECHNISCHE DATEN DURCHFÜHREN.

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN  
· TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70  
· www caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2019 Caleffi