

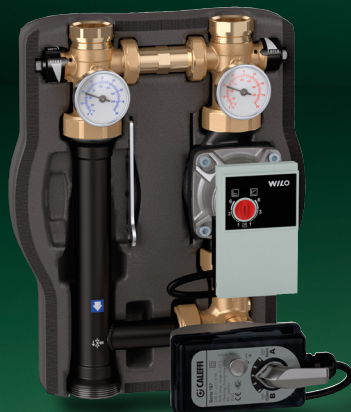


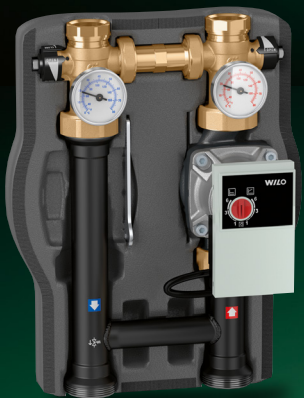


Pumpengruppen

Serien 165 - 166 - 167

www.caleffi.com

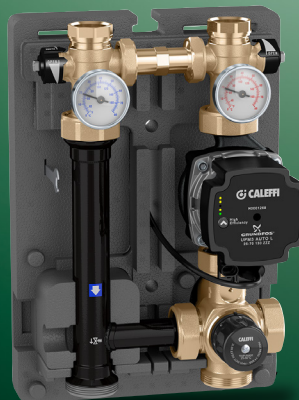

- Für unregelte, geregelte und Festwert geregelte Versorgung von Heizungsanlagen.
- Serie 165 und 166 in umkehrbarer Ausführung, Vor- und Rücklaufposition können somit vor Ort vertauscht werden. Serie 167 in vormontierter Version mit Vorlauf auf rechter bzw. linker Seite.
- Kompartibel für Verteiler mit 125 mm Mittenabstand, mit Grundfos UPM3 Auto L 25-70 und UPML 25-60 gemäß der Norm ErP READY 2015.
- Sekundärkreis mit Thermometern und Absperrventilen, Rückschlagventil im Rücklauf und Isolierung aus PPE für Heizung oder PE-X zum Heizen / Kühlen.
- Ausführung für unregelte Kreisläufe für Heizung und Klimaanlage mit WILO YONOS PARA 25/6.
- Vorrüstung für Sicherheitsthermostat, Differenzdruck-Überströmventil (Einstellbereich: 0,2÷3 m w.s.) und speziellen Wandkonsolen.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUKTÜBERSICHT

SERIE 165 UNGEREGLTE PUMPENGRUPPEN FÜR HEIZUNGSANLAGEN



Umrüstbar von RECHTS auf LINKS

ART.NR.	PUMPE
165600A2L	UPM3 Auto L 25-70
165601UPM	UPML 25-95

SERIE 165 UNGEREGLTE PUMPENGRUPPEN FÜR HEIZUNGS- UND KLIMAAANLAGEN




Flussrichtung nach oben - Vorlauf auf rechter Seite
Flussrichtung nach unten - Vorlauf auf linker Seite

ART.NR.	PUMPE
165640WYP	YONOS PARA 25/6 RKA
165641UPM	UPML 25-95

Flussrichtung nach oben - Vorlauf auf linker Seite
Flussrichtung nach unten - Vorlauf auf rechter Seite

CODICE	PUMPE
165650WYP	YONOS PARA 25/6 RKA
165651UPM	UPML 25-95

SERIE 165 UNGEREGLTE PUMPENGRUPPEN FÜR HEIZUNGS- UND KLIMAAANLAGEN



Umrüstbar von RECHTS auf LINKS

Temperatur Regelbereich 25÷50°C

ART.NR.	PUMPE
166600A2L	UPM3 Auto L 25-70
166601UPM	UPML 25-95

Temperatur Regelbereich 40÷70°C

ART.NR.	PUMPE
166605A2L	UPM3 Auto L 25-70

SERIE 167 GEREGLTE PUMPENGRUPPEN FÜR HEIZUNGS- UND KLIMAAANLAGEN



Flussrichtung nach oben - Vorlauf auf rechter Seite
Flussrichtung nach unten - Vorlauf auf linker Seite

ART.NR.	PUMPE
167640WYP	YONOS PARA 25/6 RKA
167641UPM	UPML 25-95

Flussrichtung nach oben - Vorlauf auf linker Seite
Flussrichtung nach unten - Vorlauf auf rechter Seite

ART.NR.	PUMPE
167650WYP	YONOS PARA 25/6 RKA
167651UPM	UPML 25-95

SERIE 166 FESTWERT-PUMPENGRUPPEN FÜR HEIZUNGSANLAGEN



Flussrichtung nach oben - Vorlauf auf rechter Seite
Flussrichtung nach unten - Vorlauf auf linker Seite

ART.NR.	PUMPE
167600A2L	UPM3 Auto L 25-70
167601UPM	UPML 25-95

Flussrichtung nach oben - Vorlauf auf linker Seite
Flussrichtung nach unten - Vorlauf auf rechter Seite

ART.NR.	PUMPE
167610A2L	UPM3 Auto L 25-70
167611UPM	UPML 25-95

LEISTUNGEN

BETRIEBSMEDIEN	Wasser, Glykollösungen
MAX. GLYKOLGEHALT	30%
MAX. BETRIEBSDRUCK	10 bar
MAX. BETRIEBSTEMPERATURE	100°C
MAXIMALE EINGANGSTEMPERATURE PRIMÄR	serie 165...WYP - 167...WYP: 5÷100°C
BETRIEBSSPANNUNG	230 V (ac) - 50/60 Hz
SCHALTZEIT (SERIE 167)	50 s (90°-Drehung)
ANSCHLÜSSE ANLAGENSEITE	1" AG
ANSCHLÜSSE KESSELSEITE	1 1/2" M
ACHSABSTAND	125 mm

BEZUGSDOKUMENTATION

Serie 165	- Tech. Bros. 01237	Serie 167	- Tech. Bros. 01239
Serie 165WYP	- Tech. Bros. 01255	Serie 167WYP	- Tech. Bros. 01254
Serie 166	- Tech. Bros. 01238		

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG
JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN
BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE
TECHNISCHEN DATEN DURCHFÜHREN.

CALEFFI
Hydronic Solutions

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN
· TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70
· www.caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2019 Caleffi