



DEZENTRALE WÄRMEÜBERGABESTATION MIT WARMWASSERBEREITUNG

CALEFFI
Hydronic Solutions



Exakte Messungen für Kostentransparenz.



AUFPUTZVERSION - SERIE SATK20



UNTERPUTZVERSION - SERIE SATK50

FUNKTION UND MERKMALE

- Ideal in Verbindung mit Pufferspeichern dank dynamischer Steuerung der Wärmelast
- Komplettes Sortiment für Nieder- und Hochtemperatursysteme
- Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen sowohl in der Aufputz- als auch in der Unterputzversion
- Warmwasserbereitung mit aktivierbarer Vorwärmfunktion des Wärmetauschers
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Vorgerüstet für Wärmemengenzähler

PRODUKTÜBERSICHT



AUFPUTZVERSION	
ART.NR.	TEMPERATURBEREICH HEIZUNG
SATK20103HE*	25÷45°C
SATK20203HE*	45÷75°C
SATK20303	ON/OFF max. 85°C
SATK20305	ON/OFF max. 85°C
SATK20403HE**	ON/OFF max. 85°C
SERIE	DIMENSIONEN
SATK20	450x550x265



UNTERPUTZVERSION	
ART.NR.	TEMPERATURBEREICH HEIZUNG
SATK50103HE*	25÷45°C
SATK50203HE*	45÷75°C
SATK50303	ON/OFF max. 85°C
ART.NR.	BESCHREIBUNG
794950	Unterputz Einbauschrank mit Kugelhähnen für SATK50
794540	Passstück für KW-Anschluss 1/2"
SERIE	DIMENSIONEN (mit einbauschrank)
SATK50	600x700x120

* modulierende Sollwertregelung
**mit Pumpe primärkreislaufseite

LEISTUNGEN

NENNLEISTUNG WARMWASSER	40 kW (65 kW Art.Nr. SATK20305)
MAX. WW-BEREITUNG	18 l/min (27 kW Art.Nr. SATK20305)
MAX. DURCHFLUSS WW-KREISLAUF	10 bar
MAX. DURCHFLUSS PRIMÄRKREISLAUF	10 bar
MAX. TEMPERATUR WÄRMETRÄGERMEDIUM	85°C
BETRIESSPANNUNG - STROMVERBRAUCH	230 V (ac) – 50 Hz - 80 W (Versionen mit Pumpe) / 20 W (SATK2030. / SATK50303)
AKTIVIERBARE SONDERFUNKTIONEN	VORWÄRMFUNKTION WW-WÄRMETAUSCHER
ABDECKHAUBE AP-VERSION	PPE Farbe Grau (SATK20) - STAHL RAL 9010 (SATK50)

ANWENDUNGSDIAGRAMM

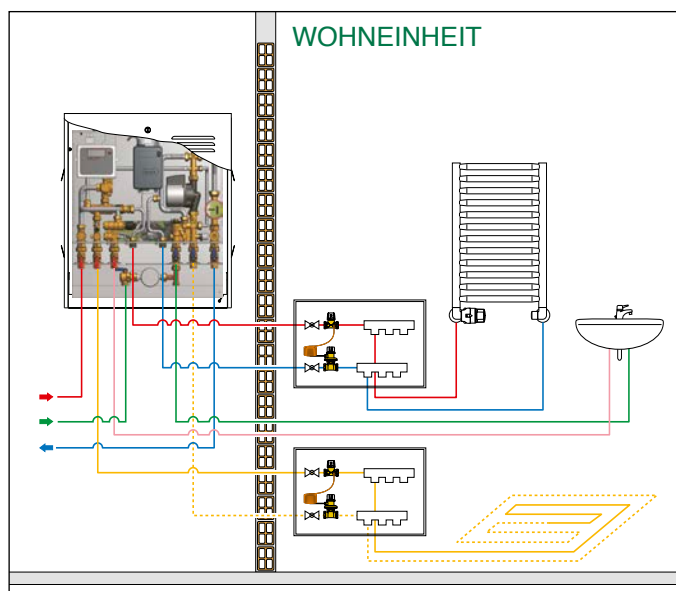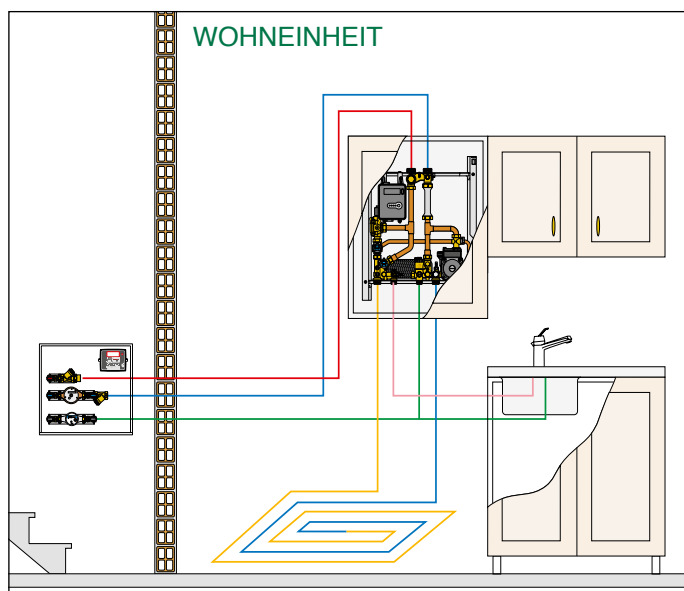

BEZUGSDOKUMENTATION:

- Serie SATK20 - Technische Broschüre 01209
- Serie SATK50 - Technische Broschüre 01212



CALEFFI
Hydronic Solutions

0354416DE

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE
VORANKÜNDIGUNG JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN
AN DEN BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE
TECHNISCHEN DATEN DURCHFÜHREN.

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN ·
TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70
· www.caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2016 Caleffi