



DEZENTRALE WÄRME- ÜBERGABESTATION ZUR WANDMONTAGE MIT HEIZUNGS- SYSTEMTRENNUNG

CALEFFI
Hydronic Solutions



Wärmesysteme

Exakte Messungen für Kostentransparenz



40 kW WARMWASSERTAUSCHER



65 kW WARMWASSERTAUSCHER

FUNKTION UND MERKMALE

- Ideal in Verbindung mit Fernwärmesystemen und für Gebäude mit hohem statischem Druck.
- Konfigurierbar für Nieder-, Mittel- und Hochtemperatursysteme.
- Kompakte Abmessungen.
- Durchlauf-Warmwasserbereitstellung mit Warmwassertauscher-Vorheizfunktion.
- Einfache Installation, Bedienung und
- Ausgestattet für Wärmemessung.

PRODUKTÜBERSICHT



SATK30103HE



SATK30105HE



ART.NR.	HEIZBEREICH
SATK30103HE*	25–45°C (low temp.)
	45–75°C (medium/high temp.)
SATK30105HE	25–45°C (low temp.)
	45–75°C (medium/high temp.)

* Modulierende Temperaturregelung mit kompensiertem Sollwert

ART.NR.	ABMESSUNGEN
SATK30	550x630x265

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	SATK30103HE	SATK30105HE
WARMWASSERWÄRMETAUSCHERLEISTUNG	40 kW	65 kW
MAX. WARMWASSERENTNAHMEMENGE	18 l/min	27 l/min
MAX. BETRIEBSCRUCK WARMWASSERKREISLAUF	10 bar	
MAX. BETRIEBSCRUCK PRIMÄRKREISLAUF	16 bar	
MAX. BETRIEBSCRUCK SEKUNDÄRKREISLAUF	3 bar	
MAX. MITTELTEMPERATUR	85°C	
BETRIEBSSPANNUNG	230 V (ac) – 50 Hz – 75 W	
OPTIONALE FUNKTIONEN	WARMWASSERTAUSCHERVORHEIZFUNKTION	
SCHUTZABDECKUNG	Grau PPE	

ANWENDUNGSDIAGRAMME

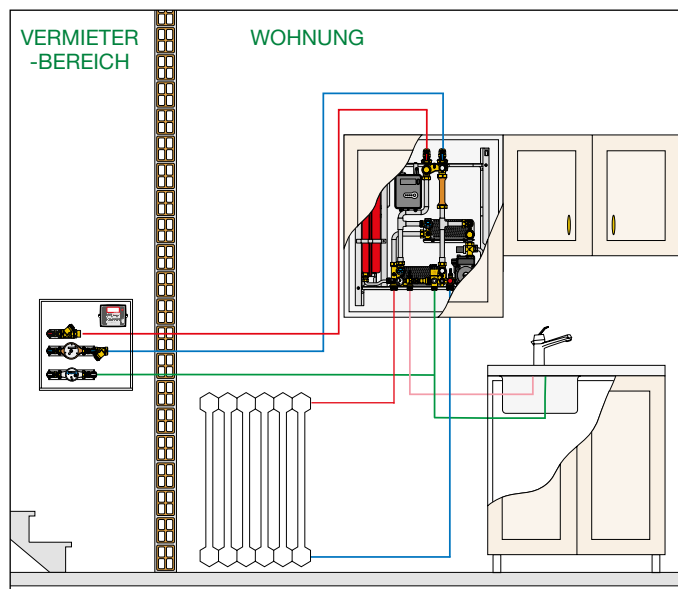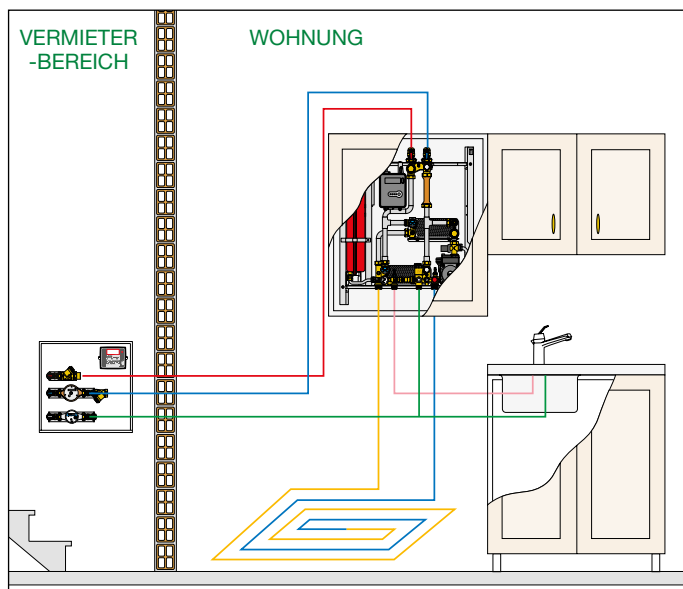

REFERENZUNTERLAGEN:

Serie SATK30103HE - Broschüre 01209

Serie SATK30105HE - Broschüre 01301



CALEFFI
Hydronic Solutions

CALEFFI ARMATUREN GmbH · DAIMLERSTR. 3 · D-63165 MÜHLHEIM AM MAIN ·
TEL. +49 (0)6108/9091-0 · FAX +49 (0)6108/9091-70
· www.caleffi.com · info@caleffi.de · © Copyright 2015 Caleffi

0356215DE

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG
JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN BESCHRIEBENEN
PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE TECHNISCHE DATEN
DURCHFÜHREN.