




Dezentrale Wärmeübergabestation

Serie SATK32

www.caleffi.com

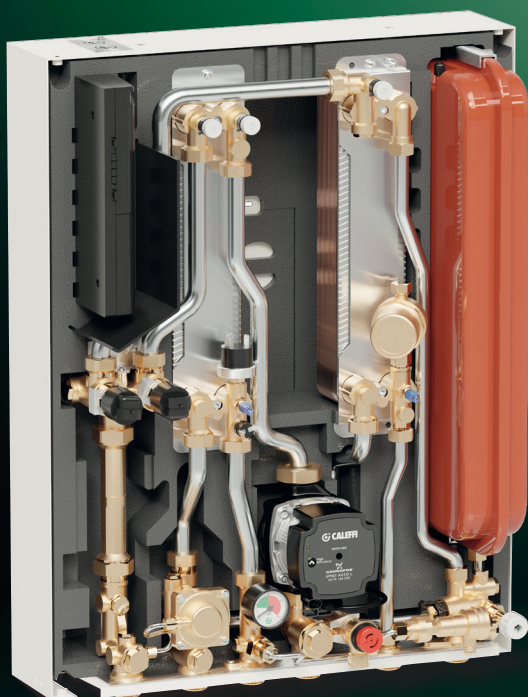

ZUM PATENT ANGEMELDET

Mit erweiterten elektronischen Funktionen

- Komplettes Sortiment für Nieder- und Hochtemperatursysteme.
- Ferngesteuerte Regelelektronik mit Uhrenthermostat.
- Kompakte Abmessungen, einfache Installation, Verwendung und Wartung.
- Rücklauftemperaturregelung im Heiz- und Warmwasserbetrieb. Ideal für Brennwertkessel und Fernwärmesysteme.
- Sofortige Warmwasser-Durchlaufbereitung mit wöchentlich programmierbarer Wärmetauschervorwärmung.
- Diagnostik und Fernsteuerung über Mod-BUS.



CALEFFI
Hydronic Solutions

PRODUKTÜBERSICHT

ART.NR.	TEMPERATURBEREICH HEIZUNG	WW-WÄRME- TAUSCHER
SATK32103	25–45 °C (niedrige Temperatur)	A
SATK32105		B
SATK32107	45–75 °C (hohe Temperatur)	C
ART.NR.	OPTIONAL	
789023	Schablone + Zwei Absperrventile	

LEISTUNGEN WARMWASSER-WÄRMETAUSCHER

Wärmetauscher A - Leistungstabellen (Warmwasser 10–48 °C)

Leistung	Durchflussmenge WARMWASSER	Vorlauf - Rücklauf Primärkreislauf	Durchflussmenge PRIMÄRKREIS
35 kW	13,2 l/min	60–29 °C	970 l/h
35 kW	13,2 l/min	70–24 °C	620 l/h
50 kW	18,8 l/min	70–27 °C	1000 l/h

Wärmetauscher B - Leistungstabellen (Warmwasser 10–48 °C)


Leistung	Durchflussmenge WARMWASSER	Vorlauf - Rücklauf Primärkreislauf	Durchflussmenge PRIMÄRKREIS
35 kW	13,2 l/min	55–28 °C	1100 l/h
35 kW	13,2 l/min	60–24 °C	850 l/h
50 kW	18,8 l/min	70–22 °C	890 l/h
60 kW	22,7 l/min	70–23 °C	1080 l/h

Wärmetauscher C - Leistungstabellen (Warmwasser 10–45 °C)

Leistung	Durchflussmenge WARMWASSER	Vorlauf - Rücklauf Primärkreislauf	Durchflussmenge PRIMÄRKREIS
35 kW	14,3 l/min	50–18 °C	950 l/h
50 kW	20,5 l/min	60–14 °C	930 l/h
60 kW	24,6 l/min	60–13 °C	980 l/h


BENUTZEROBERFLÄCHE

Typische Merkmale

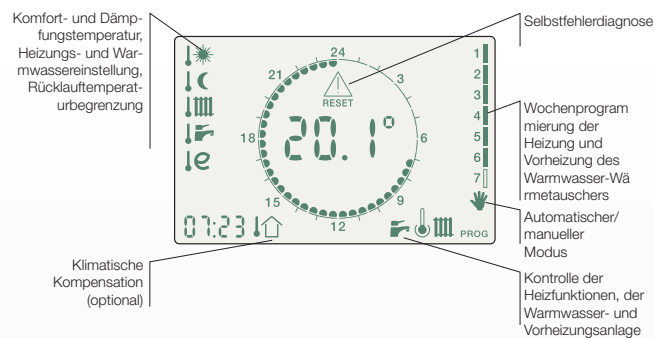


Ferngesteuerte Installation

Die Benutzeroberfläche umfasst eine Funktion mit Uhrenthermostat für die Umgebung

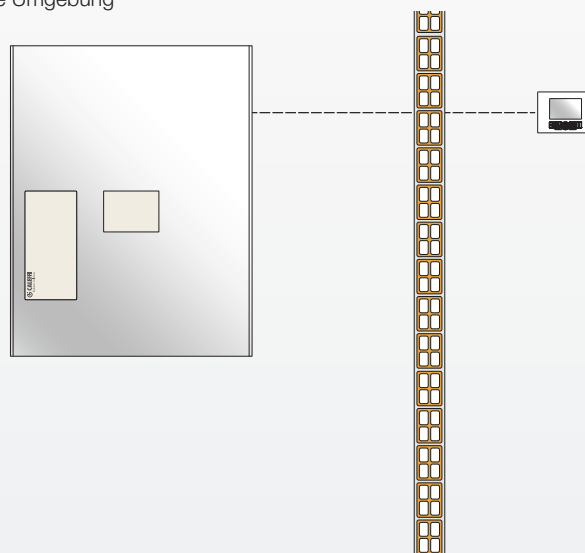

An Bord des Abnehmersatelliten

Wenn sie an Bord des Abnehmersatelliten gelassen wird, kann die Thermostatfunktion deaktiviert werden.



BEZUGSDOKUMENTATION

Serie SATK32 - Technische Broschüre 01310

ALLE ANGABEN VORBEHALTLICH DER RECHTE, OHNE VORANKÜNDIGUNG
JEDERZEIT VERBESSERUNGEN UND ÄNDERUNGEN AN DEN
BESCHRIEBENEN PRODUKTEN UND DEN DAZUGEHÖRENDE
TECHNISCHEN DATEN DURCHZUFÜHREN.

CALEFFI
Hydronic Solutions

Caleffi Armaturen GmbH Daimlerstr. D-63165 MÜHLHEIM/MAIN · Deutschland
Tel. +49 (0)6108/9091-0 · Fax +49 (0)6108/9091-70
info@caleffi.com · www.caleffi.com · © Copyright 2024 Caleffi

0361324DE