



Elektrostandspeicher |
Einbauspeicher

VS EU | SSP



Elektrostandspeicher

VS EU

Der qualitative Standspeicher sichert dauerhaft ausreichend Warmwasser, zum Wohlfühlen für die ganze Familie. Die hochwertige Wärmedämmung reduziert Betriebskosten und die Emaillierung inkl. Korrosionsschutz sorgen für eine lange Lebensdauer.

PRODUKTVORTEILE

- Hochwertige Frontplatte mit integriertem Regelknopf
- Hochwertige Wärmedämmung aus PU-Schaum - Kessel direkt in den Außenmantel eingeschäumt; Vorteil: geringer Energieverlust
- Stufenlos einstellbarer Temperaturregler von 40 °C bis 75 °C (Temperaturregler bis 80 °C optional erhältlich; Artikelnummer A03497)
- Rundes Zeigerthermometer



TECHNISCHE VORTEILE

- Innenkessel entsprechend DIN 4753 T3 und T6 emailliert, Betriebsdruck 10 bar, inkl. Schutzanode
- Kalt- und Warmwasseranschluss 1"
- Umklemmbare, werkseitig eingebaute Elektro-Einbauheizung
- Einbrennlackierter, pulverbeschichteter Stahlblechaußenmantel (RAL 9016)
- Frostschutzstellung
- 65 °C Energiesparstellung



Einbauspeicher

SSP

Dieser speziell für Küchen-Ecknischen konzipierte Speicher ist mit einer umklemmbaren Elektro-Einbauheizung ausgestattet. Durch die platzsparende Bauform und die variable Anschlusssituation eröffnet sich ein breites Feld an Einbaumöglichkeiten.

PRODUKTVORTEILE

- Durch seine 8-eckige Außenform ideal zum Einbau in Küchen-Ecknischen
- Energiesparende PU-Isolierung (direktverschäumt)




ZUBEHÖR



- Durchlauf-Sicherheits-Rückschlagventil DL-SVRV mit 3/4" Anschluss für 6 bar

Elektrostandspeicher | Einbauspeicher

Technische Daten

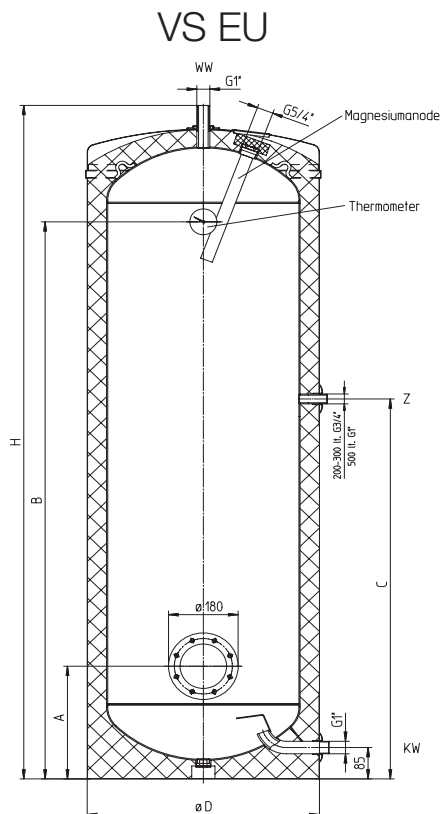

SSP

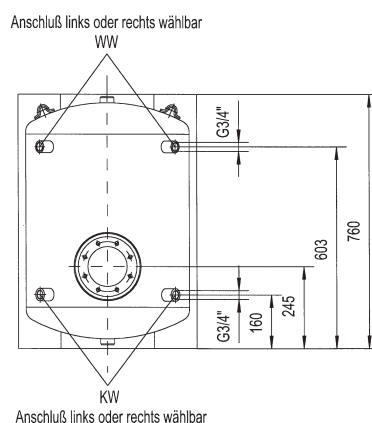

		VS 200 EU	VS 300 EU	VS 400 EU	VS 500 EU	SSP 120 U
Artikel Nr.		A 213 07	A 215 08	A 217 40	A 218 05	A 261 07
Inhalt	L	200	300	400	500	120
Betriebsdruck	bar	10				6
Kippmaß	mm	1420	1870	2003	1940	-
Anode Ø	mm	33 x 300	33 x 350	33 x 430	33 x 480	-
Abmessungen (H)	mm	1340	1797	1835	1838	760
Abmessungen (ØD)	mm	600	600	670	750	-
Abmessungen (A)	mm	305	305	345	425	-
Abmessungen (B)	mm	1050	1507	1513	1498	-
Abmessungen (C)	mm	748	1028	1090	1020	-
Gewicht	kg	99	132	162	176	70
Stromverbrauch gemäß AEC	kWh/Jahr	1.391	2.696	2.774	2.794	2.715
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	in kWh/24h	1,67	2,19	2,45	2,72	1,49
	in Watt	70	91	102	113	62
Zapfprofil		M	L	L	L	L
Energieeffizienzklasse		C				

Zentrale & Werk: Austria Email AG,
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel.: (03512) 700-0
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

