



Gasthermenspeicher

GTS



OPTIMAL ALS

BEISTELLSPEICHER

ZU GAS-BRENNWERTKESSEL!

Gasthermenspeicher

GTS

Der Austria Email Gasthermenspeicher GTS ist ein stehender Brauchwasserspeicher zur Kombination mit Gas-Brennwertkesseln. Er ist in den Varianten 115 Litern 145 Litern Speichereinhalt erhältlich.

IHRE PRODUKTVORTEILE

- **Geeignet für Gas-Brennwertkessel:**
Der GTS wurde als Beistellspeicher für Gas-Brennwertanlagen konzipiert.
- **Zwei Speichergrößen:**
Mit 115 beziehungsweise 145 Litern Nutzinhalt stehen Varianten für unterschiedliche Warmwasseranforderungen zur Verfügung.
- **Gute Wärmeübertragung:**
Das großflächige, direkt eingeschweißte und emaillierte Rohrregister unterstützt eine effektive Übertragung der Heizwärme auf das Brauchwasser.
- **Korrosionsschutz im Speicherinneren:**
Der Innenkessel ist gemäß DIN 4753 Teil 3 emailliert und mit einer Magnesiumschutzanode ausgestattet.
- **Reduzierte Wärmeverluste:**
Die PU-Hartschaumisolierung begrenzt den Wärmeverlust während der Speicherbereitschaft. (Siehe technische Daten)
- **Robuster Außenmantel:**
Der schlag-, stoß- und kratzunempfindliche Polypropylenmantel ist für den praktischen Einsatz im Heizungsraum ausgelegt.
- **Kompakte, runde Bauform:**
Die zylindrische Bauweise erleichtert die Integration in unterschiedliche Aufstellbereiche.
- **Servicefreundliche Ausführung:**
Die integrierte Magnesiumanode und die Entleerungsmuffe unterstützen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten.





Gasthermenspeicher

Technische Daten

- Geeignet als Beistellspeicher zu Gas-Brennwertkesseln
- Runde Bauform
- Korrosionssichere, emaillierte Ausführung nach DIN 4753 T3
- Magnesiumschutzanode am Flansch montiert
- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Hartschaum
- Zirkulationsanschluss R ¾
- Flansch (oben) mit eingebauter Mg-Anode und Tauchrohr (Ø 9 mm) zur Einbringung des Kesselfühlers
- Großflächiges, direkt eingeschweißtes und emailliertes Rohrregister
- Entleerungsmuffe mit Messingstopfen verschlossen

		GTS 120	GTS 150
Artikel Nr.		945468	945469
Inhalt	L	115	145
Betriebsdruck	bar	10	
Anschlüsse	Zoll		
Kippmaß	mm	980	1135
Betriebstemperatur Brauchwasser	C°	95	
Flansch Durchmesser	mm	110	
Wärmetauscherfläche	m²	1,1	1,2
Wärmetauscherinhalt	l	4,8	5,2
Betriebsdruck Heizwasser	bar	16	
Betriebstemperatur Heizwasser	C°	130	
Gerätehöhe	mm	810	990
NL-Zahl nach DIN 4708		1,7	3,0
Gewicht	kg	45	56
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	kWh/24h	1,05	1,30
	Watt	44	54
Zapfprofil		L	L
Energieeffizienzklasse		B	

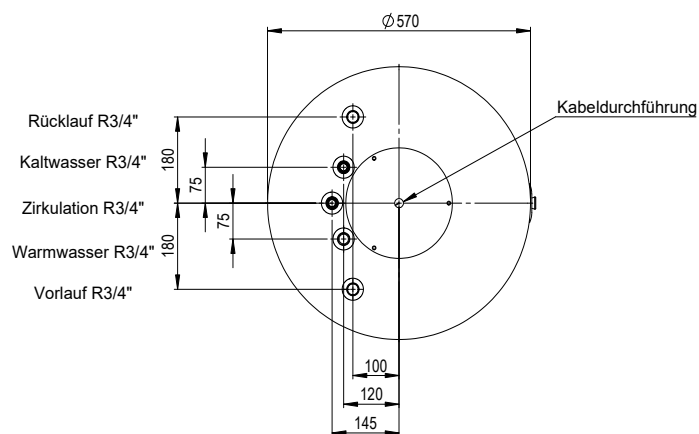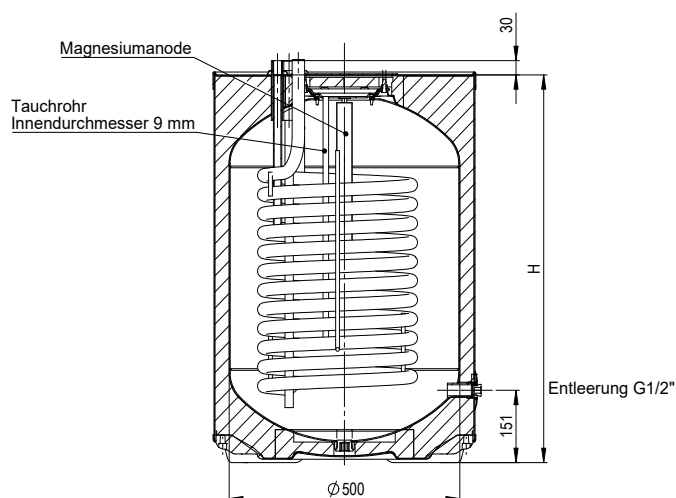



Austria Email GmbH
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel.: (0961) 63 490-0
Fax. (0961) 63 490 30
E-Mail: weiden@austria-email.de
Internet: www.austria-email.de

