



Folienmantel
Beistellspeicher

HT ERR/N



Folienmantel Beistellspeicher

HT ERR/N

PRODUKTVORTEILE


- Hochwertige PU-Isolierung, 50mm
- Kalkunempfindliches eingeschweißtes Hochleistungs-Glattrorregister
- Korrosionsschutz des Innenkessels durch hochwertige Emaillierung entsprechend DIN 4753 T3
- Inklusive Blindflanschdeckel und ISO-Abdeckhaube (montiert)
- 1“-Außengewinde bei Kalt-und Warmwasseranschluss
- Verpackung: einzeln, auf Holzpalette mit Stretchfolie

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- Anbauthermometer-Ladepumpen-Reglerkombination ATR bei Solar-speicher
- Elektro-Einbauheizungen der Serie „R“
- Einschraubheizung der Serie SH
- Rippenrohrwärmetauscher RWT (bis 1,4 m² Heizfläche)
- Durchlauf-, Sicherheits- und Rückschlagventil DL-SVRV
- Vollständige Zubehörübersicht und Ausstattungsvarianten laut Zubehör-prospekt
- Fremdstromanode


TECHNISCHE DATEN

- Anschlüsse 90° zum Flansch verdreht
- Außenverkleidung elektrostatisch pulverbeschichtet
- Reinigungsflansch Ø180 mm, geeignet zur Nachrüstung mit E-Heizungen und RWT
- Heizungsvor- und rücklauf sind mit 1“-Innengewinde ausgeführt
- Zirkulationsanschluss: Außengewinde
- Betriebsdruck Trinkwasserraum: 10 bar
- Betriebsdruck Heizungsraum: 10 bar
- Warmwasserabgang nach oben garantiert vollständige Entlüftung
- Inklusive Speicherthermometer (werkseitig montiert)

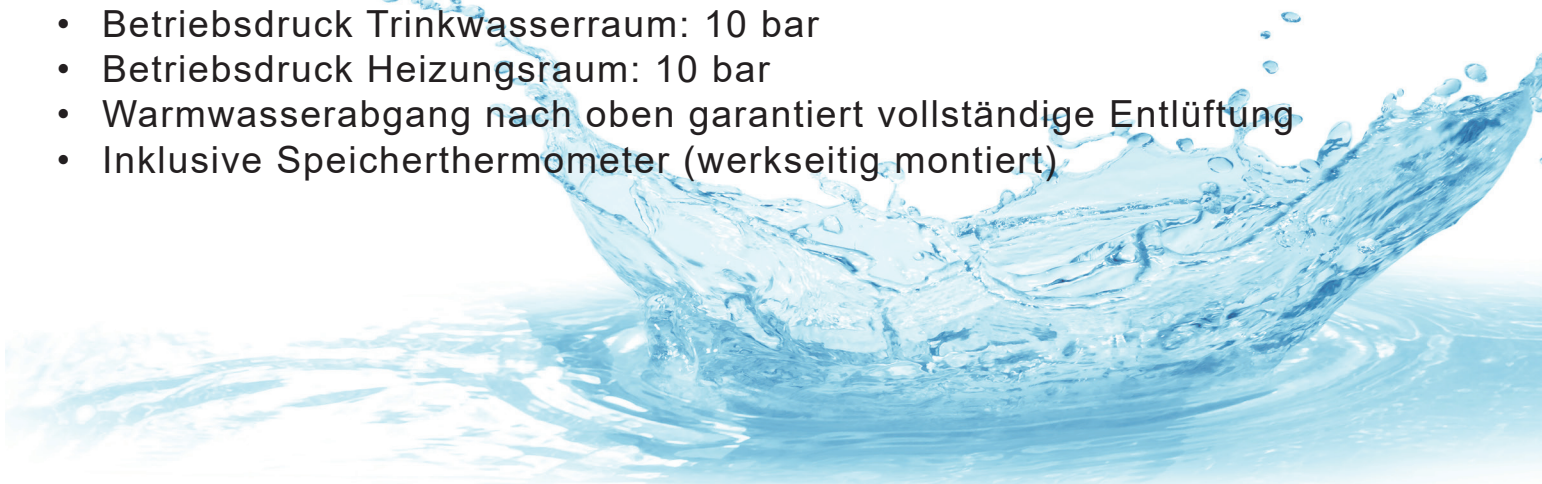

HT ERR/N

Technische Daten

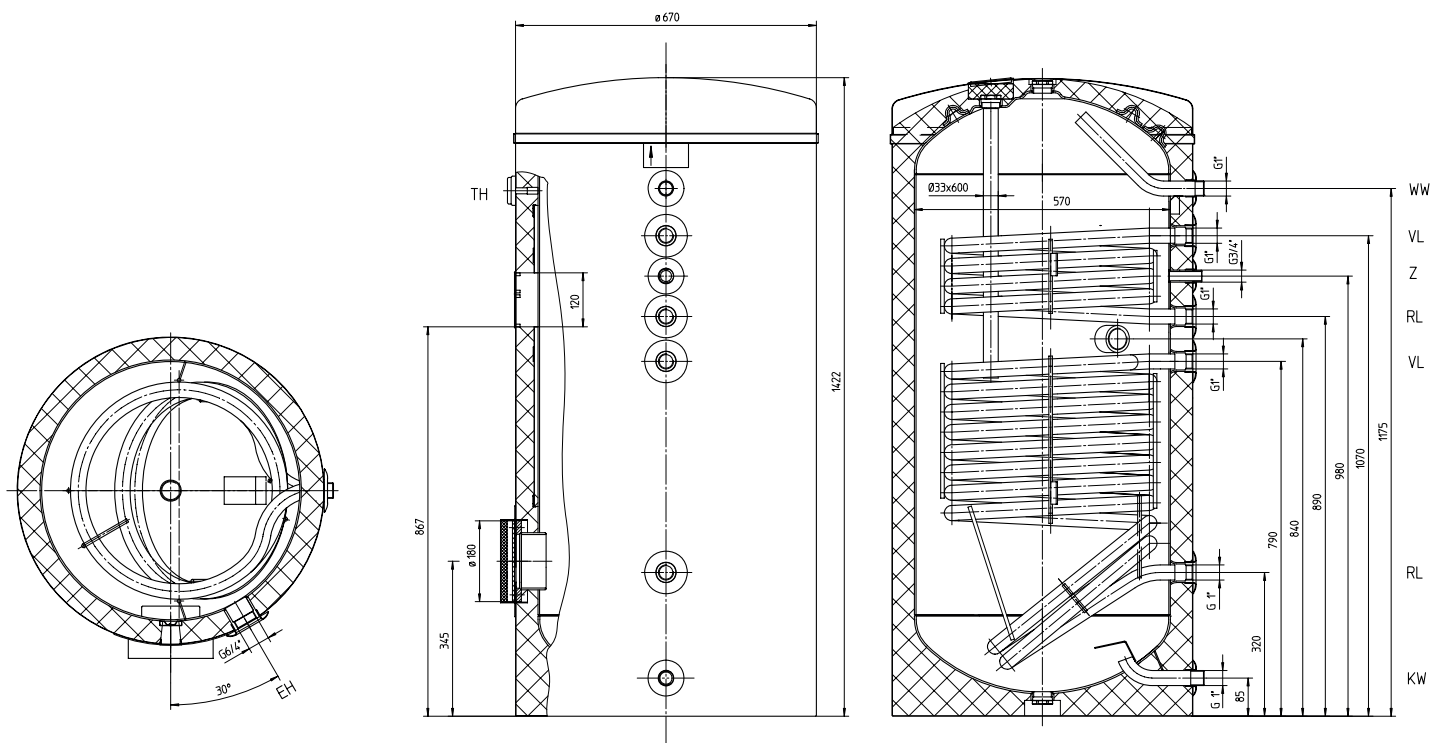

Type		HT 300 ER/N
Inhalt	l	300
Flansch-Durchmesser / Einbautiefe	mm	180 / 540
Registerfläche	mm	1,45 + 0,6
Abmessungen inkl. Isolierung	Höhe mm	1422
	$\varnothing$ mm	67
Warmhalteverlust S gemäß EN 12897	kWh/24h	2,08
	Watt	87
Zapfprofil		XXL
Energieeffizienzklasse		C



Zentrale & Werk: Austria Email AG,
Austriastraße 6, 8720 Knittelfeld
Tel.: (03512) 700-0
E-Mail: office@austria-email.at
Internet: www.austria-email.at

Werkskundendienst & Ersatzteilwesen:
Tel. (03512) 700 DW 324, DW 413,
DW 417, DW 423, DW 425
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

