

Produktübersicht – D-A-CH  
KeContact Ladelösungen & Zubehör

# When charging delivers.



**KEBA**<sup>®</sup>

Automation by innovation.



**ClimatePartner**  
**zertifiziertes Produkt**  
[climate-id.com/YM4S47](https://climate-id.com/YM4S47)

KEBA mit Hauptsitz in Linz/Österreich ist ein international tätiges Technologieunternehmen in Privatbesitz, das seit 1968 innovative Automationslösungen für die Industrie-, Bank- und Dienstleistungsbranche anbietet. Seit 2009 setzen wir unser Know-how für die Entwicklung und Produktion von ganzheitlichen Ladelösungen für die Elektromobilität ein. Unsere KeContact Wallbox-Serien ermöglichen einfaches, sicheres und zuverlässiges Laden von Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Bei KEBA Energy Automation mit Fertigung in Linz legen wir großen Wert auf regionale Wertschöpfung.

Bereits bei der Konzeption unserer Ladelösungen berücksichtigen wir die Wiederverwertbarkeit der eingesetzten Materialien, den Energieeinsatz in der Herstellung sowie die Langlebigkeit der Produkte.

Nach dem Prinzip „cradle-to-customer plus waste“ – d. h. von der Rohstoffgewinnung über die Produktion bis hin zur Entsorgung – haben wir mit der Unterstützung von ClimatePartner den Carbon Footprint unserer Wallboxen erhoben. Nach Kenntnis dieses Wertes konnten wir Maßnahmen setzen, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, zu vermeiden oder gegebenenfalls durch die Investition in ausgewählte und zertifizierte Klimaschutzprojekte zu kompensieren.

# Inhalt

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>KEBA Ladelösungen für E-Mobilität.....</b>   | <b>5</b>  |
| Die richtige Ladelösung für jeden Einsatz ..... | 7         |
| <b>AC-Ladelösungen .....</b>                    | <b>8</b>  |
| <b>KeContact P40 / P40 Pro .....</b>            | <b>10</b> |
| KeContact P40.....                              | 12        |
| KeContact P40 Pro .....                         | 15        |
| KeContact P40 Dienstwagen-Wallbox .....         | 18        |
| <b>KeContact P30 .....</b>                      | <b>21</b> |
| KeContact P30 c-series.....                     | 24        |
| KeContact P30 x-series.....                     | 27        |
| <b>Ladungen managen &amp; steuern .....</b>     | <b>31</b> |
| KeContact M20 Lademanagement-Controller.....    | 32        |
| <b>Digitale Lösungen.....</b>                   | <b>33</b> |
| KEBA eMobility App .....                        | 35        |
| KEBA eMobility Portal.....                      | 35        |
| <b>Zubehör &amp; Ersatzteile .....</b>          | <b>37</b> |
| KeContact P30 / P40 / P40 Pro Zubehör .....     | 38        |
| KeContact P30 / P40 / P40 Pro Ersatzteile.....  | 48        |
| <b>DC-Ladelösungen .....</b>                    | <b>56</b> |
| KeContact DC-Ladelösungen.....                  | 57        |
| KeContact DC-Ladelösungen.....                  | 58        |
| KeContact DCW15 Public Wallbox .....            | 62        |
| KeContact DCA20 Autonomous Charger .....        | 65        |
| KeContact DCS10 Satellite Charger .....         | 69        |
| KeContact DCL10 Pillar .....                    | 72        |
| KeContact DCU10 Power Unit .....                | 75        |





# KEBA Ladelösungen für E-Mobilität

---



**Für jeden Anwendungsfall die  
passende Hard- und Software**

## KeContact Ladestationen



**Bereit für morgen - schon heute**

Als Wallbox-Pionier versteht KEBA den Emobility-Markt und die Bedürfnisse seiner Kund:Innen wie kein anderer. Dank eigener Entwicklung und Produktion können maßgeschneiderte und intelligente Gesamtlösungen aus perfekt aufeinander abgestimmter Hard- und Software geliefert werden. Deshalb ist KEBA der starke Partner an Ihrer Seite - von der Erstberatung über die Inbetriebnahme bis hin zum Service.

Seit April 2022 ist ein ausgewählter Teil unseres Wallbox-Sortiments ClimatePartner-zertifiziert. Für diese Produkte ermitteln wir den Product Carbon Footprint. Die Ergebnisse helfen uns, emissionsintensive Bereiche in der Herstellung, beim Materialeinsatz und bei der Verpackung zu identifizieren und daraus gezielte Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen abzuleiten.

## Die richtige Ladelösung für jeden Einsatz



### Öffentlicher Raum & Verkehr

Abrechnungsfähig, zuverlässig,  
flexible Schnittstellen



### Transport & Logistik

Skalierbar, leistungsstark und optimiert  
für Truck und Bus



### Flotten & Unternehmen

Effizienter Ladeverbund von bis zu  
200 Fahrzeugen



### Privat & Wohnen

Smartes Laden zu Hause mit PV und  
Dienstwagenabrechnung



### Handel & Destination

Optimiert für kurze bis mittlere Ladeaufenthalte  
am Zielort

# AC-Ladelösungen

---



## Überall im Einsatz

# KeContact AC-Ladestationen

### Sicher und zuverlässig laden, vernetzen und steuern

Die KeContact Ladestationen decken dank neuester Kommunikationsstandards und umfangreicher Funktionen alle Szenarien beim Wechselstromladen (AC) von vollelektrischen Fahrzeugen sowie Plug-in-Hybriden ab und sind deshalb eine zuverlässige Wahl – ob im privaten oder gewerblichen Einsatz.

Dank eines umfangreichen Produktportfolios hat KEBA für jeden Anwendungsfall die passende Ladelösung. Die robusten und in Österreich hergestellten KeContact-Ladestationen haben sich hunderttausendfach im Langzeiteinsatz bewährt und stehen für zuverlässiges und sicheres Laden – damit Ihr Elektrofahrzeug immer bereit ist, wenn Sie es brauchen.



# KeContact P40 / P40 Pro

---



# Funktionsübersicht

## KeContact P40 / P40 Pro

### P40

### P40 Pro

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1- und 3-phasiges Laden**                                                         | 1- und 3-phasiges Laden**                                                         |
| Integrierte Phasenumschaltung für PV optimiertes Laden**                          | Integrierte Phasenumschaltung für PV optimiertes Laden**                          |
| Max. Ladeleistung: 7,4 / 11 kW**                                                  | Max. Ladeleistung: 7,4 / 22 kW**                                                  |
| Max. Ladestrom pro Phase: 16 A / 32 A**                                           | Max. Ladestrom pro Phase: 32 A**                                                  |
| Interner Fehlerstromschutzschalter Typ A 30 mA (gemäß EN 61008-1)                 | Interner Fehlerstromschutzschalter Typ A 30 mA (gemäß EN 61008-1)                 |
| Intelligentes Laden                                                               | Intelligentes Laden                                                               |
| DC-Fehlerstromerkennung                                                           | DC-Fehlerstromerkennung                                                           |
| LED-Balken Statusanzeige                                                          | LED-Balken Statusanzeige                                                          |
| RFID-Benutzerberechtigung                                                         | RFID-Benutzerberechtigung                                                         |
| Stromüberwachung                                                                  | Stromüberwachung                                                                  |
| Energiezähler                                                                     | Energiezähler                                                                     |
| MID-zertifizierter Energiezähler für Abrechnungszwecke*                           | MID-zertifizierter Energiezähler für Abrechnungszwecke*                           |
| Mess- & eichrechtskonformer Energiezähler für kWh Abrechnung*                     | Mess- & eichrechtskonformer Energiezähler für kWh Abrechnung                      |
| Display zur Anzeige der Messwerte***                                              | Display zur Anzeige der Messwerte***                                              |
| Smart Charging Symbol (Blatt)                                                     | Smart Charging Symbol (Blatt)                                                     |
| Buzzer / Akustisches Signal                                                       | Buzzer / Akustisches Signal                                                       |
| Touch Button für Schnellladen                                                     | Touch Button für Schnellladen                                                     |
| LAN RJ45 für permanente Verbindung                                                | LAN RJ45 für permanente Verbindung                                                |
| OCPP Schnittstelle                                                                | OCPP Schnittstelle                                                                |
| Lokales, statisches/dynamisches Lastmanagement mit KeContact M20                  | Lokales, statisches/dynamisches Lastmanagement mit KeContact M20                  |
| Ladesteuerung durch Smart Home & Energiemanagement-Systeme über Modbus TCP passiv | Ladesteuerung durch Smart Home & Energiemanagement-Systeme über Modbus TCP passiv |
| KEBA eMobility App & Portal                                                       | KEBA eMobility App & Portal                                                       |
| BLE Bluetooth Interface                                                           | BLE Bluetooth Interface                                                           |
| Protokollierbare Ladesitzung bis zu 3 Monate (offline)                            | Protokollierbare Ladesitzung bis zu 3 Monate (offline)                            |
| WLAN-Kommunikation für drahtlose Einbindung in Netzwerke                          | WLAN-Kommunikation für drahtlose Einbindung in Netzwerke                          |
| Optimiertes PV-Überschussladen                                                    | Optimiertes PV-Überschussladen                                                    |
| ISO 15118 hardware-ready                                                          | ISO 15118 hardware-ready                                                          |
|                                                                                   | 4G/LTE für drahtlose Datenübertragung                                             |

\* Optional. Aufgrund technischer oder gesetzlicher Restriktionen sind nicht alle Varianten/Optionen in allen Kombinationen verfügbar

\*\* Je nach Produktvariante und Land unterschiedlich

\*\*\* Verfügbar für MID und ME Varianten



Download your  
eMobility App



## KeContact P40

Einfach zu montieren und konfigurieren, unkompliziert vernetzbar und digital steuerbar. Die KeContact P40 vereint maximale Funktionalität mit größtem Komfort im neuen Design.





## KeContact P40 Wallboxen mit Typ-2-Kabel

- 6 m Kabel Typ 2
- Kabelhalterung
- Weißes oder schwarzes Design Cover
- LED-Balken Ladestatus
- Betrieb ein- und dreiphasig
- Touch Button für Schnellladen
- Buzzer / Akustiksignal
- Smart Charging Symbol (Blatt)
- Freigabeeingang/Schaltausgang
- Interner Fehlerstromschutzschalter Typ A 30 mA (gemäß EN 61008-1)
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- BLE Bluetooth für lokale Kommunikation und Konfiguration
- LAN RJ45 für permanente Verbindung
- Integrierte Phasenumschaltung für PV optimiertes Laden
- OCPP Backend Kommunikation
- KEBA eMobility App & Portal zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- Client-fähig mit KeContact M20
- ClimatePartner zertifiziert

| Produktbezeichnung                                                  | Produkt Code                           | Ladestrom [A]<br>einstellbar* | Maximale<br>Ladeleistung | Energie-<br>zähler | MID-<br>zerti-<br>fiziert | Mess- &<br>eichrechts-<br>konform | WLAN | LTE/4G | RFID | ISO 15118<br>hardware-<br>ready | BLE<br>Blue-<br>tooth | Artikel-<br>nummer |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|------|--------|------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| P40 white   11kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118          | KC-P40-16EU0-C6S1AEP0-LS1R1101BL0-WH00 | 6, 8, 10, 16                  | bis 11 kW                | ●                  |                           |                                   | ●    |        | ●    | ●                               | ●                     | 144 013            |
| P40 black   11kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118          | KC-P40-16EU0-C6S1AEP0-LS1R1101BL0-BK00 | 6, 8, 10, 16                  | bis 11 kW                | ●                  |                           |                                   | ●    |        | ●    | ●                               | ●                     | 144 014            |
| P40 white   11kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MID    | KC-P40-16EU0-C6S1AMP0-LS1R1101BL0-WH00 | 6, 8, 10, 16                  | bis 11 kW                | ●                  | ●                         |                                   | ●    |        | ●    | ●                               | ●                     | 144 015            |
| P40 black   11kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MID    | KC-P40-16EU0-C6S1AMP0-LS1R1101BL0-BK00 | 6, 8, 10, 16                  | bis 11 kW                | ●                  | ●                         |                                   | ●    |        | ●    | ●                               | ●                     | 144 016            |
| P40 white   11kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV | KC-P40-16EU0-C6S1ALP0-LS1R1101BL0-WH00 | 6, 8, 10, 16                  | bis 11 kW                | ●                  |                           | ●                                 | ●    |        | ●    | ●                               | ●                     | 144 017            |
| P40 black   11kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV | KC-P40-16EU0-C6S1ALP0-LS1R1101BL0-BK00 | 6, 8, 10, 16                  | bis 11 kW                | ●                  |                           | ●                                 | ●    |        | ●    | ●                               | ●                     | 144 018            |

\*Stromlimit über App zwischen 6 A und 16/32 A in 1 A Schritten frei einstellbar.



## KeContact P40 Wallbox mit Typ-2-Buchse

- Typ-2-Buchse
- Weißes oder schwarzes Design Cover
- LED-Balken Ladestatus
- Betrieb ein- und dreiphasig
- Touch Button für Schnellladen
- Buzzer / Akustiksignal
- Smart Charging Symbol (Blatt)
- Freigabeeingang/Schaltausgang
- Interner Fehlerstromschutzschalter Typ A 30 mA (gemäß EN 61008-1)
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- BLE Bluetooth für lokale Kommunikation und Konfiguration
- LAN RJ45 für permanente Verbindung
- Integrierte Phasenumschaltung für PV optimiertes Laden
- OCPP Backend Kommunikation
- KEBA eMobility App & Portal zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- Client-fähig mit KeContact M20
- ClimatePartner zertifiziert

| Produktbezeichnung                                                | Ladestrom [A] einstellbar | Maximale Ladeleistung | Energie-zähler | MID-zertifiziert | Mess- & eich-rechtskonform | WLAN | LTE/4G | RFID | ISO 15118 hardware-ready | BLE Bluetooth | Artikel-nummer |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|------|--------|------|--------------------------|---------------|----------------|
| P40 white   11kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118          | 10, 13, 16                | bis 11 kW             | ●              |                  |                            | ●    |        | ●    | ●                        | ●             | 144 021        |
| P40 black   11kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118          | 10, 13, 16                | bis 11 kW             | ●              |                  |                            | ●    |        | ●    | ●                        | ●             | 144 022        |
| P40 white   11kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118   MID    | 10, 13, 16                | bis 11 kW             | ●              | ●                |                            | ●    |        | ●    | ●                        | ●             | 144 023        |
| P40 black   11kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118   MID    | 10, 13, 16                | bis 11 kW             | ●              | ●                |                            | ●    |        | ●    | ●                        | ●             | 144 024        |
| P40 white   11kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV | 10, 13, 16                | bis 11 kW             | ●              |                  | ●                          | ●    |        | ●    | ●                        | ●             | 144 025        |
| P40 black   11kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV | 10, 13, 16                | bis 11 kW             | ●              |                  | ●                          | ●    |        | ●    | ●                        | ●             | 144 026        |



Download your  
eMobility App



## KeContact P40 Pro

Die KeContact P40 Pro bringt die entscheidenden Vorteile für alle halböffentlichen Einsatzgebiete mit definierten Nutzergruppen. Von der unkomplizierten Konnektivität über das smarte Lastmanagement bis hin zur einfachen Abrechnung!





## KeContact P40 Pro Wallboxen mit Typ-2-Kabel

- 6 m Kabel Typ 2
- Kabelhalterung
- Weißes oder schwarzes Design Cover
- LED-Balken Ladestatus
- Betrieb ein- und dreiphasig
- Touch Button für Schnellladen
- Buzzer / Akustiksignal
- Smart Charging Symbol (Blatt)
- Freigabeeingang/Schalt Ausgang
- Interner Fehlerstromschutzschalter  
Typ A 30 mA (gemäß EN 61008-1)
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- BLE Bluetooth für lokale Kommunikation und Konfiguration
- LAN RJ45 für permanente Verbindung
- Integrierte Phasenumschaltung für PV optimiertes Laden
- OCPP Backend Kommunikation
- KEBA eMobility App & Portal zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- Client-fähig mit KeContact M20
- ClimatePartner zertifiziert

| Produktbezeichnung                                                          | Produkt Code                           | Ladestrom [A]<br>einstellbar* | Maximale<br>Ladeleistung | Energie-<br>zähler | MID-<br>zertifiziert | Mess- & eich-<br>rechtskonform | WLAN | LTE/4G | RFID | BLE<br>Bluetooth | ISO 15118<br>hardware-ready | Artikel-<br>nummer |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| P40 Pro white   22kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MID        | KC-P40-32EU0-C6S3AMP0-LS1R1101BL0-WH00 | 10, 16, 20, 32                | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    |        | ●    | ●                | ●                           | 131 118            |
| P40 Pro black   22kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MID        | KC-P40-32EU0-C6S3AMP0-LS1R1101BL0-BK00 | 10, 16, 20, 32                | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    |        | ●    | ●                | ●                           | 131 742            |
| P40 Pro white   22kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV     | KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1101BL0-WH00 | 10, 16, 20, 32                | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    |        | ●    | ●                | ●                           | 131 130            |
| P40 Pro black   22kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV     | KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1101BL0-BK00 | 10, 16, 20, 32                | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    |        | ●    | ●                | ●                           | 131 744            |
| P40 Pro white   22kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN-LTE   RFID-15118   MID    | KC-P40-32EU0-C6S3AMP0-LS1R1111BL0-WH00 | 10, 16, 20, 32                | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    | ●      | ●    | ●                | ●                           | 131 119            |
| P40 Pro black   22kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN-LTE   RFID-15118   MID    | KC-P40-32EU0-C6S3AMP0-LS1R1111BL0-BK00 | 10, 16, 20, 32                | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    | ●      | ●    | ●                | ●                           | 131 743            |
| P40 Pro white   22kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN-LTE   RFID-15118   MessEV | KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1111BL0-WH00 | 10, 16, 20, 32                | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    | ●      | ●    | ●                | ●                           | 131 131            |
| P40 Pro black   22kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN-LTE   RFID-15118   MessEV | KC-P40-32EU0-C6S3ALP0-LS1R1111BL0-BK00 | 10, 16, 20, 32                | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    | ●      | ●    | ●                | ●                           | 131 745            |

\*Stromlimit über App zwischen 6 A und 16/32 A in 1 A Schritten frei einstellbar.



## KeContact P40 Pro Wallboxen mit Typ-2-Buchse

- Typ-2-Buchse
- Weißes oder schwarzes Design Cover
- LED-Balken Ladestatus
- Betrieb ein- und dreiphasig
- Touch Button für Schnellladen
- Buzzer / Akustiksignal
- Smart Charging Symbol (Blatt)
- Freigabeeingang/Schaltausgang
- Interner Fehlerstromschutzschalter Typ A 30 mA (gemäß EN 61008-1)
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- BLE Bluetooth für lokale Kommunikation und Konfiguration
- LAN RJ45 für permanente Verbindung
- Integrierte Phasenumschaltung für PV optimiertes Laden
- OCPP Backend Kommunikation
- KEBA eMobility App & Portal zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- Client-fähig mit KeContact M20
- ClimatePartner zertifiziert

| Produktbezeichnung                                                        | Ladestrom [A]<br>einstellbar* | Maximale<br>Ladeleistung | Energie-<br>zähler | MID-<br>zertifiziert | Mess- & eich-<br>rechtskonform | WLAN | LTE/4G | RFID | BLE<br>Bluetooth | ISO 15118<br>hardware-ready | Artikel-<br>nummer |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| P40 Pro white   22kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118   MID        | 10, 13, 16, 20, 25, 32        | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    |        | ●    | ●                | ●                           | 140228             |
| P40 Pro black   22kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118   MID        | 10, 13, 16, 20, 25, 32        | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    |        | ●    | ●                | ●                           | 140229             |
| P40 Pro white   22kW-3phase   socket   BLE-WLAN-LTE   RFID-15118   MID    | 10, 13, 16, 20, 25, 32        | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    | ●      | ●    | ●                | ●                           | 140230             |
| P40 Pro black   22kW-3phase   socket   BLE-WLAN-LTE   RFID-15118   MID    | 10, 13, 16, 20, 25, 32        | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    | ●      | ●    | ●                | ●                           | 140231             |
| P40 Pro white   22kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV     | 10, 13, 16, 20, 25, 32        | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    |        | ●    | ●                | ●                           | 140232             |
| P40 Pro black   22kW-3phase   socket   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV     | 10, 13, 16, 20, 25, 32        | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    |        | ●    | ●                | ●                           | 140233             |
| P40 Pro white   22kW-3phase   socket   BLE-WLAN-LTE   RFID-15118   MessEV | 10, 13, 16, 20, 25, 32        | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    | ●      | ●    | ●                | ●                           | 140234             |
| P40 Pro black   22kW-3phase   socket   BLE-WLAN-LTE   RFID-15118   MessEV | 10, 13, 16, 20, 25, 32        | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    | ●      | ●    | ●                | ●                           | 140235             |



Download your  
eMobility App



## KeContact P40 Dienstwagen-Wallbox

Die KeContact P40 Dienstwagen-Wallbox ermöglicht das sichere Laden des Dienstwagens zu Hause und eine transparente, rechtskonforme sowie automatisierte Abrechnung der Ladekosten mit dem Arbeitgeber.





## KeContact P40 Dienstwagen-Wallbox

- Firmenauto zuverlässig zuhause laden und anfallende Stromkosten ganz einfach mit dem Arbeitgeber abrechnen
- Automatisierter Report der Ladesitzungen für die Abrechnung an den Arbeitgeber via E-Mail möglich
- Volle Transparenz & Steuerung der Wallbox mit der KEBA eMobility App
- Authentifizierung über RFID-Karten zur Zuordnung der Ladesitzungen zu unterschiedlichen E-Autos (Firmenwagen oder privat) möglich
- Integration in Smart Home Systeme & PV-Anlagen
- Stand-Alone Betrieb
- ClimatePartner zertifiziert

| Produktbezeichnung                                                                      | Ladestrom [A]<br>einstellbar | Maximale<br>Ladeleistung | Energie-<br>zähler | MID-<br>zertifiziert | Mess- & eich-<br>rechtskonform | WLAN | LTE/4G | RFID | ISO 15118<br>hardware-ready | BLE<br>Bluetooth | Artikel-<br>nummer |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| P40 Dienstwagen-Wallbox white   11kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MID    | 10, 13, 16                   | bis 11 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    |        | ●    | ●                           | ●                | 144 591            |
| P40 Dienstwagen-Wallbox white   11kW-3phase   cable 6m   BLE-WLAN   RFID-15118   MessEV | 10, 13, 16                   | bis 11 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    |        | ●    | ●                           | ●                | 144 619            |



# KeContact P30

---

GREEN EDITION



# Funktionsübersicht

## KeContact P30

### c-series

### x-series

| 1- und 3-phasiges Laden**                                                               | 1- und 3-phasiges Laden**                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Ladeleistung: 11 / 22 kW**                                                         | Max. Ladeleistung: 11 / 22 kW**                                                         |
| Max. Ladestrom pro Phase: 16 A / 32 A**                                                 | Max. Ladestrom pro Phase: 16 A / 32 A**                                                 |
| Kontrolliertes Laden                                                                    | Intelligentes Laden                                                                     |
| USB-Schnittstelle                                                                       | USB-Schnittstelle                                                                       |
| Ethernet-Schnittstelle (RJ45) - Debug                                                   | Ethernet-Schnittstelle (RJ45) - Debug                                                   |
| Freigabeeingang/Schaltausgang                                                           | Freigabeeingang/Schaltausgang                                                           |
| DC-Fehlerstromerkennung                                                                 | DC-Fehlerstromerkennung                                                                 |
| LED-Balken Statusanzeige                                                                | LED-Balken Statusanzeige                                                                |
| RFID-Benutzerberechtigung*                                                              | RFID-Benutzerberechtigung*                                                              |
| Stromüberwachung***                                                                     | Stromüberwachung***                                                                     |
| Energiezähler                                                                           | Energiezähler                                                                           |
| MID-zertifizierter Energiezähler für Abrechnungszwecke*                                 | MID-zertifizierter Energiezähler für Abrechnungszwecke*                                 |
| Mess- & eichrechtskonformer Energiezähler für kWh Abrechnung*                           | Mess- & eichrechtskonformer Energiezähler für kWh Abrechnung*                           |
| Display frei programmierbar                                                             | Display frei programmierbar                                                             |
| Ethernet-Schnittstelle (LSA+) für permanente Verbindung                                 | Ethernet-Schnittstelle (LSA+) für permanente Verbindung                                 |
| OCPP-Kommunikation als Client                                                           | OCPP-Kommunikation als Master oder Standalone                                           |
| Lokales, statisches/dynamisches Lastmanagement als Client                               | Lokales, statisches/dynamisches Lastmanagement als Master                               |
| Ladesteuerung durch Smart Home & Energiemanagement-Systeme über UDP & Modbus TCP passiv | Ladesteuerung durch Smart Home & Energiemanagement-Systeme über UDP & Modbus TCP passiv |
| KEBA eMobility App                                                                      | KEBA eMobility App & Portal                                                             |
|                                                                                         | Protokollierbare Ladesitzung bis zu 3 Monate (offline)                                  |
|                                                                                         | Webinterface für Konfigurationseinstellung                                              |
|                                                                                         | WLAN-Kommunikation für drahtlose Einbindung in Netzwerke                                |
|                                                                                         | 4G/LTE für drahtlose Datenübertragung*                                                  |
|                                                                                         | Modbus TCP (aktiv) für dynamische Hausanschlussüberwachung mit externem Stromzähler     |
|                                                                                         | Optimiertes PV-Überschussladen                                                          |

\* Optional. Aufgrund technischer oder gesetzlicher Restriktionen sind nicht alle Varianten/Optionen in allen Kombinationen verfügbar

\*\* Je nach Produktvariante und Land unterschiedlich

\*\*\* Nicht verfügbar für Kabelvarianten



Download your  
eMobility App



## KeContact P30 c-series

Die konnektive c-series mit Energiezähler kann dank ihrer serienmäßigen Kommunikationsschnittstellen über ein Energiemanagement-System in das Smart Home oder in eine Photovoltaik-Anlage eingebunden werden.





## KeContact P30 c-series Wallboxen mit Typ-2-Buchse

- Typ 2 Ladesteckdose
- Weißes Design Cover
- LED-Balken Ladestatus
- Betrieb ein- und dreiphasig
- Frei programmierbares Display
- Freigabeeingang/Schaltausgang
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- USB-Anschluss für Firmware Updates
- Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Netzwerkverbindung zu einer x-series oder weiteren Systemen
- UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- OCPP Kommunikation als Client
- Lastmanagement Kommunikation als Client
- KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox

| Produktbezeichnung                                  | Ladestrom [A]<br>einstellbar | Maximale<br>Ladeleistung | Energie-<br>zähler | MID-<br>zertifiziert | Mess- & eich-<br>rechtskonform | WLAN | LTE/4G | RFID | Artikel-<br>nummer |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|------|--------------------|
| P30 c-series   22kW-3phase   socket   RFID          | 8, 10, 13, 16,<br>20, 25, 32 | bis 22 kW                | ●                  |                      |                                |      |        | ●    | 121 919            |
| P30 c-series   22kW-3phase   socket   RFID   MID    | 8, 10, 13, 16,<br>20, 25, 32 | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                |      |        | ●    | 121 917            |
| P30 c-series   22kW-3phase   socket   RFID   MessEV | 8, 10, 13, 16,<br>20, 25, 32 | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              |      |        | ●    | 121 916            |



## KeContact P30 c-series Wallboxen mit Typ-2-Kabel

- 6 m Kabel Typ 2
- Weißes Design Cover
- Kabelhalterung
- LED-Balken Ladestatus
- Betrieb ein- und dreiphasig
- Frei programmierbares Display
- Freigabeeingang/Schaltausgang
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- USB-Anschluss für Firmware Updates
- Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Netzwerkverbindung zu einer x-series oder weiteren Systemen
- UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- Kommunikation für OCPP und Lastmanagement als Client
- KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox

| Produktbezeichnung                                    | Ladestrom [A]<br>einstellbar | Maximale<br>Ladeleistung | Energie-<br>zähler | MID-<br>zertifiziert | Mess- & eich-<br>rechtskonform | WLAN | LTE/4G | RFID | Artikel-<br>nummer |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|------|--------------------|
| P30 c-series   22kW-3phase   cable 6m   RFID          | 8, 10, 13, 16,<br>20, 25, 32 | bis 22 kW                | ●                  |                      |                                |      |        | ●    | 122 112            |
| P30 c-series   22kW-3phase   cable 6m   RFID   MID    | 8, 10, 13, 16,<br>20, 25, 32 | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                |      |        | ●    | 122 113            |
| P30 c-series   22kW-3phase   cable 6m   RFID   MessEV | 8, 10, 13, 16,<br>20, 25, 32 | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              |      |        | ●    | 122 115            |



Download your  
eMobility App



## KeContact P30 x-series

Smarte E-Mobilitätslösungen lassen sich mit der x-series optimal realisieren. Der Alleskönner steht für die intelligente Regelung mehrerer Ladepunkte samt dynamischem Lastmanagement.

Eine x-series Wallbox kann bis zu 15 Geräte der c-series steuern. Mit dem dazugehörigen Webinterface können Einstellungen zentral vorgenommen werden sowie einzelne Ladesitzungen eingesehen werden. Alle Modelle der x-series verfügen serienmäßig über eine WLAN-Kommunikationsschnittstelle.





## KeContact P30 x-series Wallboxen mit Typ-2-Buchse

- Typ 2 Ladesteckdose
- Weißes Design Cover
- LED-Balken Ladestatus
- Betrieb ein- und dreiphasig
- Frei programmierbares Display
- Freigabeeingang/Schaltausgang
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- USB-Anschluss für Firmware Updates und Konfiguration
- Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Verbindung zu Backend, Smart Home und weiteren KeContact P30 Wallboxen
- UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- Modbus TCP (aktiv) Kommunikation mit externem Energiezähler zur Ladestromregulierung und Hausanschlussüberwachung
- Lastmanagement als Master
- OCPP Backend Kommunikation als Master oder Standalone
- KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- Client-fähig mit KeContact M20

| Produktbezeichnung                                                   | Ladestrom [A]<br>einstellbar | Maximale<br>Ladeleistung | Energiezähler | MID-<br>zertifiziert | Mess- & eich-<br>rechtskonform | WLAN | LTE/4G | RFID | Artikel-<br>nummer |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|------|--------------------|
| P30 x-series   22kW-3phase   socket   WLAN   RFID-15118              | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●             |                      |                                | ●    |        | ●    | 128 805            |
| P30 x-series   22kW-3phase   socket   WLAN   RFID-15118   MID        | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●             | ●                    |                                | ●    |        | ●    | 128 827            |
| P30 x-series   22kW-3phase   socket   WLAN   RFID-15118   MessEV     | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●             |                      | ●                              | ●    |        | ●    | 128 779            |
| P30 x-series   22kW-3phase   socket   WLAN-LTE   RFID-15118   MID    | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●             | ●                    |                                | ●    | ●      | ●    | 125 100            |
| P30 x-series   22kW-3phase   socket   WLAN-LTE   RFID-15118   MessEV | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●             |                      | ●                              | ●    | ●      | ●    | 125 101            |



## KeContact P30 x-series Wallboxen mit Typ-2-Kabel

- 6 m Kabel Typ 2
- Kabelhalterung
- Weißes Design Cover
- LED-Balken Ladestatus
- Betrieb ein- und dreiphasig
- Frei programmierbares Display
- Freigabeeingang/Schaltausgang
- Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- USB-Anschluss für Firmware Updates und Konfiguration
- Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Verbindung zu Backend, Smart Home und weiteren KeContact P30 Wallboxen
- UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- Modbus TCP (aktiv) Kommunikation mit externem Energiezähler zur Ladestromregulierung und Hausanschlussüberwachung
- Lastmanagement als Master
- OCPP Backend Kommunikation als Master oder Standalone
- KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- Client-fähig mit KeContact M20

| Produktbezeichnung                                                     | Ladestrom [A]<br>einstellbar | Maximale<br>Ladeleistung | Energie-<br>zähler | MID-<br>zertifiziert | Mess- & eich-<br>rechtskonform | WLAN | LTE/4G | RFID | Artikel-<br>nummer |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------|--------|------|--------------------|
| P30 x-series   22kW-3phase   cable 6m   WLAN   RFID-15118              | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●                  |                      |                                | ●    |        | ●    | 128 809            |
| P30 x-series   22kW-3phase   cable 6m   WLAN   RFID-15118   MID        | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    |        | ●    | 128 829            |
| P30 x-series   22kW-3phase   cable 6m   WLAN   RFID-15118   MessEV     | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    |        | ●    | 128 810            |
| P30 x-series   22kW-3phase   cable 6m   WLAN-LTE   RFID-15118   MID    | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●                  | ●                    |                                | ●    | ●      | ●    | 125 092            |
| P30 x-series   22kW-3phase   cable 6m   WLAN-LTE   RFID-15118   MessEV | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32    | bis 22 kW                | ●                  |                      | ●                              | ●    | ●      | ●    | 124 989            |



A photograph of a row of white electric vehicle charging stations. Several charging cables are plugged into the stations, with some cables being black and others orange or blue. The background is slightly blurred, showing more of the charging infrastructure. A large green triangle is positioned on the right side of the image.

# Ladungen managen & steuern

---

## KeContact M20

### Lademanagement-Controller


KeContact M20 – die zentrale Steuereinheit zum komfortablen Regeln eines großen, lokalen Ladeverbundes aus KeContact Wallboxen. Mehrere Ladestationen können einfach organisiert und vorhandene Leistung optimal genutzt werden.

- Zentrale Konfiguration mittels Webinterface
- Bildung von bis zu 15 Ladestations-Clustern, die als Einheit frei konfiguriert werden können
- Master für KeContact P30 c-series und KeContact P30 x-series
- Master für KeContact P40 und KeContact P40 Pro
- Statisches und dynamisches Lastmanagement
- Möglichkeit für symmetrisches und phasenkorrektes Laden zur Schiefastvermeidung
- Protokollierung aller Ladesitzungen bis zu 3 Monate (Speicherung lokal)
- Maße: 189 mm x 33 mm x 128 mm; Gewicht 700 g
- Format der SIM-Karte: 4FF Nano
- Lieferumfang: Hutschiene zur Montage im Schaltschrank, 230 V Netzteil, externe LTE-Antenne (Kabellänge 2 m), Schraubenzieher
- ClimatePartner zertifiziert



| Produktbezeichnung | Anzahl steuerbare Ladepunkte | Kommunikations-schnittstelle | SIM-Karten Steckplatz | LAN | LTE/4G | Artikelnummer |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----|--------|---------------|
| M20 mini   LTE     | 10                           | OCPP                         | ●                     | ●   | ●      | 137 694       |
| M20 small   LTE    | 20                           | OCPP                         | ●                     | ●   | ●      | 128 767       |
| M20 medium   LTE   | 40                           | OCPP                         | ●                     | ●   | ●      | 122 008       |
| M20 large   LTE    | 200                          | OCPP                         | ●                     | ●   | ●      | 124 561       |

# Digitale Lösungen

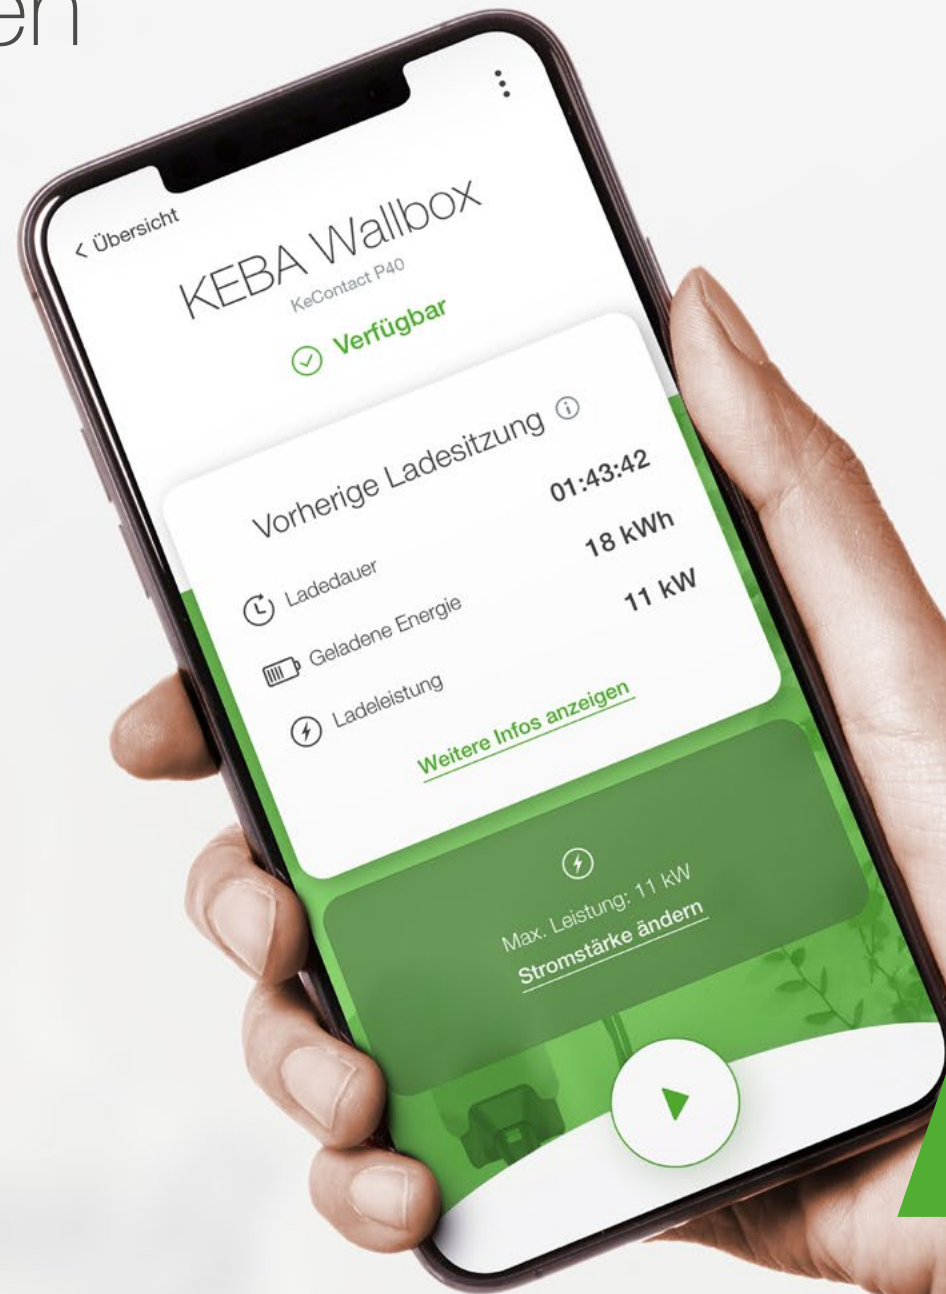

## eMobility Solution für Hotels & Unternehmen

KEBA bietet Hotels, Unternehmen und all jenen, die ihren Kunden eine komfortable Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen wollen, eine einfach zu bedienende und kostengünstige Lösung.

Die Ladevorgänge von Gästen, Mitarbeitern oder Kunden können einfach nachverfolgt und für die weitere Abrechnung dokumentiert werden. Diese eigenständige Desktop-Anwendung gibt einen Überblick über die geladene Energie Ihrer Ladeinfrastruktur, die über RFID-Karten direkt den einzelnen Ladevorgängen und Elektrofahrzeug-Fahrern zugeordnet werden kann. Der Verwaltungsaufwand kann auf wenige Klicks reduziert werden. Sie erhalten einen Bericht über die insgesamt geladene Energie sowie die Kosten. Diese können direkt mit der Hotelrechnung oder der Gehaltsabrechnung verknüpft werden.

- Integration neuer oder bestehender KeContact mit RFID-Funktion
- Generierung von benutzerspezifischen Berichten über geladene Energie, Ladevorgänge, Ladedauer und Kosten auf Basis des kWh-Preises
- Einfache RFID-Kartenverwaltung und Personalisierung für Gäste und Mitarbeiter
- Ladesitzungen können mittels RFID-Karte auf jeder integrierten Ladestation gestartet werden
- Einbindung von bis zu 16 KeContact P30 in die Ladeinfrastruktur
- Einmalige Lizenzkosten (keine laufenden Kosten)
- Lieferumfang:      Lizenzschlüsse      **Artikel Nr. 127 852**  
                              10 RFID-Karten      **Artikel Nr. 127 739**

| Produktbezeichnung                                | Artikelnummer |
|---------------------------------------------------|---------------|
| eMobility Solution for hotels & companies I small | 126 795       |



## KEBA eMobility App

Die mobile Schnittstelle zwischen Smartphone und Ladeinfrastruktur

- Einfaches Steuern, Verwalten und Konfigurieren der KeContact
- Details und Echtzeitdaten in der App verfolgbar
- Voller Zugriff auch von unterwegs


## KEBA eMobility Portal

Die cloud-basierte Verwaltung, Überwachung und Steuerung für PC und Tablet

- Einfache Verwaltung und Kontrolle mehrerer Ladepunkte von Laptop oder Bürocomputer aus
- Auswertung von Ladevorgängen
- Anlage und Konfiguration von Leistungsprofilen



Download your  
eMobility App

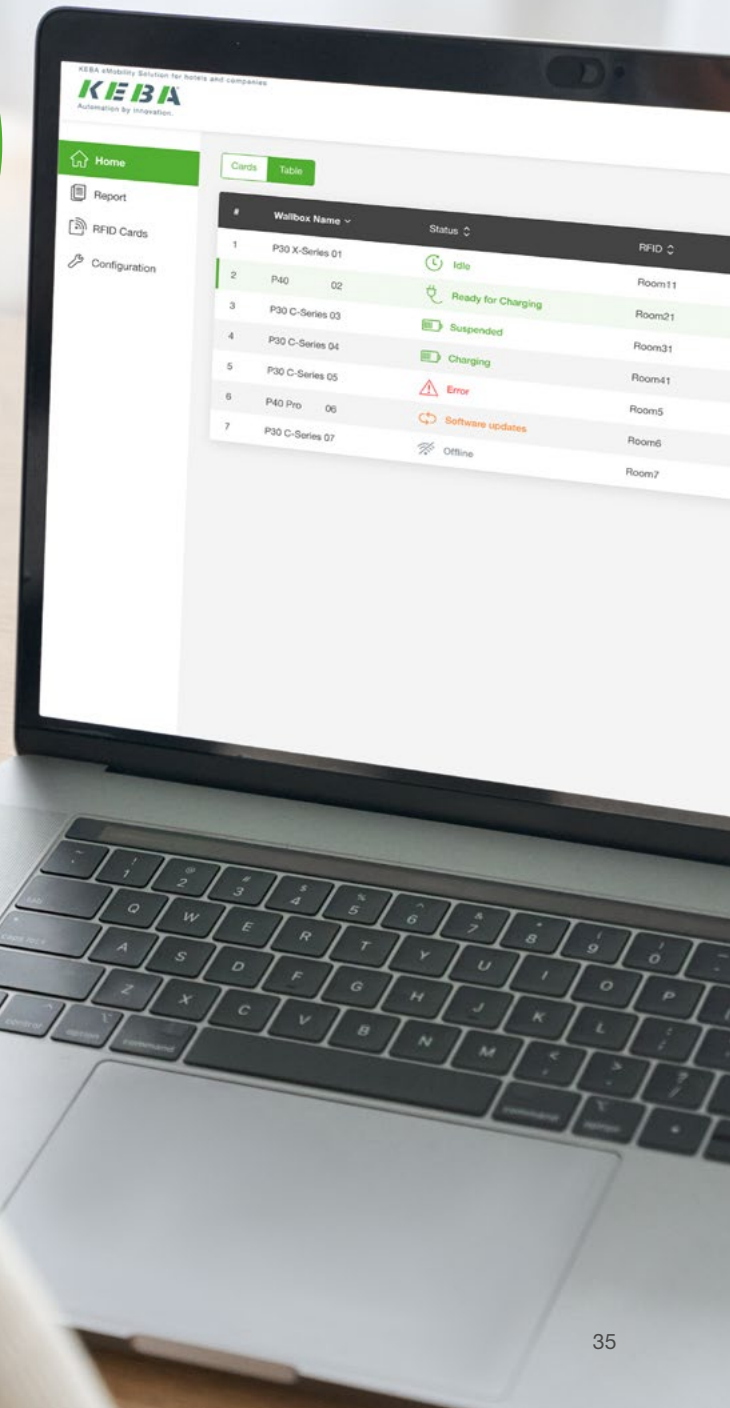



# Zubehör & Ersatzteile

---



**Passend für KEBA Ladestationen**

## KeContact P30 / P40 / P40 Pro Zubehör

Alles rund um die Wallbox

Passend für KeContact Ladestationen gibt es eine Auswahl an Zubehörteilen. Von der robusten Standsäule bis hin zum normgerechten Aufkleberset.



→ Zubehör für KeContact **P30**, **P40** und **P40 Pro**



## KC-P30/P40 Standsäule, Single - Aluminium

- Standsäule zur Anbringung einer KeContact Wallbox
- Kompatibel mit KeContact P30 und KeContact P40
- Barrierefreie Bedienhöhe
- Optimierte für Europaletten
- Material: Aluminium AW6060
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Farbe: RAL7016
- Inklusive Stecker-/Kabelhalter
- Inklusive Montagematerial & Bodenanker
- Lochbild Bodenplatte gleich der KC-P30 Standsäulen und kompatibel mit bestehenden Fundamenten sowie der Grundplatte für Innenbereich

**Artikel Nr. 131 771**



## KC-P30/P40 Standsäule, Double - Aluminium

- Standsäule zur Anbringung von zwei KeContact Wallboxen
- Kompatibel mit KeContact P30 und KeContact P40
- Barrierefreie Bedienhöhe
- Optimierte für Europaletten
- Material: Aluminium AW6060
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Farbe: RAL7016
- Inklusive Stecker-/Kabelhalter
- Inklusive Montagematerial & Bodenanker
- Lochbild Bodenplatte gleich der KC-P30 Standsäulen und kompatibel mit bestehenden Fundamenten sowie der Grundplatte für Innenbereich

**Artikel Nr. 131 813**



## Grundplatte für Innenbereich

- Edelstahl-Grundplatte für die Montage von Standsäulen ohne Fundament
- Für Ausstellungszwecke im Innenbereich
- Abmessungen: 800 x 800 mm
- Material: Edelstahl 1.4301
- Oberfläche: Geschliffen K220

**Artikel Nr. 86 350**



## KeContact M20 Wandhalterung

- Halterungen für Lademanagement-Controller KeContact M20
- Neben einer Montage auf der Hutschiene kann der KeContact M20 hiermit auch an der Wand befestigt werden
- Abmessungen: 190 x 70 x 60 mm

**Artikel Nr. 125 254**



## KC-P30/P40 Steckerhalter BASIC

- Inklusive Montagematerial zur Wandmontage
- Ersatzteil für KC-P30/P40 Standsäule Single oder Double
- Material: Aluminium AW6060
- Oberfläche: Pulverbeschichtet
- Farbe: RAL7016

**Artikel Nr. 139 980**

→ Zubehör für KeContact **P30**, **P40** und **P40 Pro**

## KeContact E10 – Smart Energy Meter

- Messung des Strombezugs aller Verbraucher im Haushalt / Kleingewerbe
- Schnelles Laden, wenn Leistung zur Verfügung steht
- Ermöglicht effizientes PV-Überschussladen
- Hohe Konnektivität durch Standardschnittstellen
- Einfache Installation & Inbetriebnahme



| Produktbezeichnung                               | Phase    | max. messbarer Strom pro Phase | Kommunikations-schnittstelle | LAN | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|-----|---------------|
| KeContact E10 Smart Energy Meter Basic (3 phase) | 3-phasig | 3 x 200 A                      | Modbus TCP                   | ●   | 131 892       |

## RFID-Karten


- Mit UID-Aufdruck
- Im KEBA Design
- 10 Stück pro Packung

Artikel Nr. 127 939



## Aufkleber-Sets für Ladestationen

### Aufkleber EN17186 Buchse EU




- Entsprechend der Anforderung in der EU
- Abmessungen: 50 x 45 mm
- 50 Stück pro Packung

Artikel Nr. 120 490



### Aufkleber-Set EN17186 Kabel EU



- Entsprechend der Anforderung in der EU
- Bestehend aus zwei Aufklebern mit den Maßen 50 x 45 mm und 25 x 120 mm (zur Anbringung auf dem Ladekabel)
- 50 Sets pro Packung

Artikel Nr. 120 491

→ Zubehör für KeContact **P30**, **P40** und **P40 Pro**

## Aufkleber-Sets für Ladestationen

### Aufkleber-Set EN17186 Kabel DE 11 kW




- Entsprechend der Anforderung in Deutschland
- Set bestehend aus zwei Aufklebern mit den Maßen 60 x 75 mm und 25 x 120 mm (zur Anbringung auf dem Ladekabel)
- 50 Sets pro Packung

Artikel Nr. 120 492




### Aufkleber EN17186 Buchse DE 11 kW



- Entsprechend der Anforderung in Deutschland
- Abmessungen: 60 x 75 mm
- 50 Stück pro Packung

Artikel Nr. 120 495


### Aufkleber-Set EN17186 Kabel DE 22 kW



- Entsprechend der Anforderung in Deutschland
- Bestehend aus zwei Aufklebern mit den Maßen 60 x 75 mm und 25 x 120 mm (zur Anbringung auf dem Ladekabel)
- 50 Sets pro Packung

Artikel Nr. 120 493

### Aufkleber EN17186 Buchse DE 22 kW



- Entsprechend der Anforderung in Deutschland
- Abmessungen: 60 x 75 mm
- 50 Stück pro Packung

Artikel Nr. 120 494

## Ladestationen-Dummies

### KeContact P40 / P40 Pro Wallbox Mockup mit Typ-2-Kabel

- Weißer Wallbox-Dummy mit grünem Kabel und Halterung ohne technische Funktion für Ausstellungszwecke
- Ladekabel kann zu Schauzwecken an einem Fahrzeug angesteckt werden
- Touch Button
- Smart Charging Symbol (Blatt)
- Mit RFID Symbol

Artikel Nr. 132 827



### KeContact P40 / P40 Pro Wallbox Mockup mit Typ-2-Kabel

- Schwarzer Wallbox-Dummy mit grünem Kabel und Halterung ohne technische Funktion für Ausstellungszwecke
- Ladekabel kann zu Schauzwecken an einem Fahrzeug angesteckt werden
- Touch Button
- Smart Charging Symbol (Blatt)
- Mit RFID Symbol

Artikel Nr. 133 177



### KeContact P40 / P40 Pro Wallbox Mockup mit Typ-2-Kabel

- Wallbox-Dummy mit grünem Kabel ohne Designhaube und technische Funktion für Ausstellungszwecke
- Ladekabel kann zu Schauzwecken an einem Fahrzeug angesteckt werden

Artikel Nr. 135 184



### Adapterplatte für KeContact P40

#### Austauschinstallation

##### KeContact P30 zu KeContact P40:

- Bestehende Bohrlöcher der KeContact P30 nutzt
- Kein neues Bohren erforderlich
- Schneller und sauberer Umstieg

##### Neue Installation mit oberem Kabeleintritt:

- Kabel von oben einführen
- Unsichtbare Führung zwischen Adapterplatte und
- Ideal für Tiefgaragen und verdeckte Leitungen

Artikel Nr. 139 979



→ Zubehör für KeContact **P30**



## KC-P30 Standsäule, Single – Edelstahl

- Standsäule zur Anbringung einer KeContact Wallbox
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Material: Edelstahl 1.4301
- Oberfläche: Geschliffen K220
- Inklusive Montagematerial

**Artikel Nr. 89 735**



## KC-P30 Standsäule, Double – Edelstahl

- Standsäule zur Anbringung von zwei KeContact Wallboxen
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Material: Edelstahl 1.4301
- Oberfläche: Geschliffen K220
- Inklusive Montagematerial

**Artikel Nr. 90 786**

## Ladestationen-Dummies

### KeContact Wallbox Mockup Typ-2-Buchse RFID GREEN EDITION

- Weißer Wallbox-Dummy  
ohne technische Funktion  
für Ausstellungszwecke
- Mit RFID Symbol

**Artikel Nr. 126 764**



### KeContact Wallbox Mockup mit Typ-2-Kabel RFID GREEN EDITION

- Weißer Wallbox-Dummy  
mit grünem Kabel und Halterung  
ohne technische Funktion  
für Ausstellungszwecke
- Ladekabel kann zu Schauzwecken  
an einem Fahrzeug angesteckt werden
- Mit RFID Symbol

**Artikel Nr. 126 765**



### KeContact Wallbox Mockup Typ-2-Buchse weiß

- Weißer Wallbox-Dummy  
ohne technische Funktion  
für Ausstellungszwecke
- Mit Symbolbild unterhalb des Steckdosen-Deckels

**Artikel Nr. 111 642**



→ Zubehör für KeContact **P30**

### KeContact Wallbox Mockup Typ-2-Buchse grau

- Grauer Wallbox-Dummy ohne technische Funktion für Ausstellungszwecke
- Mit Symbolbild unterhalb des Steckdosen-Deckels

**Artikel Nr. 98 326**



### KeContact Wallbox Mockup grau mit Typ-2-Kabel

- Grauer Wallbox-Dummy mit Kabel und Halterung ohne technische Funktion für Ausstellungszwecke
- Ladekabel kann zu Schauzwecken an einem Fahrzeug angesteckt werden

**Artikel Nr. 107 661**



### KeContact Wallbox Mockup Typ-2-Buchse schwarz

- Schwarzer Wallbox-Dummy ohne technische Funktion für Ausstellungszwecke
- Mit Symbolbild unterhalb des Steckdosen-Deckels

**Artikel Nr. 111 641**





## Acrylglas-Standsäule für Wallbox-Mockup

- Acrylglas-Standsäule zur Anbringung eines KeContact P30 Mockups
- Für Ausstellungszwecke im Innenbereich

**Artikel Nr. 110 880**



## Ladekabel-Halterung oben

- Passend für alle KeContact P30 Ladestationen
- Saubere Lösung für das Kabelmanagement bei gleichzeitig verstärktem Witterungsschutz
- Einfache, nachträgliche Installation (auch bei Aufputz) dank Kabelauslässen
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Inkl. Dichtungen für Strom- und Ethernetkabel bei Aufputz-Installationen
- Abmessungen: Breite 236 mm, Höhe 76 mm, Tiefe 136 mm
- Farbe: RAL 7016

**Artikel Nr. 129 024**



## KeContact S10 – Phase Switching Device

- Ermöglicht PV-optimiertes Laden
- Umschaltung zwischen ein- und dreiphasigem Laden
- Wartungsfrei
- Einfache Installation & Inbetriebnahme

**Artikel Nr. 127 752**

Phase Switching Device

→ Zubehör für KeContact **P30 und P40 / P40Pro**

## KeContact R10 Kabelmanagement-System

- Hochwertiges, effektives Kabelmanagement statt Kabelchaos
- Automatischer Kabelrückzug
- Geeignet für KeContact P30 und alle anderen Ladestationen mit bis zu 11 kW
- Integrierte Kühlung sowie Schutz vor Überhitzung
- RGB LED-Ring zur Statusanzeige
- Abmessungen: Höhe 326 mm, Breite 326 mm, Tiefe 260 mm

**Artikel Nr. 129 107**



## Das grüne Ladekabel von KEBA

- Ladekabel Typ 2 11 kW oder 22 kW jeweils in 6m Länge
- Passend für alle KeContact P30 mit Buchse
- Stecker ergonomisch geformt, robust und mit Schutzkappen
- ClimatePartner zertifiziert

**Artikel Nr. 124 084**

DAS GRÜNE LADEKABEL von  
KEBA TYP 2 6 m 11 kW

**Artikel Nr. 124 086**

DAS GRÜNE LADEKABEL von  
KEBA TYP 2 6 m 22 kW



## Standssäule, Triangle – Edelstahl

- Standssäule zur Anbringung von zwei KeContact Wallboxen (passend für P30 / P40 / P40 Pro)
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet
- Material: Edelstahl 1.4301
- Oberfläche: Geschliffen K220
- Inklusive Montagematerial

**Artikel Nr. 99 839**



**Passend für KEBA Ladestationen**

## KeContact P30 / P40 / P40 Pro Ersatzteile

### Ersatz für alle Fälle

Schraube verloren oder neues Design-Cover benötigt? Kein Problem, für (fast) jedes Wehwechen der KeContact Ladestationen gibt es Ersatz. Das gilt für Montagematerial genauso wie für Verpackungen, Abdeckungsteile oder Ersatzteile.



→ Ersatzteile für KeContact **P30**, **P40** und **P40 Pro**

## KeContact M20 DIN Rail Power Supply



- Hutschienen-Netzteil zur Montage im Schaltschrank
- Passend für Lademanagement-Controller KeContact M20
- 60 W 24 V 2,5 A (SP)

Artikel Nr. 125 227

→ Ersatzteile für KeContact **P40** und **P40 Pro**

## Design Cover weiß



- Wallbox Frontabdeckung in weiß
- Farben: RAL 9010

**Artikel Nr. 132 821**

## Design Cover schwarz



- Wallbox Frontabdeckung in schwarz
- Farben: RAL 9005

**Artikel Nr. 132 822**

## Ladekabel P40 / P40 Pro

- Ladekabel Typ 2 22 kW in 6m Länge
- Passend für alle KeContact P40 / P40 Pro
- Stecker ergonomisch geformt und robust
- Einfacher Kabeltausch (ausgenommen MessEV-Varianten)
- ClimatePartner zertifiziert

**Artikel Nr. 135 530**



## Installation Kit KeContact P40 / P40 Pro



Montagematerial-Set wie standardmäßig bei KeContact P40 / P40 Pro Ladestationen mitgeliefert. 10 Sets. Ein Set bestehend aus:

- Befestigungsmaterial zur Montage der Ladestation an der Wand und zur Montage des Steckerhalters
- Klemmenabdeckung

**Artikel Nr. 132 825**

## Stecker-Halterung P40 / P40 Pro

- Passend für alle KeContact P40 / P40 Pro Ladestationen
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessungen: Breite: 190 mm, Höhe: 142 mm, Tiefe: 124 mm
- Farbe: RAL 7016

**Artikel Nr. 132 823**



## Ersatzschraube für Schutzabdeckung

- Für die Befestigung der Schutzabdeckung
- Passend für alle KeContact P40 / P40 Pro Ladestationen
- 50 Stück

**Artikel Nr. 132 826**



→ Ersatzteile für KeContact **P30**

## Design Cover weiß



- Wallbox Frontabdeckung in weiß
- Farben: Vorderseite: RAL 9010 / Seitenteile RAL 7016

**Artikel Nr. 108 354**

## Design Cover grau



- Wallbox Frontabdeckung in grau
- Farben: Vorderseite RAL 7004 / Seitenteile RAL 7016

**Artikel Nr. 108 352**

## Design Cover schwarz



- Wallbox Frontabdeckung in schwarz
- Farben: Vorderseite: RAL 9005 / Seitenteile RAL 9005

**Artikel Nr. 107 544**



## Verpackung P30 Set für Kabelvarianten

12 Sets, ein Set bestehend aus:

- Außenverpackung
- Innenverpackung
- Bohrschablone
- Bedienungsanleitung
- Montagematerial
- Kabelhalter
- Trennkarton (Wallbox – Kabel)
- Verpackt auf EURO-Palette,  
Abmessungen:  
1200 x 800 x 1250 mm

**Artikel Nr. 124 170**



## Verpackung P30 Set für Buchsenvarianten

12 Sets, ein Set bestehend aus:

- Außenverpackung
- Innenverpackung
- Bohrschablone
- Bedienungsanleitung
- Montagematerial
- Verpackt auf EURO-Palette,  
Abmessungen:  
1200 x 800 x 1250 mm

**Artikel Nr. 124 173**



## Verpackung P30 Set für Standssäule Single/Double, Edelstahl

20 Sets, ein Set bestehend aus:

- Außenverpackung
- Innenverpackung
- Verpackt auf EURO-Palette,  
Abmessungen:  
1800 x 660 x 550 mm

**Artikel Nr. 125 142**



## Verpackung P30 Set für Standssäule Triangle, Edelstahl

20 Sets, ein Set bestehend aus:

- Außenverpackung
- Innenverpackung
- Verpackt auf EURO-Palette,  
Abmessungen:  
1800 x 660 x 550 mm

**Artikel Nr. 129 401**

→ Ersatzteile für KeContact **P30**



## Klemmenabdeckung Set

- Passend für alle KeContact P30 Ladestationen
- Set bestehend aus 10 Abdeckungen
- Inkl. Befestigungsschrauben (20 Stück)
- Abmessungen: 250 x 180 x 170 mm

**Artikel Nr. 124 305**



## Anschlussfeldabdeckung Set

- Passend für alle KeContact P30 Ladestationen
- Set bestehend aus 10 Abdeckungen
- Inkl. Befestigungsschrauben (40 Stück)
- Abmessungen: 310 x 220 x 320 mm

**Artikel Nr. 124 307**



## Ersatzhaltefeder für Stecker-Parkbucht

- 10 Stück

**Artikel Nr. 106 430**



## Ersatzschrauben Anschlussfeldabdeckung

- Für die Befestigung der Anschlussfeldabdeckung
- Passend für alle KeContact P30 Ladestationen
- 40 Stück

**Artikel Nr. 126 477**



## Ladekabel-Halterung unten

- Passend für alle KeContact P30 Ladestationen
- Inkl. Befestigungsschrauben und Schraubenabdeckungen
- Abmessungen: Breite 102 mm, Höhe 164 mm, Tiefe 131 mm
- Farbe: RAL 7016

**Artikel Nr. 90 234**



## Ersatzschrauben Design Cover

- Für die Befestigung des Design Covers
- Passend für alle KeContact P30 Ladestationen
- 10 Stück

**Artikel Nr. 106 428**

→ Ersatzteile für KeContact **P30**

## Installation Kit KeContact P30

Montagematerial-Set wie standardmäßig bei KeContact Ladestationen mitgeliefert. Set bestehend aus:

- Befestigungsmaterial zur Montage der Ladestation an der Wand
- Kabelverschraubungen inklusive Abdichtung und Plombierkappen

Artikel Nr. 129 061



## Plombierkappen Set



- Verschlusskappen für Klemmenabdeckung und Anschlussfeldabdeckung
- Für Verplombungszwecke
- 100 Stück

Artikel Nr. 109 056



# DC-Ladelösungen



**Einfach. Flexibel. Kosteneffizient.**

## KeContact DC-Ladelösungen

### DC-Laden für PKW, Transporter, Bus und Truck

Die leistungsstarken DC-Ladelösungen von KEBA ermöglichen ein einfaches und schnelles Laden für jede Flotte und jeden Fuhrpark - vom Elektroauto bis in den Nutzfahrzeugbereich mit E-Transporter, E-Bus und E-LKW. Die Produktpalette überzeugt dabei nicht nur mit niedrigen Gesamtbetriebskosten, sondern ist auch hochflexibel. So sind die Lösungen in Design und technischer Spezifikation voll individualisierbar.

Zudem sind sowohl die KeContact DCU10 Power Unit, die mehrere Ladepunkte mit Leistung versorgt, wie auch der KeContact DCA20 Autonomous Charger als All-in-one-Lösung für noch mehr Performance nachträglich mit Gleichrichter-Leistungsmodulen aufrüstbar. Darüber hinaus lässt sich ein Ladeverbund von KEBA jederzeit einfach erweitern und in jedes Backend einbinden.



**Zertifiziert. Robust. Wartungsfreundlich.**

## KeContact DC-Ladelösungen

### Die ideale Lösung für Firmenfuhrparks und CPOs

Die zertifizierten DC-Ladestationen von KEBA erfüllen die Anforderungen aller gängigen Normen. Zudem setzt KEBA nur auf hochwertige Komponenten und eine durchdachte Architektur. Das ist Grund für eine außergewöhnliche Resistenz gegenüber extremen Wetter- und Temperaturbedingungen - und resultiert in maximaler Ausfallsicherheit.

Sollte es dennoch einmal zu einer Störung kommen, ist schnelle Hilfe gewissermaßen eingebaut: Zum einen lässt sich die Ladestation aus der Ferne warten und zum anderen ist bei KEBA-Produkten Servicepersonal besonders schnell vor Ort: Denn wir lassen auch lokale Servicepartner an unsere Hardware - damit Ihre Ladestation so schnell wie möglich wieder fit für den Einsatz ist.



## Übersicht DC Charger



KeContact DCA20  
Autonomous Charger

Unser All-in-one-Schnelllader – die Leistungselektronik ist hier integriert. Mit seinen zwei CCS-Ladekabeln und maximal 400 kW eignet er sich perfekt für Tankstellen, Supermärkte, Autobahnraststätten, Parkhäuser u. ä. Die Kosten für Installation und Betrieb sind besonders gering.



KeContact DCS10  
Satellite Charger

Mit einer externen Leistungseinheit (bis zu 500 kW pro Ladepunkt) und gekühlten Kabeln eignet sich diese Ladestation optimal für den Fernverkehr und damit alle Ladeparks, in denen große Leistungen für viele Fahrzeuge verlangt werden.



KeContact DCL10  
Pillar

Diese buchstäbliche Ladesäule hat einen geringen Platzbedarf. Sie ist gemacht für ultraschnelles Laden (bis zu 500 kW pro Ladepunkt) von E-Bussen und E-LKW der aktuellen und nächsten Generation. Damit eignet sie sich hervorragend für das Flottenladen großer E-Fahrzeuge auf dem Firmen- oder Betriebsgelände.



KeContact DCU10  
Power Unit

Um Ladeparks skalieren sowie in puncto Leistung einfach up-to-date halten zu können und gleichzeitig die Gesamtkosten zu minimieren, greift man auf eine Kombination von Ladepunkten und separaten Leistungseinheiten zurück. Power Units von KEBA leisten je nach Variante 160 kW bzw. 320 kW (in Master/Client-Schaltung bis zu 640 kW).



KeContact DCW15  
Public Wallbox

Diese kompakte DC-Wallbox sorgt für einen Energieboost bei kurzen Stopps von kleinen und Last-mile-Lieferfahrzeugen mit geringer Akkukapazität. Mit 40 kW Ladeleistung ist die Ladezeit deutlich kürzer als bei AC-Ladestationen.

## DC-Ladelösungen

### Portfolio und Funktionsübersicht

KEBA DC-Ladelösungen für schnelles und sicheres Laden – vom Elektroauto bis hin zum Nutzfahrzeugsbereich rund um E-Busse und E-LKWs.

| Einsatzempfehlung<br>DC-Produkte                        | Elektro-Motorräder | Elektroautos | Leichte Elektro-<br>Nutzfahrzeuge | E-Busse und E-LKW |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| KeContact DCW15 Public Wallbox                          | ●                  | ●            | ●                                 |                   |
| KeContact DCS10 Satellite Charger<br>& DCU10 Power Unit | ●                  | ●            | ●                                 | ●                 |
| KeContact DCA20 Autonomous Charger                      | ●                  | ●            | ●                                 |                   |
| KeContact DCL10 Pillar                                  | ●                  | ●            | ●                                 | ●                 |

| Features                                                               | KeContact DCW15<br>Public Wallbox | KeContact DCA20<br>Autonomous Charger | KeContact DCL10<br>Pillar & DCU10 Power Unit | KeContact DCS10 Satellite<br>Charger & DCU10 Power Unit |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Bezahlterminal                                                         | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Max. Ladeleistung (Kilowatt)                                           | 40 kW                             | 400 kW                                | 500 kW (Boost) pro Ladepunkt                 | 500 kW pro Ladepunkt                                    |
| Ladeleistung aufrüstbar                                                | Nein                              | Ja                                    | Ja*                                          | Ja*                                                     |
| Max. Ladespannung (Volt)                                               | 1000 V <sub>DC</sub>              | 1000 V <sub>DC</sub>                  | 1000 V <sub>DC</sub>                         | 1000 V <sub>DC</sub>                                    |
| Max. Ladestrom (A) **                                                  | 125 A                             | 380 A / 500 A ungekühlt               | 380 A / 500 A (Boost)                        | 500 A                                                   |
| Ladestandards                                                          | CCS Combo-2                       | CCS Combo-2                           | CCS Combo-2                                  | CCS Combo-2                                             |
| Kabellänge (Meter)                                                     | 4 Meter                           | 5 Meter                               | 5 oder 8 Meter                               | 3 oder 5 Meter                                          |
| Gekühltes Kabel                                                        | –                                 | Ja                                    | –                                            | Ja                                                      |
| Kabelmanagement (Seilzug)                                              | –                                 | Ja                                    | Ja (5m)                                      | Ja (5m)                                                 |
| Kompatibel mit 800V-E-Akkus                                            | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Abrechnungsarten (Minuten, Kilowattstunde, Pauschal)                   | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Automatisierte Belegerstellung                                         | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Internet-Anbindung                                                     | LAN, SIM (4G) oder WiFi           | LAN, SIM (4G) oder WiFi               | LAN, SIM (4G) oder WiFi                      | LAN, SIM (4G) oder WiFi                                 |
| LED-Statusanzeige                                                      | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Status-Display mit analogen Bedientasten                               | –                                 | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| TouchScreen-Display                                                    | Ja                                | –                                     | –                                            | –                                                       |
| Preisauszeichnung vor Ladebeginn (via Display)                         | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| ad-Hoc Laden                                                           | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Bezahlung mit EC-/Giro-/ Kreditkarten                                  | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Bezahlung mit Flotten-/ Kundenkarten                                   | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| NFC-Card Reader                                                        | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| PIN-Pad/Karteneinschub                                                 | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Bezahlung an der Ladesäule ohne Smartphone                             | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Bezahlung ohne App-Installation                                        | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Bezahlung ohne Registrierung                                           | Ja                                | Ja                                    | Ja                                           | Ja                                                      |
| Ergonomische Bedienung für barrierefreies Laden gemäß AFIR / EN 17210: | Ja, abhängig von Montagehöhe      | Ja plus unterfahrbares Design         | Ja                                           | Ja                                                      |

\* Erhöhung der Ladeleistung durch Aufrüstung der externen Leistungseinheit (KeContact DCU10 Power Unit) möglich.

\*\* je nach Kabelvariante

# KeContact DCW15 Public Wallbox

---

**KEBA**<sup>®</sup>



## Wallbox mit Power. Die KeContact DCW15.

Wenn es schneller gehen muss als mit Wechselstrom, die Investition in eine Schnellladeinfrastruktur aber zu groß ist, kommt diese DC-Wallbox ins Spiel. Mit 40 kW Ladeleistung lädt sie leere Akkus selbst sehr großer E-Autos und E-Transporter in zwei bis drei Stunden komplett auf oder gibt Lieferfahrzeugen bei kürzeren Stopps genügend Energie für weitere Kilometer mit auf den Weg.

Die KeContact DCW15 eignet sich also perfekt als Destination Charger, z.B. bei Restaurants, oder für Unternehmen mit kleineren und mittleren Lieferfahrzeugen.





## KeContact DCW15 Public Wallbox

### Die Vorteile auf einen Blick

- 40 kW Ladeleistung
- Schnelle Installation dank integrierter AC/DC-Elektronik
- Kompatibel mit erneuerbaren Energiequellen, z.B. Windkraft- oder Solaranlagen
- Einfache Bedienung über Touchscreen, Direktzahlung mit allen Karten möglich
- Flexible Ladeleistung: Kann individuell an die verfügbare Netzanschlussleistung angepasst werden.
- Erhältlich mit CCS Combo-2 mit fest angeschlossenem Ladekabel von bis zu 4 m Kabellänge
- Robustes Gehäuse mit IP54-Zertifizierung, geeignet für den Einsatz drinnen und draußen
- Hochauflösendes Touchscreen-Display für einfache Bedienung, auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Zukunftssicher: kompatibel mit E-Autos der nächsten Generation (150 – 1000V<sub>DC</sub>)



| Produktbezeichnung                                                                                    | Ungeichte Betriebsmessung | MID-zertifiziert | Mess- & eich-rechtskonform DE | Mess- & eich-rechtskonform AT | TOR-Konformität AT | Artikel-nummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|
| DCW15   40 kW   RFID/NFC   wall-mounted                                                               | ●                         |                  |                               |                               |                    | 142468         |
| DCW15   40 kW   RFID/NFC   TOR   wall-mounted                                                         | ●                         |                  |                               |                               | ●                  | 142469         |
| DCW15   40 kW   MID   RFID/NFC   wall-mounted                                                         |                           | ●                |                               |                               |                    | 142470         |
| DCW15   40 kW   TOR   MID   RFID/NFC   wall-mounted                                                   |                           | ●                |                               |                               | ●                  | 142471         |
| DCW15   40 kW   compliant with Legal Metering DE   RFID/NFC   wall-mounted                            |                           |                  | ●                             |                               |                    | 142472         |
| DCW15   40 kW   TOR   compliant with Legal Metering AT   RFID/NFC   wall-mounted                      |                           |                  |                               | ●                             | ●                  | 142473         |
| DCW15   40 kW   Direct Payment incl. RFID/NFC   wall-mounted                                          | ●                         |                  |                               |                               |                    | 142474         |
| DCW15   40 kW   TOR   Direct Payment incl. RFID/NFC   wall-mounted                                    | ●                         |                  |                               |                               | ●                  | 142475         |
| DCW15   40 kW   MID   Direct Payment incl. RFID/NFC   wall-mounted                                    |                           | ●                |                               |                               |                    | 142476         |
| DCW15   40 kW   TOR   MID   Direct Payment incl. RFID/NFC   wall-mounted                              |                           | ●                |                               |                               | ●                  | 142477         |
| DCW15   40 kW   compliant with Legal Metering DE   Direct Payment incl. RFID/NFC   wall-mounted       |                           |                  | ●                             |                               |                    | 142478         |
| DCW15   40 kW   TOR   compliant with Legal Metering AT   Direct Payment incl. RFID/NFC   wall-mounted |                           |                  |                               | ●                             | ●                  | 142479         |

# KeContact DCA20 Autonomous Charger

---



## All-in-one-Lösung für ultraschnelles Laden. Der KeContact DCA20.

Der KeContact DCA20 vereint ultraschnelles Laden, vollständig barrierefreie Bedienung inklusive Unterfahrbarkeit sowie minimale Betriebskosten in einem einfach zu wartenden All-in-One-System. Entwickelt für Betreiber, die Ladeinfrastruktur wirtschaftlich skalieren und zuverlässig betreiben möchten.





## KeContact DCA20 Autonomous Charger

### Die Vorteile auf einen Blick

- Platzsparend durch All-in-One-System mit integrierter Leistungselektronik
- Hoher Ladekomfort durch nutzerzentriertes Design
- Maximale Ladeleistung bis 400 kW
- Parallelladung von zwei E-Fahrzeugen mit jeweils 200 kW und Übergabe freierwerdender Leistung
- Unterfahrbares Design und ergonomische Bedienung für barrierefreies Laden gemäß AFIR / EN 17210
- Integriertes Direct Payment-Terminal für einfache Bezahlung
- Intuitive Benutzerführung über ein großes 15,6" Touchdisplay



| Leistung [kW] | Netzverträglichkeit | Lasttrennschalter | Kabellänge [m] | max. Ladestrom [A]        | Zählung   | Bezahlung                                | Router       | Logo/Farbe                        |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 240 kW        | Standard            | manuell           | 5 m            | 380A/500A boost ungekühlt | ungeeicht | RFID                                     | 1 SIM Karte  | Weiß (RAL9016) / Anthrazit (7016) |
| 320 kW        | TOR-konform         |                   |                | 500A gekühlt              | MID       | RFID + Castles Technology                | 2 SIM Karten | Customizing                       |
| 400 kW        |                     |                   |                |                           | ME DE     | RFID + vorbereitet für externes Terminal |              |                                   |
|               |                     |                   |                |                           | ME AT     |                                          |              |                                   |



### **Maximale Verfügbarkeit & Uptime und höchste Betriebssicherheit**

- Durchdachtes Thermomanagment
- Reduzierte Systemkomplexität
- Optional gekühlte Hochleistungskabel
- Offener Servicezugang für schnelle Reaktionszeit und maximale Kontrolle



### **Skalierbar für wachsende Anforderungen**



### **Wartungsfreies Kabelmanagement**

- Ergonomisches Kabelhandling mit über 4 m Aktionsradius
- Keine Verschleißteile
- Reduzierte Serviceeinsätze und Betriebskosten
- Maximale Uptime



### **Flexible Integration**

- Offene Systemarchitektur
- Zukunftssichere Hardware
- Skalierbare Kommunikationsschnittstellen
- Individuelle Anpassung an Betreiber-, Standort- und Markenanforderungen

# KeContact DCS10 Satellite Charger

---



## Die High Speed-Ladestation. Der KeContact DCS10.

Der Satellite Charger definiert Schnellladen neu. Mit einer kompakten Bauweise, ultraschnellen Ladeleistungen bis zu 500 kW (pro Ladepunkt) und innovativen Technologien kombiniert er Effizienz, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Er ist die ideale Wahl für Betreiber, die moderne Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Komfort erfüllen wollen. Die Gleichstromversorgung des Satellite Chargers übernimmt dabei die KEBA KeContact DCU10 Power Unit.

Flexibilität und Skalierbarkeit machen diesen Charger zur zukunftssicheren Wahl. Er überzeugt durch Wirtschaftlichkeit, da keine Backend-Kosten anfallen, und bietet maximalen Bedienkomfort für Endkunden. Betreiber profitieren zusätzlich von der Möglichkeit, Werbevideos auf dem Display einzuspielen.





## KeContact DCS10 Satellite Charger Die Vorteile auf einen Blick

- Bis zu 500 kW pro Ladepunkt (abhängig von DCU-Leistung)
- Modulare Skalierbarkeit
- Dynamisches Energiemanagement zur Minimierung der Ladezeit
- Zwei CCS-Ladepunkte mit 3 m oder 5 m Kabel (mit Kabelmanagement), wahlweise 380 A / 500 A (Boost) ungekühlt oder 500 A gekühlt
- Intuitive Bedienung sowie Direktzahlung mit allen gängigen Karten sowie Google Pay und Apple Pay
- Neben Backend-Nutzung ist auch ein Stand-alone-Betrieb ohne monatliche Kosten möglich
- Möglichkeit zur Einspielung von Werbevideos



| Leistung [kW] | Netzverträglichkeit | Lasttrennschalter | Kabellänge [m] | max. Ladestrom [A] | Zählung   | Bezahlung                                | Router       | Logo/Farbe                        |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 160 kW        | Standard            | manuell           | 3,3 m          | 380A/500A boost    | ungeeicht | RFID                                     | 1 SIM Karte  | Weiß (RAL9016) / Anthrazit (7016) |
| 240 kW        | TOR-konform         | mit Motorantrieb  | 5,2 m          |                    | MID       | RFID + Castles Technology                | 2 SIM Karten | Customizing                       |
| 320 kW        |                     |                   |                |                    | ME DE     | RFID + vorbereitet für externes Terminal |              |                                   |
|               |                     |                   |                |                    | ME AT     |                                          |              |                                   |

# KeContact DCL10 Pillar

---



## Die kompakte Schnellladesäule. Der KeContact DCL10.

Ob auf dem Betriebshof der Spedition oder dem Omnibusbahnhof - wo viele E-Busse und E-LKW laden, ist minimaler Flächenverbrauch sehr wichtig. Genau dafür hat KEBA den KeContact DCL10 Pillar entwickelt. Sein Name ist Programm – der Dispenser ist mit seiner schlanken, hohen Bauart eine buchstäbliche Ladesäule. In Kombination mit einem sehr langen Kabel und der besonderen Kabelaufhängung lassen sich somit unterschiedliche E-Fahrzeuge wie Busse und E-Trucks besonders einfach anstecken - egal, wo sich ihre Ladebuchse befindet.





## KeContact DCL10 Pillar

### Die Vorteile auf einen Blick

- Bis zu 500 kW pro Ladepunkt (abhängig von DCU-Leistung)
- Minimale Stellfläche von <0,5 m<sup>2</sup>
- Einfache und kostengünstige Installation
- Wartungsfreundliches Design
- Hohe Servicefreundlichkeit
- Niedrige Betriebskosten dank ungekühltem Kabel
- Praktische Handhabung dank 5 m Ladekabel mit Kabelmanagement oder optionalem 8 m Ladekabel
- Auto Charge: Authentifizierung nach ISO 15118 automatisch per Fahrzeug-ID

| Leistung [kW] | Netzverträglichkeit | Lasttrennschalter | Kabellänge [m] | max. Ladestrom [A] | Zählung   | Bezahlung                                | Router       | Logo/Farbe                        |
|---------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 160 kW        | Standard            | manuell           | 3,3 m          | 380A/500A boost    | ungeeicht | RFID                                     | 1 SIM Karte  | Weiß (RAL9016) / Anthrazit (7016) |
| 240 kW        | TOR-konform         | mit Motorantrieb  | 5,2 m          |                    | MID       | RFID + Castles Technology                | 2 SIM Karten | Customizing                       |
| 320 kW        |                     |                   |                |                    | ME DE     | RFID + vorbereitet für externes Terminal |              |                                   |
|               |                     |                   |                |                    | ME AT     |                                          |              |                                   |

# KeContact DCU10 Power Unit

---

**KEBA®**



## Die performancestarke Leistungseinheit. KeContact DCU10 Power Unit.

Die Power Unit ist eine kompakte und platzsparende AC/DC-Leistungseinheit und versorgt den DCS10 Satellite Charger und den DCL10 Pillar mit Gleichstrom. Die KeContact DCU10 kann sowohl im Außenbereich als auch in überdachten, seitlich offenen Räumen wie Carports installiert werden. Die maximale Entfernung zwischen Ladesäule und Power Unit beträgt 70 m. Eine Power Unit kann bis zu vier KeContact DCL10 oder zwei KeContact DCS10 mit Gleichstrom versorgen.





## KeContact DCU10 Power Unit

### Die Vorteile auf einen Blick



Die externe Leistungseinheit KeContact DCU Power Unit erlaubt eine nachträgliche Aufrüstung und Optimierung der Ladeperformance ganz nach individuellem Anspruch. Kein Ausbau der maximalen Anschlussleistung erforderlich, da das Matrix System der Power Unit bis zu vier Ladepunkte effizient verwaltet. Die DCL10 ist in den Leistungsstufen 160 oder 320 kW erhältlich und sorgt für eine gleichmäßige optimale Leistungsverteilung aller Ladepunkte.

Das System umfasst ein optimiertes Entlüftungssystem, das die Warmluft effizient ableitet, während Frischluft durch ein spezielles Ansauggehäuse zugeführt wird. Für die Kommunikation und Steuerung ist eine LTE und WLAN-Antenne im Gehäuse. Die Service-Tür ist mit einer Schlüsselschließung ausgestattet, um Wartungsarbeiten sicher und bequem zu ermöglichen. Dieser Aufbau gewährleistet höchste Effizienz, Skalierbarkeit und Bedienkomfort – ideal für moderne Ladeinfrastrukturen.

- Bis zu 640 kW Ladeleistung (in der Master-Client Schaltung)
- Individuelle Nachrüstung der Leistungseinheit
- Kostenersparnis durch effiziente Verwaltung und Verteilung der Anschlussleistung
- Kompakte, platzsparende AC/DC-Leistungseinheit
- Installation sowohl im Außen- als auch im überdachten -Bereich möglich
- Maximale Entfernung zwischen Ladesäule und Power Unit von 70 m
- Optimiertes Entlüftungssystem
- Kommunikation und Steuerung über LTE und WLAN-Antenne im Gehäuse

| Leistung [kW] | Dual Standard | Dual Master | Dual Client | Quadruple Standard | Quadruple Master | Quadruple Client | Anzahl Ladepunkte        | Logo/Farbe                        |
|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 160 kW        | ●             |             |             | ●                  |                  |                  | 2 (Dual) / 4 (Quadruple) | Weiß (RAL9016) / Anthrazit (7016) |
| 320 kW        | ●             |             |             | ●                  |                  |                  | 2 (Dual) / 4 (Quadruple) | Customizing                       |
| 640 kW        |               | ●           | ●           |                    | ●                | ●                | 2 (Dual) / 4 (Quadruple) |                                   |







Copyright © (2026) KEBA Energy Automation GmbH 2026\_09\_DACH-DE. Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wir wahren unsere Rechte.

### **KEBA Energy Automation GmbH**

Reindlstraße 51, 4040 Linz/Austria, Telefon +43 732 7090-0, [keba@keba.com](mailto:keba@keba.com)

### **KEBA Group weltweit**

China / Deutschland / Großbritannien / Indien / Italien / Japan / Niederlande / Österreich  
Rumänien / Schweiz / Serbien / Südkorea / Taiwan / Tschechische Republik / Türkei / USA

**[www.keba.com/emobility](http://www.keba.com/emobility)**



Automation by innovation.