


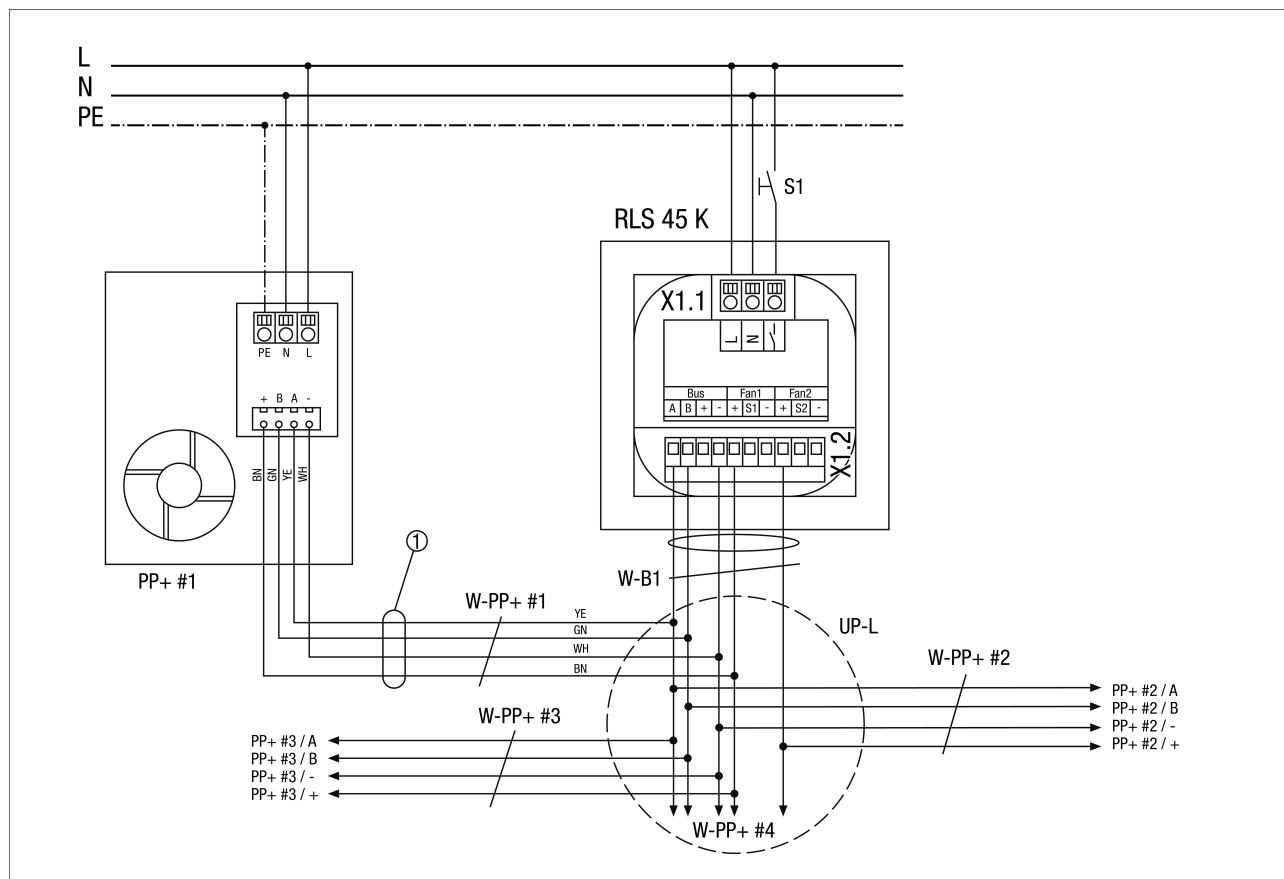

① 1 - Gerät wird mit Leitung ausgeliefert (2 Meter) ST J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm

RLS 45K - Raumluftsteuerung PushPull 45 Komfort

PP+ #1 - Lüftereinheit 1 PushPull

PP+ #2 - Lüftereinheit 2 PushPull

PP+ #3 - Lüftereinheit 3 PushPull

PP+ #4... - Lüftereinheit PushPull #4 bis #8

S1 - Taster/Schalter Zusatzfunktion (Einschlaf-, Intensiv-, Disbalance-, Sicherheits-Funktion)

UP-L - UP-Verteiler Lüftereinheiten, Anschluss aller Lüftereinheiten sternförmig zum Verteiler

W-B1 - Steuerleitung Steuerung Verteiler, empfohlene Steuerleitung ST J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 mm. Max.-Leitungslänge von der Steuerung zum Verteiler UP-L = 4 m

W-PP+ #X - Steuerleitung PP+ (Bus), empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler UP-L zur Lüftereinheit PP+ = 25 m

ye - yellow

gr - green

wh - white

br - brown