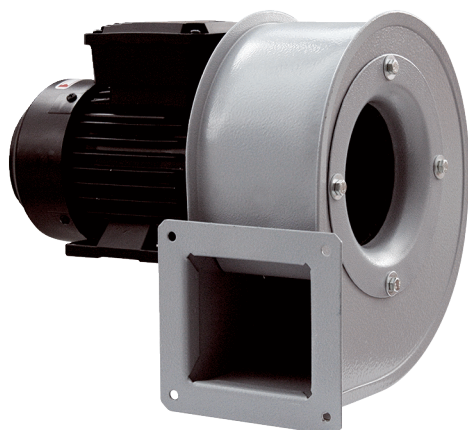


GRM HT 18/2



Kurzinformation

Radialgebläse Metall für Hochtemperaturen, Baugröße 180, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Industriegebäude, Hochtemperaturbereiche

Artikelnummer 0073.0283

Technische Daten

Ausführung	rechteckiger Ausblas
Fördervolumen	2.490 m³/h
Drehzahl	2.880 1/min
Laufgradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.100 W
I _{Nenn}	2,3 A
I _{Max}	2,2 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohr
Einbaulage	horizontal
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Material Laufrad	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	20 kg
Gewicht mit Verpackung	21 kg
Baugröße	180
Breite	460 mm
Höhe	398 mm
Tiefe	356 mm
Breite mit Verpackung	520 mm
Höhe mit Verpackung	480 mm
Tiefe mit Verpackung	440 mm

GRM HT 18/2


Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	150 °C
PTC DIN 44082	M 100
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799732839

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	61	71	83	85	87	86	84	78	92


L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

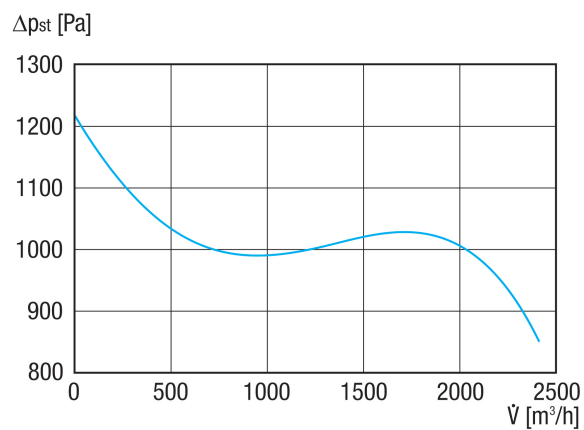Kennlinie















GRM HT 18/2

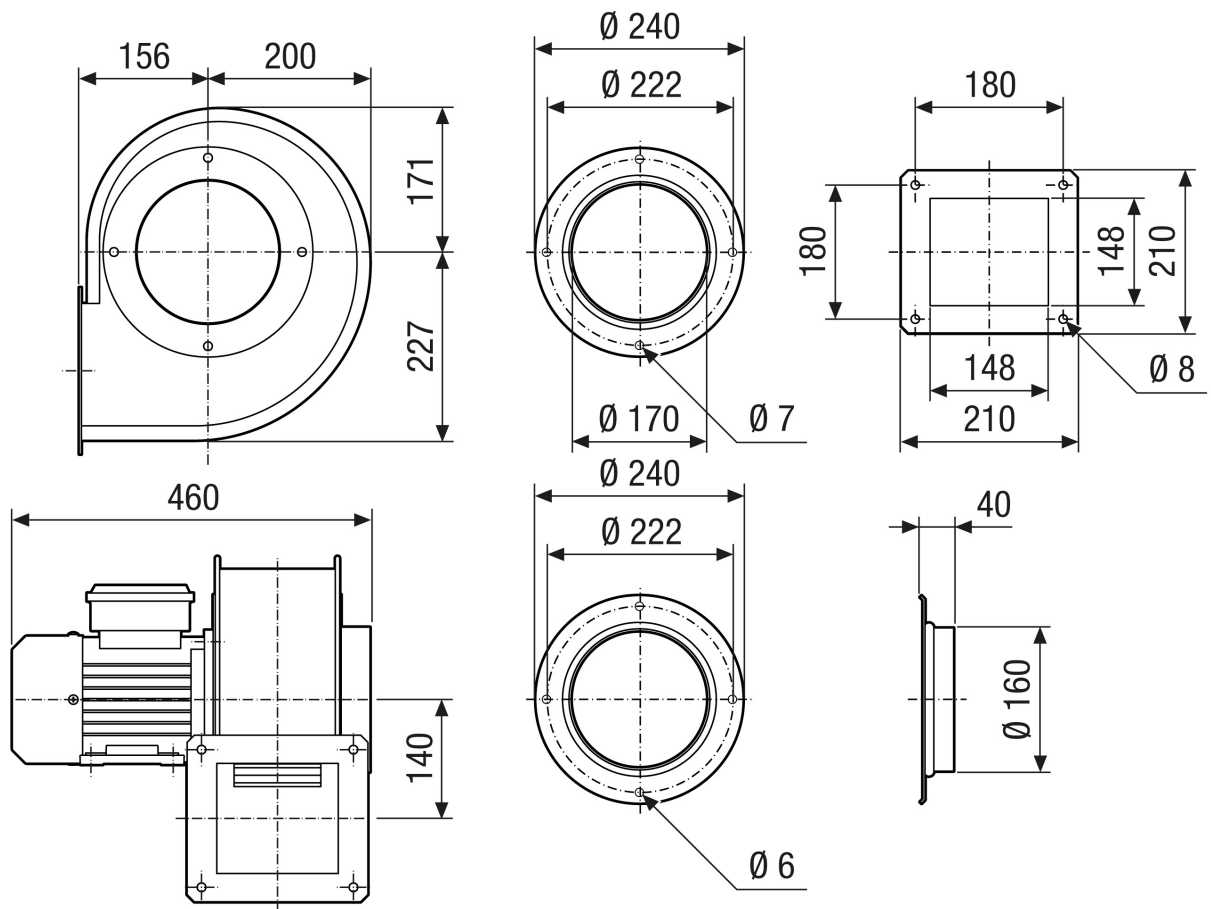Maßzeichnung [mm]



GRM HT 18/2

Maßzeichnung Gehäuseausrichtung [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

① RD Rechtsausführung

② LG Linksausführung

Die Varianten GRK 12/2 E und GRK 12/4 D sind nicht in Rechtsausführung RD erhältlich!

Die Standardausrichtung ist immer LG 270°