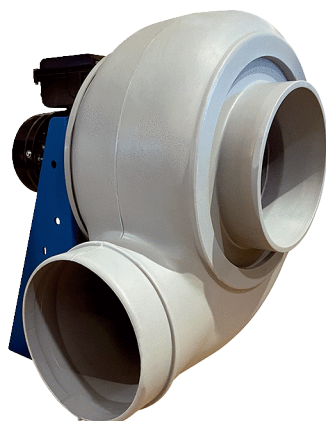


GRK R 25/4 E



Kurzinformation

Radialgebläse aus Kunststoff mit rundem Ausblas, Baugröße 250, Wechselstrom, 4-Polig

Einsatzbeispiele

Industrieanwendung

Artikelnummer

0073.0506

Technische Daten

Ausführung	runder Ausblas
Fördervolumen	1.050 m³/h
Drehzahl	1.440 1/min
Laufgradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	110 W
I _{Nenn}	1,1 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Einbauort	Rohr
Einbaulage	horizontal
Kunststoffangaben	Polyethylen
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Laufrad	Kunststoff, Polyethylen
Farbe	hellgrau
Gewicht	24 kg
Gewicht mit Verpackung	47 kg
Baugröße	250
Breite	435 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	452 mm
Breite mit Verpackung	1.200 mm
Höhe mit Verpackung	800 mm
Tiefe mit Verpackung	650 mm

GRK R 25/4 E


Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-15 °C bis 70 °C
PTC DIN 44082	M 100
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799735069

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5, S5} (dB(A))	43,1	55,2	63,7	64,1	66,3	62,5	54,3	44,2	71


L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

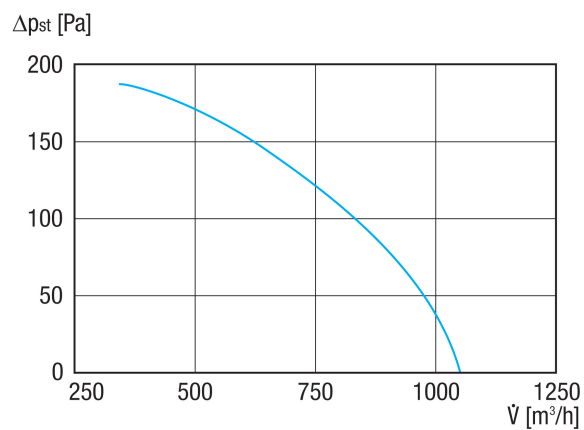Kennlinie















GRK R 25/4 E

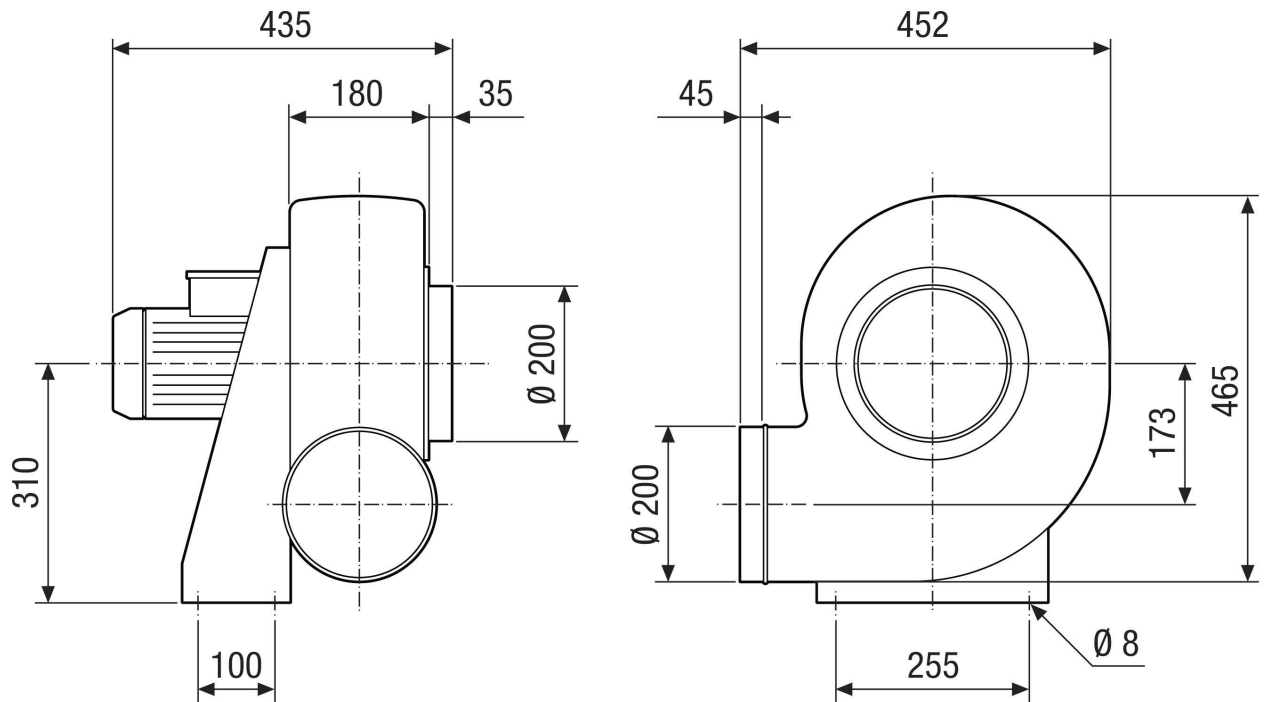Maßzeichnung [mm]



GRK R 25/4 E

Maßzeichnung Gehäuseausrichtung [mm]

①						
	0°	45°	90°	135°	270°	315°
②						

① RD Rechtsausführung

② LG Linksausführung

Die Varianten GRK 12/2 E und GRK 12/4 D sind nicht in Rechtsausführung RD erhältlich!

Die Standardausrichtung ist immer LG 270°