DZQ 35/6 B

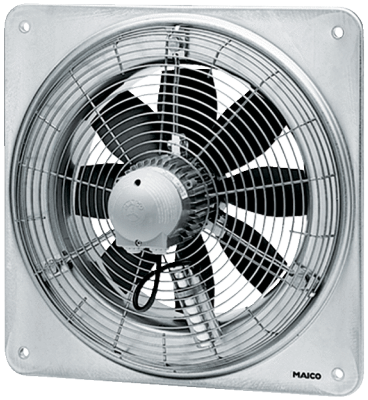

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN350, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer	0083.0122

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.700 m³/h
Drehzahl	930 1/min
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	75 W
I_{Nenn}	0,17 A
I_{Max}	0,17 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagerecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	9 kg
Gewicht mit Verpackung	10,79 kg
Nennweite	350 mm
Breite	525 mm
Höhe	525 mm
Tiefe	244 mm
Breite mit Verpackung	540 mm
Höhe mit Verpackung	540 mm

DZQ 35/6 B

Tiefe mit Verpackung	330 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831228

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	33
L_{WA7}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	45
L_{WA7}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	52
L_{WA7}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	55
L_{WA7}, S5 (dB(A))	27	39	44	49	53	55	48	34	58
L_{WA8}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	36
L_{WA8}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	45
L_{WA8}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	51
L_{WA8}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
L_{WA8}, S5 (dB(A))	37	43	48	51	64	65	67	64	71

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

DZQ 35/6 B

Kennlinie

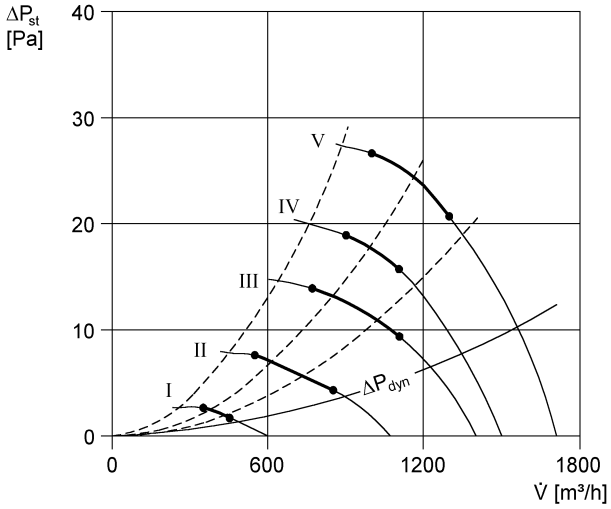

Maßzeichnung [mm]

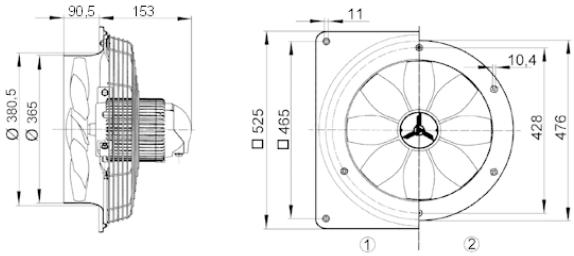

① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS
Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.
Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend.