


DZF 35/4 B

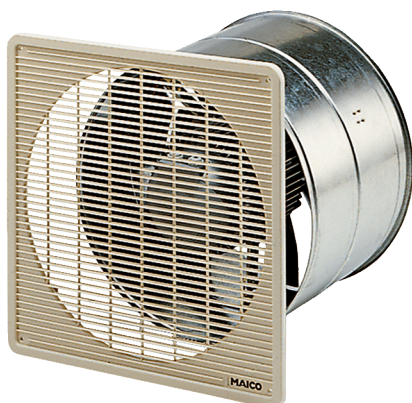

Kurzinformation

Axial-Wandeinbauventilator für Unterputz-Installation, DN350, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Umkleidekabine, Meisterbüro, Gaststätte, Garage, Fitnessraum

Artikelnummer

0085.0104

Technische Daten

Ausführung	Wandhülse
Fördervolumen	2.830 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	1.645 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p _{fs, Nenn}	66 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n _{Nenn}	1.465 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.460 1/min
Laufgradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	120 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,38 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	0,44 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	10,59 kg
Gewicht mit Verpackung	12 kg
Nennweite	350 mm
Breite	428 mm
Höhe	428 mm

DZF 35/4 B


Tiefe	300 mm
Breite mit Verpackung	440 mm
Höhe mit Verpackung	440 mm
Tiefe mit Verpackung	345 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799851042

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S5} (dB(A))	39	56	68	74	72	71	65	54	78


L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

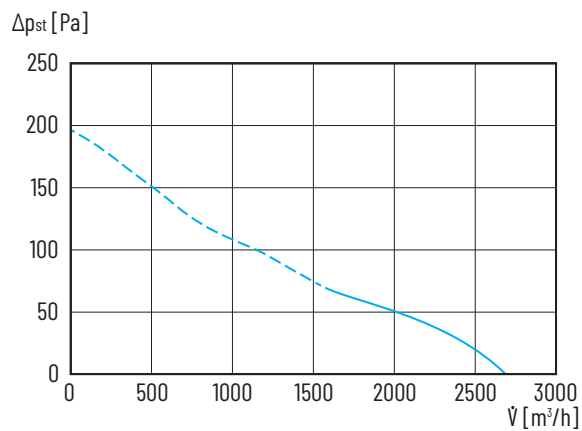

DZF 35/4 B

Maßzeichnung [mm]

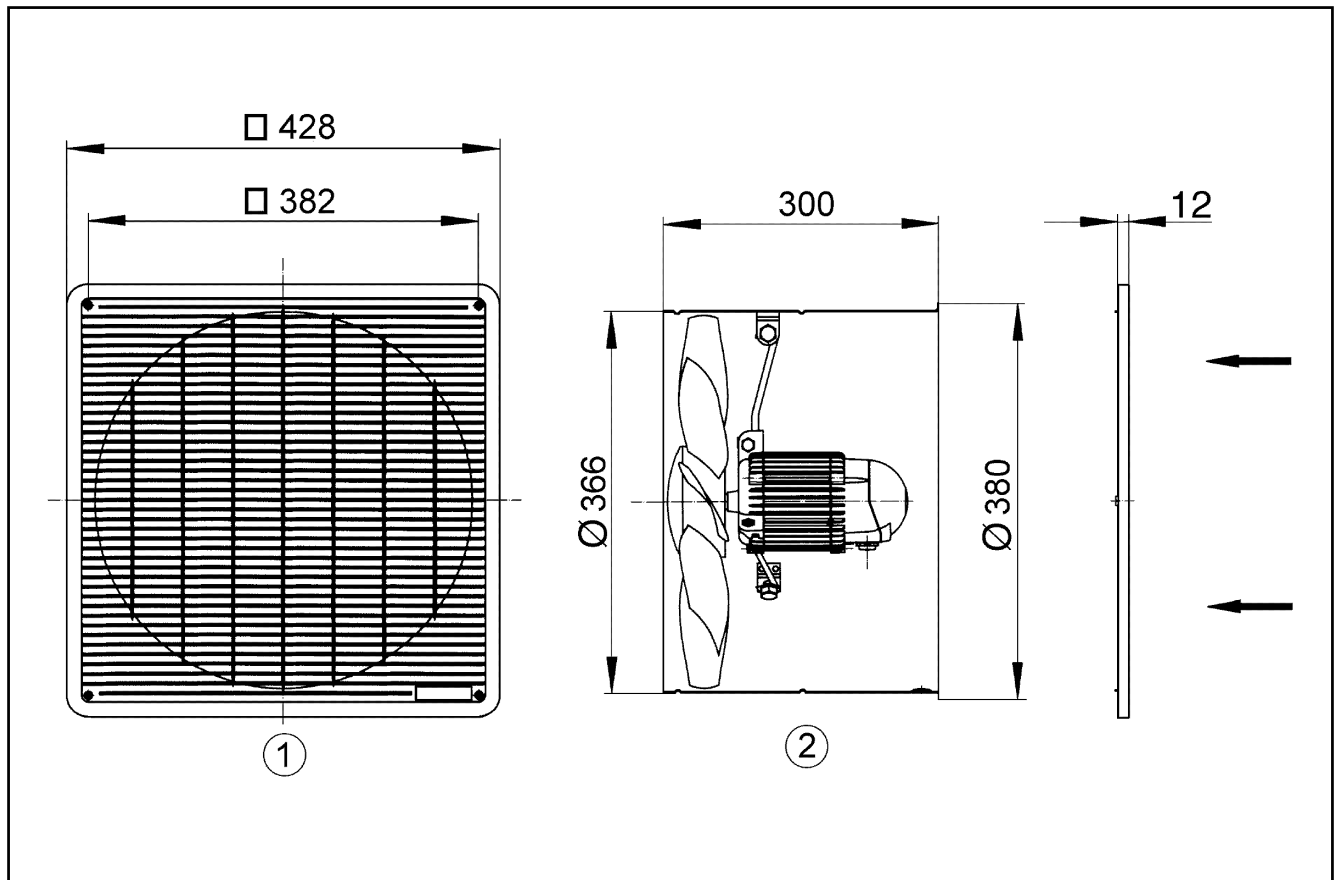

- ① Schutzgitter, saugseitig
- ② Förderrichtung über den Motor saugend