

DZR 45/6 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN450, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer

0086.0032

Technische Daten

Fördervolumen	4.520 m³/h
Fördervolumen _{Nenn}	3.950 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck p _{fs} , Nenn	66 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n _{Nenn}	970 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	965 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	172 W (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Nenn}	0,48 A (im opt. Wirkungsgrad)
I _{Max}	0,51 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	19,61 kg
Gewicht mit Verpackung	21,31 kg
Nennweite	450 mm
Breite	510 mm
Höhe	571 mm
Tiefe	310 mm
Breite mit Verpackung	575 mm
Höhe mit Verpackung	585 mm

DZR 45/6 B

Tiefe mit Verpackung	335 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799860327

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	45,8 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	64,7
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0086.0032
P_{BEP} / Fördervolumen $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,158 kW / 3.950 m ³ /h
n_{BEP}	970 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
$p_{f, BEP}$	66 Pa
Schallleistungspegel $_{L_{WA5}}$	71 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA2, S1}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	41
$L_{WA2, S2}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	51
$L_{WA2, S3}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	57
$L_{WA2, S4}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	60
$L_{WA2, S5}$ (dB(A))	31	48	46	59	54	50	44	29	61
$L_{WA5, S1}$ (dB(A))	—	—	—	—	—	—	—	—	56

DZR 45/6 B


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA5, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	64
$L_{WA5, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	67
$L_{WA5, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	70
$L_{WA5, S5}$ (dB(A))	31	53	59	68	65	63	55	43	71
$L_{WA6, S1}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	58
$L_{WA6, S2}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	74
$L_{WA6, S3}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	77
$L_{WA6, S4}$ (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	78
$L_{WA6, S5}$ (dB(A))	47	68	62	74	73	72	73	70	80

L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB


L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

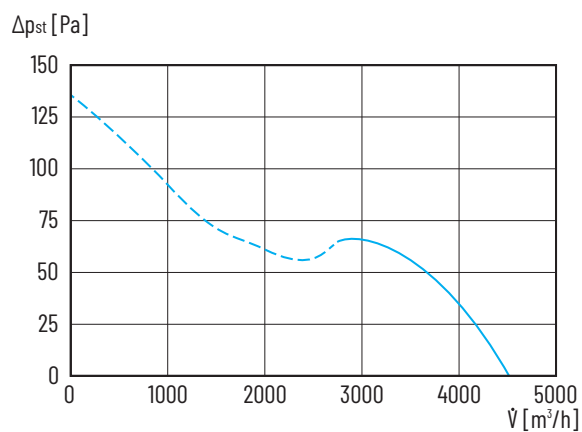

DZR 45/6 B

Maßzeichnung [mm]

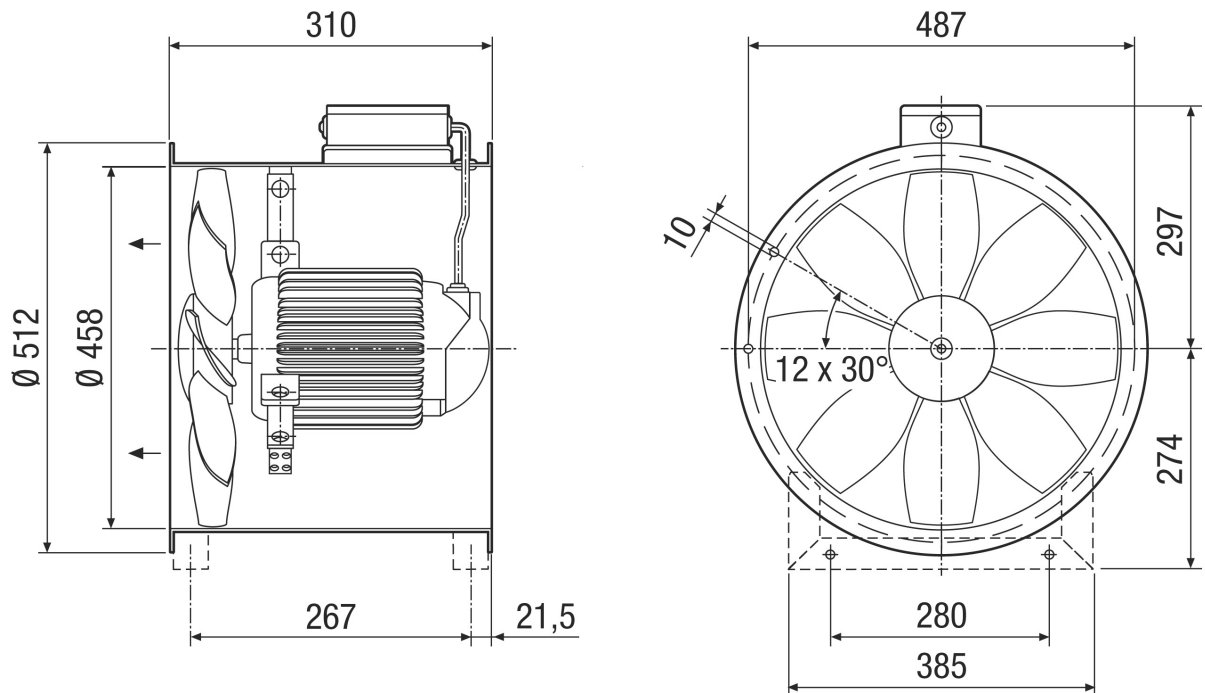

Anzahl der Flanschbohrungen: 12
 Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.
 Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend.