DZS 40/4 B

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN400, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer	0094.0022

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	4.510 m³/h
$Fördervolumen_{Nenn}$	3.360 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck $p_{fs, Nenn}$	90 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n_{Nenn}	1.415 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.415 1/min
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	212 W (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Nenn}	0,47 A (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Max}	0,7 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagerecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	8,15 kg
Gewicht mit Verpackung	10,84 kg
Nennweite	400 mm
Breite	580 mm
Höhe	580 mm

DZS 40/4 B

Tiefe	275 mm
Breite mit Verpackung	615 mm
Höhe mit Verpackung	615 mm
Tiefe mit Verpackung	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940227

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	39,6 %
Messkategorie	A
Effizienzkategorie	statisch
Effizienzgrad N	57,2
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0094.0022
P_{BEP} / $Fördervolumen_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	0,212 kW / 3.360 m³/h / 90 Pa
n_{BEP}	1.415 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht- durch die Messkategorie beschrieben sind	-
SchallleistungspegelL_{WA7}	75 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, S1 (dB(A))	28	33	41	45	48	47	38	23	52
L_{WA7}, S2 (dB(A))	27	45	49	54	58	60	54	42	64
L_{WA7}, S3 (dB(A))	32	53	55	61	64	66	62	51	70
L_{WA7}, S4 (dB(A))	33	51	59	63	67	70	66	56	73
L_{WA7}, S5 (dB(A))	34	48	61	65	68	71	67	58	75

DZS 40/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA8}, S1 (dB(A))	31	33	40	44	46	46	38	23	51
L_{WA8}, S2 (dB(A))	27	45	48	53	57	59	54	42	63
L_{WA8}, S3 (dB(A))	38	55	55	60	63	66	62	54	70
L_{WA8}, S4 (dB(A))	37	54	59	62	66	69	66	60	73
L_{WA8}, S5 (dB(A))	40	49	62	65	68	71	69	64	75

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

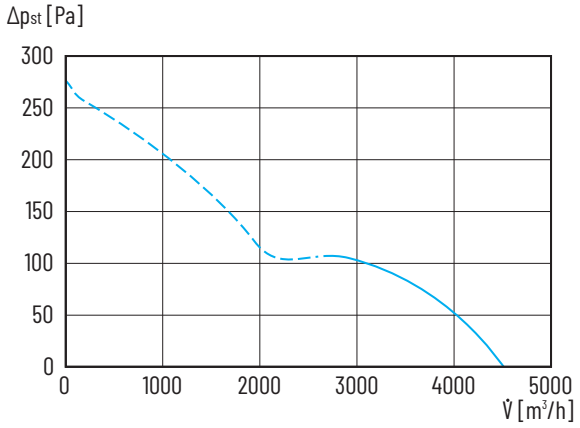

Maßzeichnung [mm]

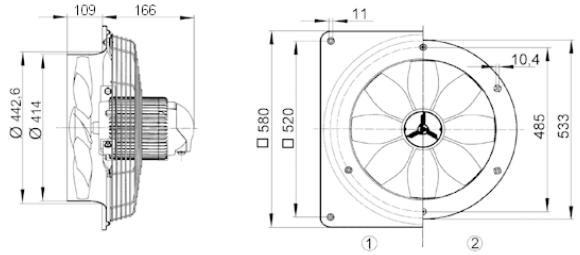

① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS
Die Förderrichtung ist gekennzeichnet.
Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend.